
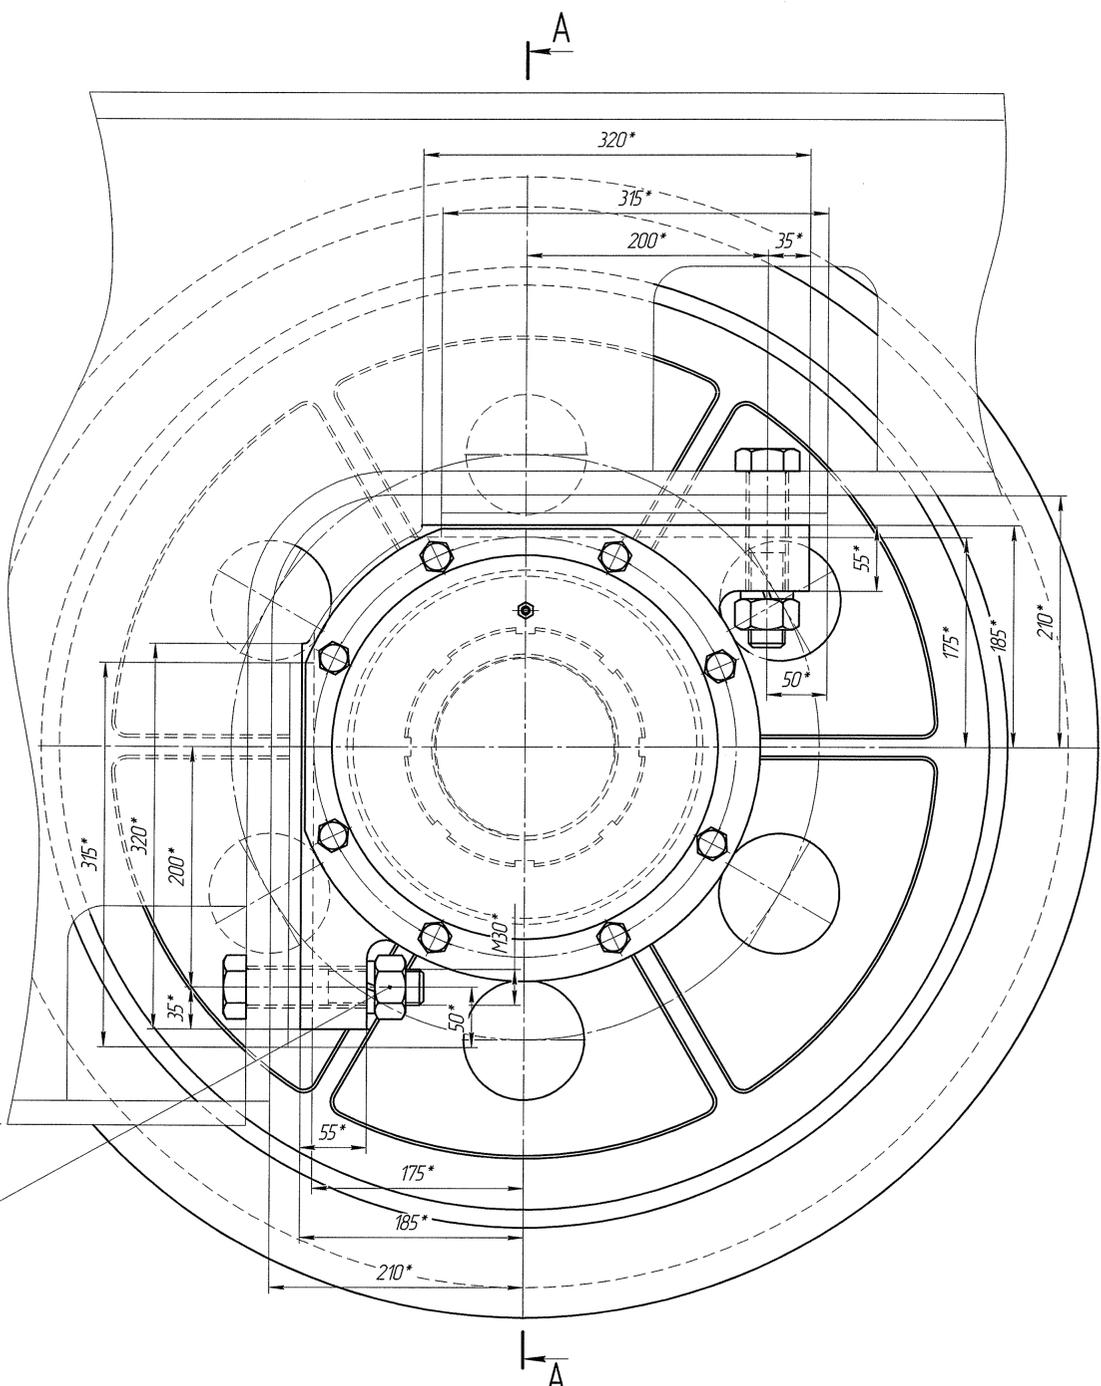


A-A

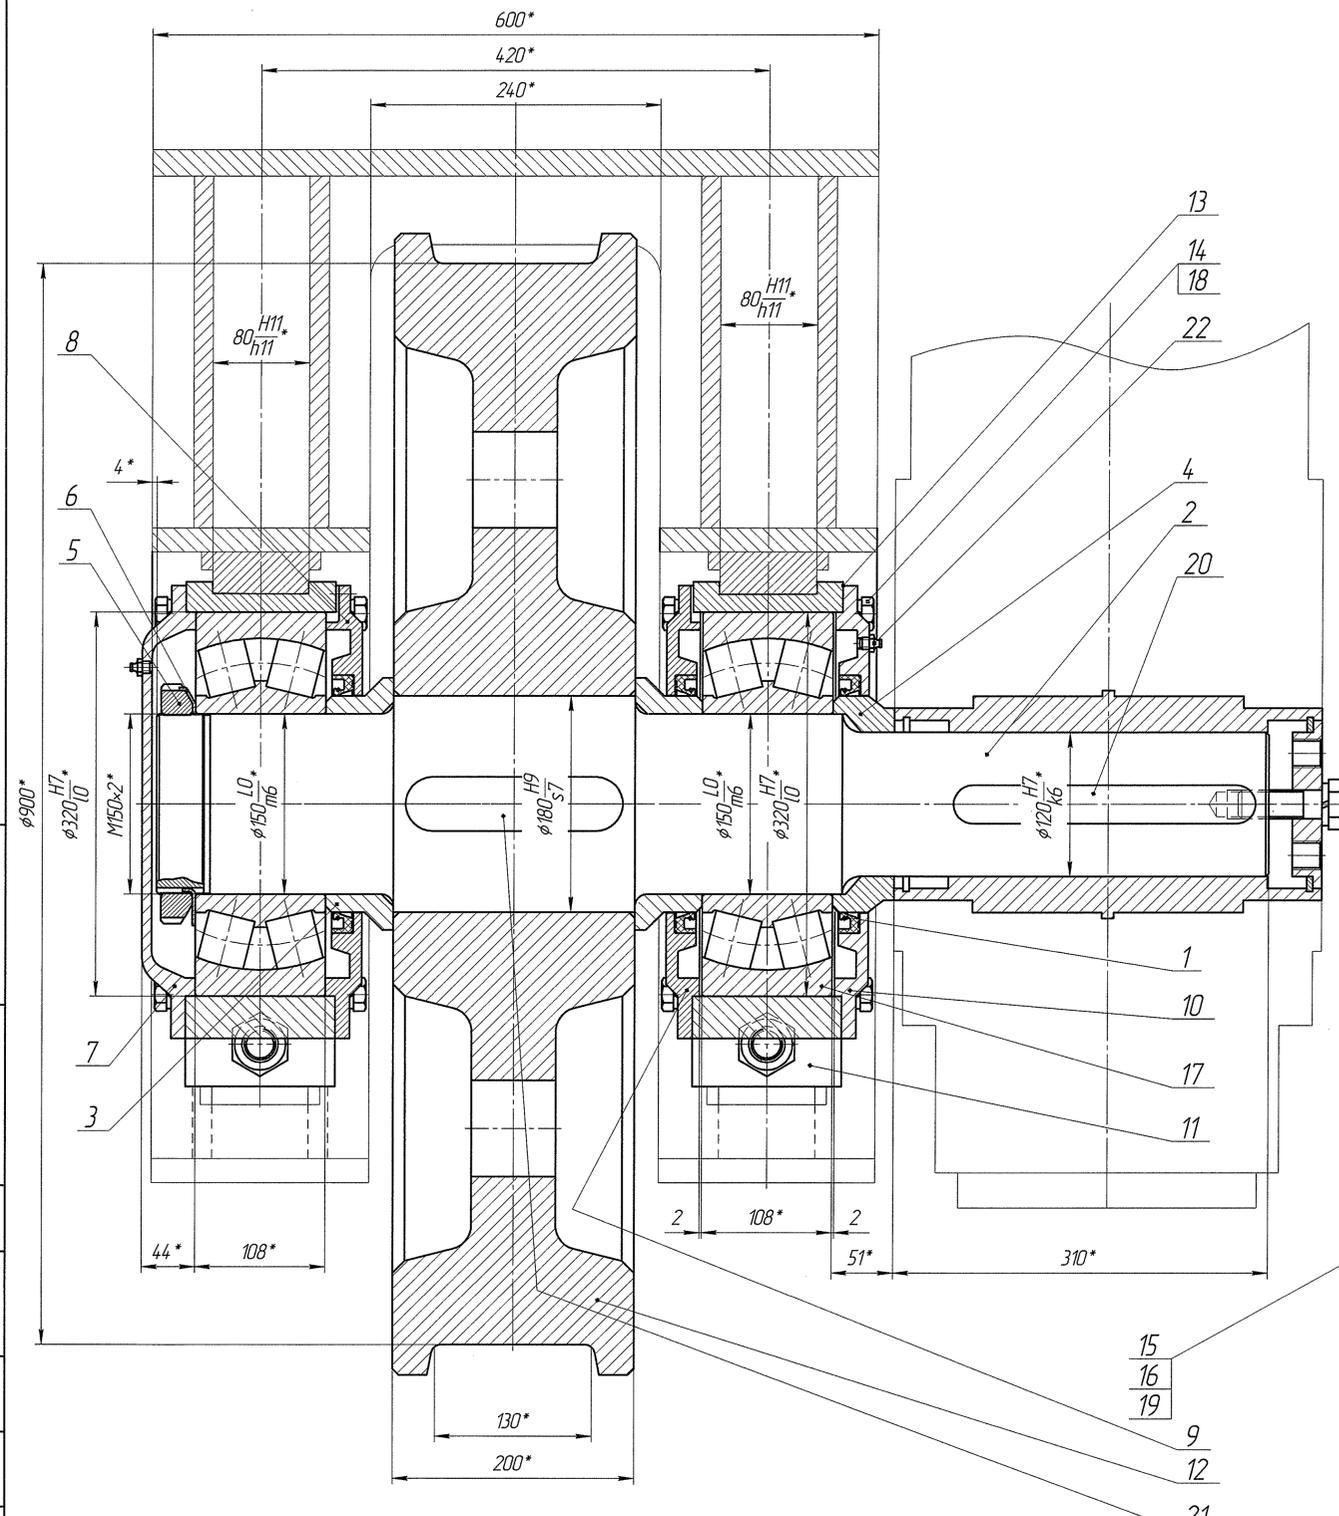

2. Чертежи для справок: ПК 00491176.0СБ; ПК 00491176.0
 3. Перед сборкой полости бокс заполнить консистентной смазкой типа УС-2 (солидол) ГОСТ1033-73.
 4. *Размеры для справок.

1. Данный проект выполнен на основании технического задания цеха № 02-404-2-15 от 22.10.15г и предусматривает замену резиновых уплотнений УР4-180 на резиновые уплотнения НР-180, переделку крышек проходных и замену материала колеса ходового тележки РГП-3.

ПК 05968.101.0СБ				Лист	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	И	94,05	1:5
Разработ	Прокко	С	02.15	Лист	Листов	1
Провер				Сборочный чертёж		
Т.Контр.	Леведь	С	02.15	ПАО "Запорожсталь"		
Начальник	Леведь	С	02.15	ПКУ ОКО		
Утв.	Леведь	С	02.15	Копировал		

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	Масса	
							ед.	общ.
		17		Подшипник №3630 ГОСТ5721-75	2		44	88
		18		Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	32		0,008	0,256
		19		Шайба 30.65Г ГОСТ 6402-70	4		0,06	0,24
		20		Шпонка 32-18-250 ГОСТ 23360-78	1		1,12	1,12
		21		Шпонка 45-25-180 ГОСТ 23360-78	2		16	32
		22		Масленка I-B ГОСТ 19853-74	2		0,2	0,4

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	Масса	
							ед.	общ.
				Документация				
		A1	ПК 05968.101.0СБ	Сборочный чертёж				940,5
				Сборочные единицы				
		A1	1 М-31267	Уплотнение НР-180	3		Сборн.	0,198 059
				Детали				
		A1	2 ПК 00491177.1	Вал	1		40ХН	121 121
		A1	3 ПК 00491177.2	Втулка	2		Ст 3	4,3 8,6
		A1	4 ПК 00491177.3	Втулка	1		Ст 3	4,6 4,6
		A1	5 ПК 00491177.4	Гайка	1		Сталь 45	2,3 2,3
		A1	6 ПК 00491177.5	Шайба 150.01	1		Ст 3	0,14 0,14
		A1	7 ПК 00491178.1	Крышка глухая	1		Ст 3	11,2 11,2
		A1	8 ПК 05968.102.3	Крышка проходная	1		Ст 3	10,4 10,4
		A1	9 ПК 05968.102.2	Крышка проходная	1		Ст 3	9,9 9,9
		A1	10 ПК 05968.102.1	Крышка проходная	1		Ст 3	9,9 9,9
		A1	11 ПК 00491179.1	Букса	2		35/1	45 90
		A1	12 ПК 05968.102.4	Колесо ходовое	1		Сталь 65Г	6,17 6,17
		A1	13 ПК 05968.102.5	Прокладка	4		Картон	0,003 0,012
				Стандартные изделия				
		14		Болт М16-4.058 ГОСТ7798-70	32			0,1 3,2
		15		Болт М30-150.58 ГОСТ7798-70	4			1,08 4,32
		16		Гайка М30.5 ГОСТ5915-70	4			0,224 0,896

ПК 05968.101.0

Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	Листов	1	2
Разработ	Прокко	С	02.15	Сборочный чертёж			
Провер				ПАО "Запорожсталь"			
Т.Контр.	Леведь	С	02.15	ПКУ ОКО			
Начальник	Леведь	С	02.15	Копировал			
Утв.	Леведь	С	02.15	Формат А1			