

PK 00122.060.0

Крыжано муш 4.

Технические требования

1. Материал - смесь воздушно-сухая, 25% влажности, I сорта, удобрительная, требующая скуп 1-2-13-62.
2. Все три слоя пасажи кружал пришиваются гвоздями 120х5 через 100 мм в шахматном порядке. Затем кружало поворачивается и пришиваются гвоздями 100х4 через 100 мм в шахматном порядке в разбежку с гвоздями предыдущей стороны.
3. Концы гвоздей загнуть и забить.

120x15	7,0	Вес кг
100x4	1,5	
Размер звезда		
ГОСТ 4028-63		
Спецификация звезд		




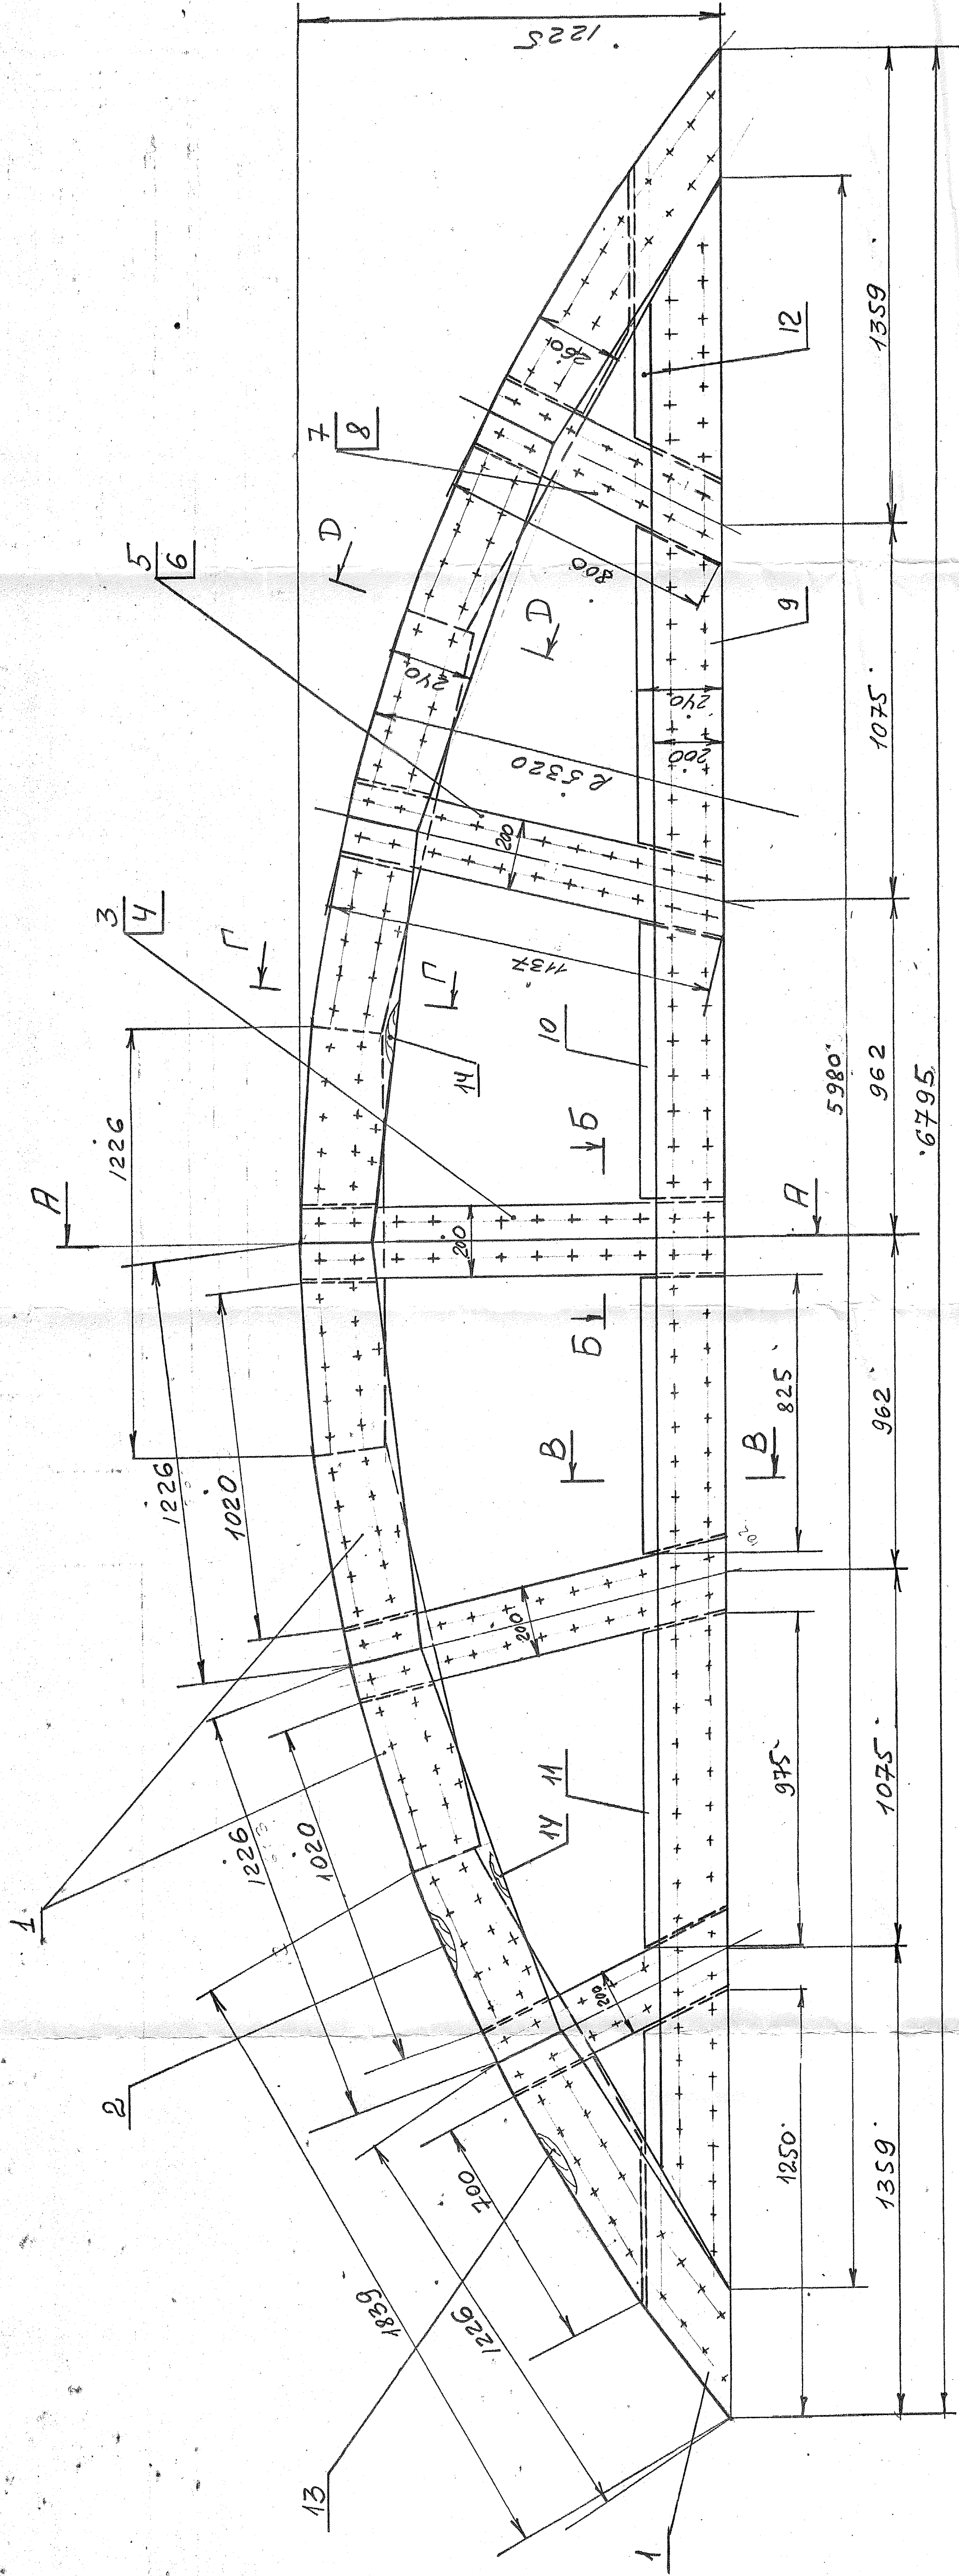


Схема кружала мунд.

$Q = 8$ т на кружало.



14	— " —	240x40	1020	4	0,0087	0,0382	Прим. Масштаб 1:103 Всего л. 3
13	— " —	240x40	750	2	0,0062	0,0136	
12	— " —	240x40	1250	2	0,012	0,024	
11	— " —	240x40	975	2	0,009	0,018	
10	— " —	240x40	825	2	0,0074	0,0142	
9	— " —	200x40	5980	2	0,048	0,096	
8	— " —	200x40	800	2	0,0014	0,0125	
7	— " —	200x25	385	4	0,002	0,008	
6	— " —	200x40	1137	4	0,009	0,018	
5	— " —	200x25	730	4	0,0035	0,014	
4	— " —	200x40	1225	1	0,01	0,04	материал — сосна, воздушно-сухая без деформаций. Спецификацию дерева на одно крутящее (составлена без учета брака)
3	— " —	200x25	825	2	0,0042	0,0084	
2	— " —	260x40	1839	2	0,009	0,035	
1	Доска	240x40	1226	9	0,0117	0,1053	
№	Сечение	Длина	м	№	г/м ³	Всего л. 3	

Материал — сосны воздушно-сухая без дефектов.
Специрование дерева по одно кружало.
(составлена без учета отбета)

PK 00122, 060.0

Кружало туну

И. контр.	У.в.	И. контр.	У.в.
-----------	------	-----------	------