


Крепление-стальной
круглый фланец с
внутренней резьбой 2.5"

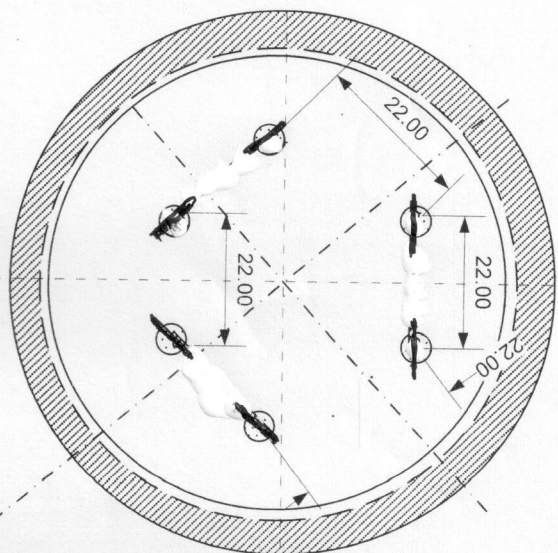


Блок-ТДН соединяет 3-х ТДН и мощностью по 5кВ
на напряжение 410В, длина фидера 2м.
Раздел для проверки качества монтажа
со стороны контактов. Длина фидера 15кВ.

Заявка на А.Н. Невед.

Блок-ТЭН для нагрева воды в электродкотлах «ЭКО» (производства «Тепломаш»), состоящий из 3-х ТЭНов, согнутых «скрепкой» мощностью 5,0 кВт. каждый, общая мощность блок-ТЭНа – 15,0 кВт./440 В., диаметр трубки ТЭНа 9 мм, трубка ТЭНа из н/ж стали, заделка стержня 100мм, электрическое подсоединение – лепестки под винт М4. Крепление – стальной круглый фланец с внутренней резьбой 2,5".

Конфигурация: погружная длина – max 550 мм.

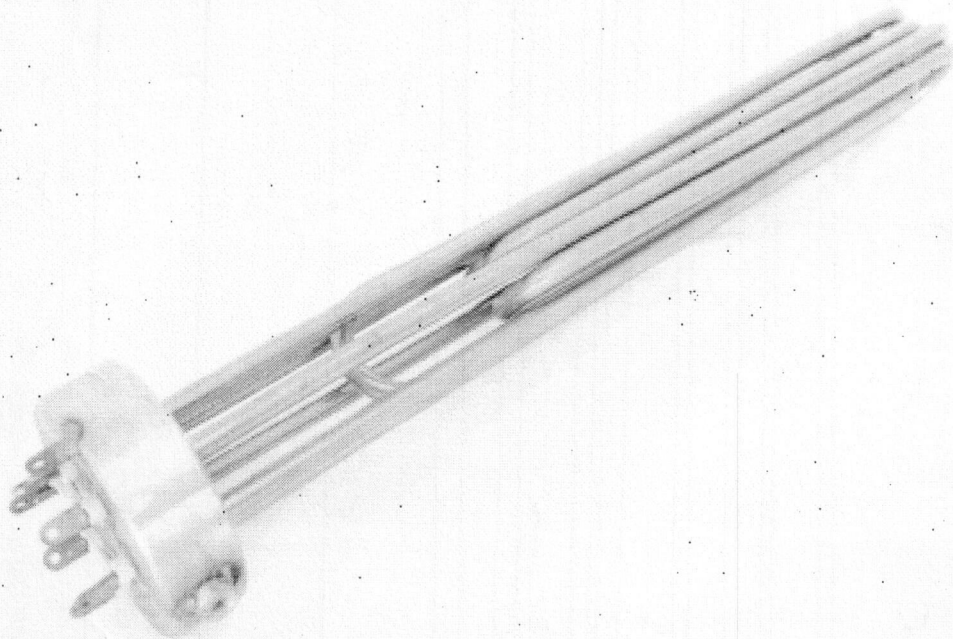

Выводы тенов не соединять (не сваривать). На каждый вывод должно быть отдельное подключение.