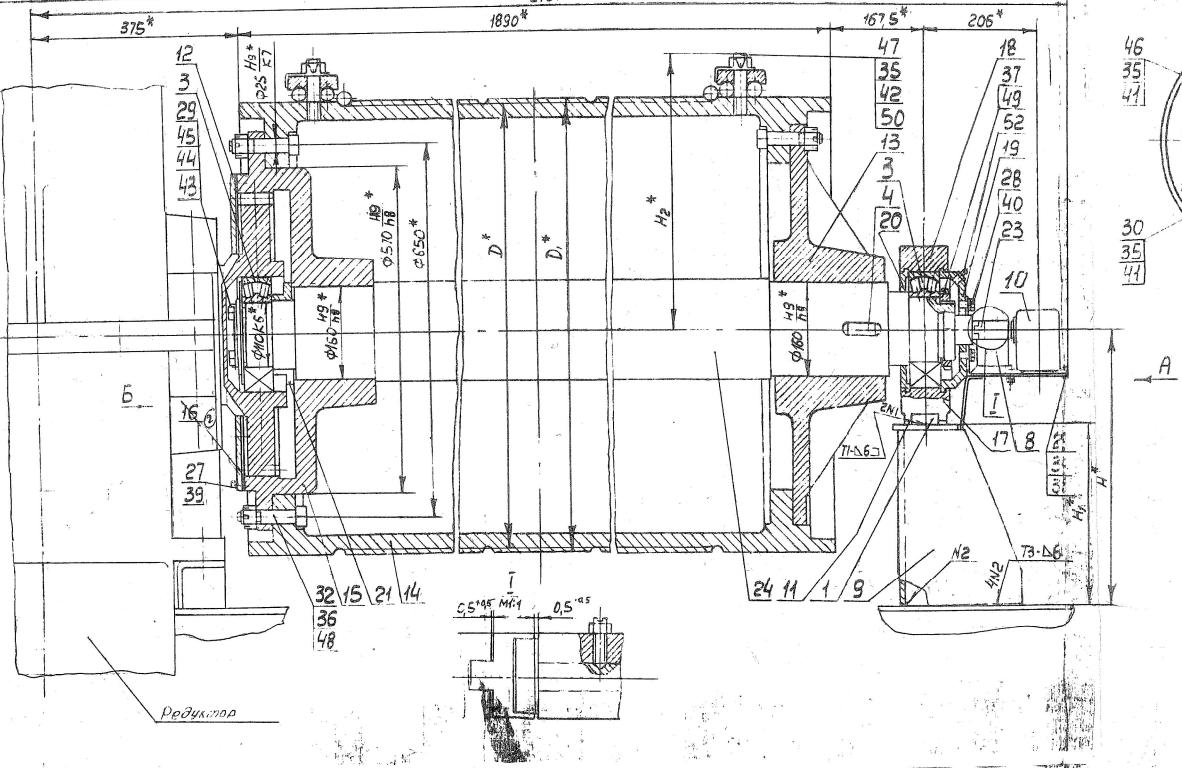
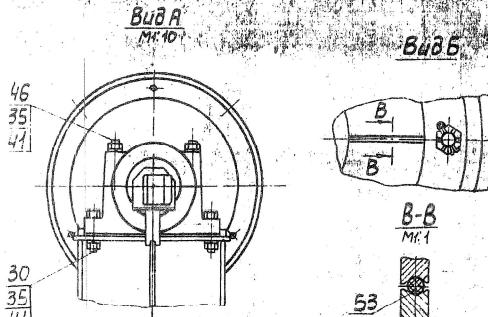


44.06.270СБ

2707*

Рис.1

Вид А
МК 101

Вид Б


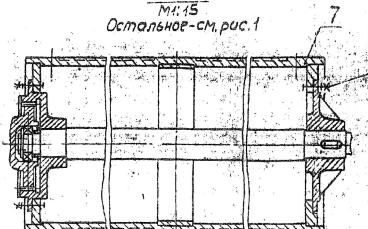
Рис.2
МК.15
Остальной-см.рис.1

Таблица 1

Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг	
		H*	H1*	H2*	D*	D1*	
44.06.270-01	1	4540	3320	478	181	815	2150
-02		480	324	478	181	815	2145
-13-23	2	540	3540	478	290	2335	2330
-14-24		440	324	478	290	225	2230
-05		620	454	538	913	944	2796
-06							

Согласовано:
Г.ч.к.х. РОР-2
Г. мех. РОР-2
М.А.Семенов

Таблица 2

Дополнительный номер ис- полнения		Конечный выключатель
01	ВУ-15СМУ2	
02	УБ-15ОМТ1	
03	УБ-15ОМЧ1	

Таблица 3

Обозначение	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
01-44.06.270-01	У
-02	У
-13	Т
-14	Т
-21	У (экспорт)
-23	У

1. Сборку производить электродом типа ЭЗОА ГОСТ 9467-75
Сварные швы - по ГОСТ 5264-80.

2. Прокладку, поз 11, устанавливать при необходимости
3. Размеры для справок.

44.06.270СБ

Номер шво	Числовое обозначение шво	Масса шво	К2
N1	71-6	0.06	
N2	78-6	0.06	

Установка бородана
Сборочный чертеж
Лист 1 из 1
Карта хранения 44.06.270
Лист 1 из 1
Хранение в зоне 15