



A (1:1)

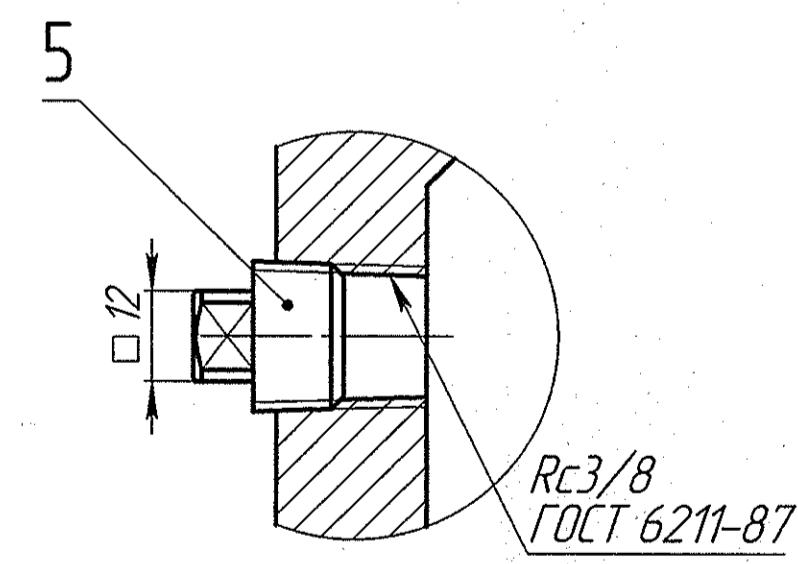

Б-Б (1:1)

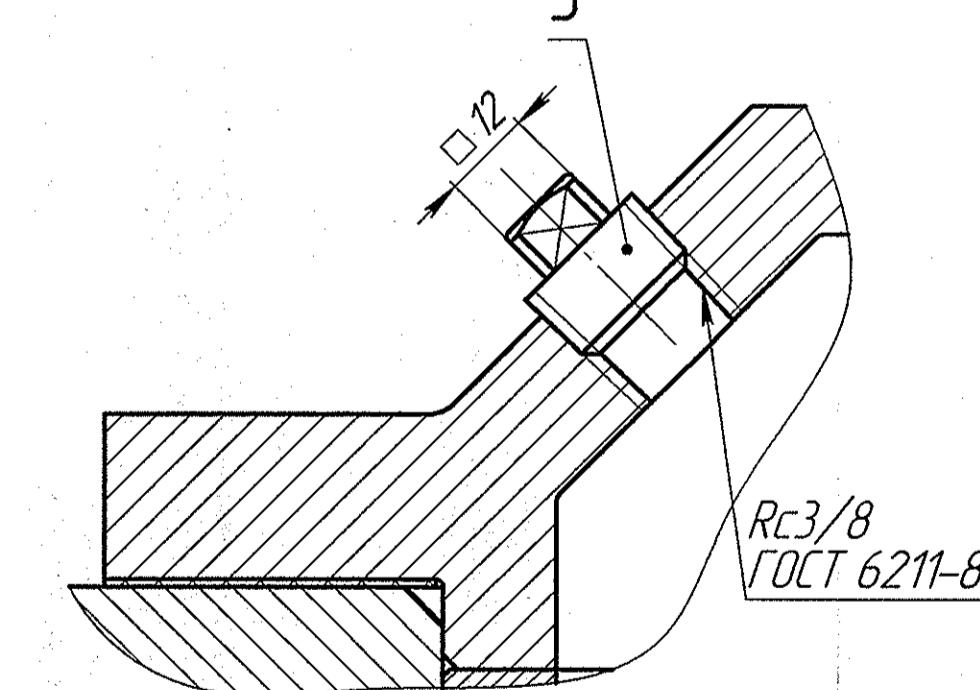

1. Размеры для справок
2. Перед окончательной сборкой подшипниковою полость на 2/3 объема заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74

Формат диагональ Диагональ	Обозначение	Наименование	Примечание
<i>Сборочные единицы</i>			
A4	1 ЛК 05968.108.0	Колесная пара на валу	1 1322,3к2
<i>Детали</i>			
A4	2 ЛК 05968.109.2	Кольцо	1 0,6кг
A4	3 ЛК 05968.109.4	Прокладка	4 0,11кг
A4	4 ЛК 05968.109.6	Крышка глухая	2 31,53к2
A4	5 з-546004 -02	Пробка R3/8	2 0,03к2
A2	6 з-546003	Карпус	2 121к2
<i>Стандартные изделия</i>			
7		Болт M20x4556 ГОСТ 7798-70	32
8		Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70	32

ЛК 05968.106.0

Колесная пара
неприводнаяЛит. Масса
1634,8 кг

Лист 1 Листов 1

Завод	ОКБ-16	Подп.	03.16
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Лист
Разраб.	Генпланой	Сост.	102.16
Проб.			
Начальника	Лебедь	03.16	
Н. контроля	Лебедь	03.16	

Сборочный чертеж

ПАО "Запорожсталь"

ПКУ, ОКО