


Опитувальний лист

Редуктор СКП 2.00.19.000

Редуктор СКП 2.00.19.000 (далі – редуктор) призначений для зменшення та автоматичного підтримання даного робочого тиску газів.

Кліматичне виконання редуктора УХЛ2 по ГОСТ 15150 для роботи в інтервалі температур от -25°C до +50°C

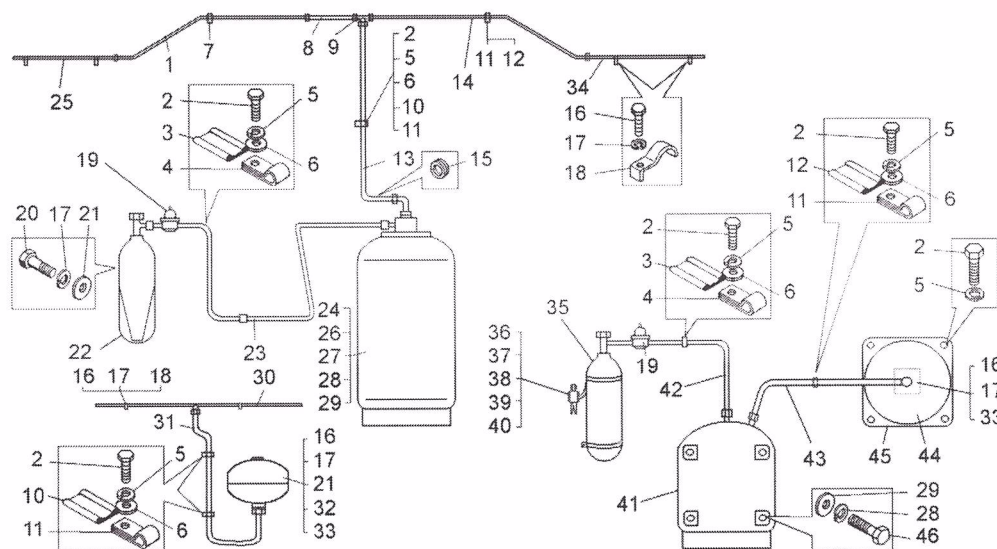

19 СКП 2.00.19.000

48 5483 6114

Редуктор

Reducer

2

Технічні дані:

Найбільший тиск газу на вході, МПа (кгс/см²) - 20 (200)

Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см²) - 1,25 (12,5)

Приєднувальні різьби на вході – G 3/4

Габаритні розміри, не більше, мм – 150x140x125

Маса, не більше, кг – 0,78

Начальник ЦТА

В.М. Мірошніченко