


ABMESSUNGEN: Измерительные размеры:

Flansch-Ø:	A1 = 180 mm	A2 = 180 mm	Диаметр отверстия
Zentrierungs-Ø:	C1 = 110 mm	C2 = 110 mm	Диаметр центровки
Flanschbohrung: (Stück x Ø)	H1 = 14 x Ø16 mm	H2 = 14 x Ø16 mm	Кол-во отверстий x Ø
Teilkreis-Ø:	B1 = 156 mm	B2 = 156 mm	Диаметр окружности
Flanschlänge:	M1 = 90 mm	M2 = 90 mm	Диаметр отверстия
Bewegwinkel:	B1 = 30 °	B2 = 30 °	Угол наклона
Lagerbohrse-Ø ZKG:	D1 = 48 mm	D2 = 48 mm	Диаметр подшипника
Max. Rotations-Ø:	K = 160 mm	Макс. диаметр подшипника	
Rohrdurchmesser:	S = 90 mm	Диаметр трубы	
Zusammengesetzte Länge:	Lz = 630 mm	Длина с подшипниками	
Einbaulänge: <i>Длина в сборе</i>	Le = 680 mm	Длина в сборе	
Max. Drehzahl:	n = 1 U/min	Угловая скорость	

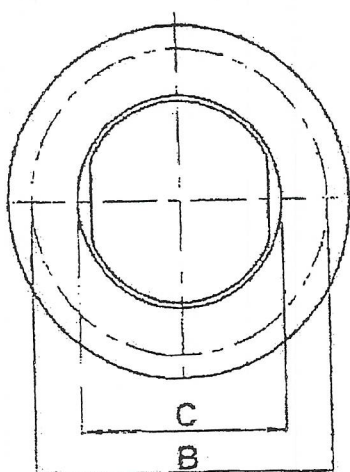

Макс. число оборотов:
Безопасная скорость:

Firma:
Name:
Telefon

Z950563.20
Корпорация ВАН СК 6
D=686