


0678-8790

▽3 остальное

Расклепать
при сборке

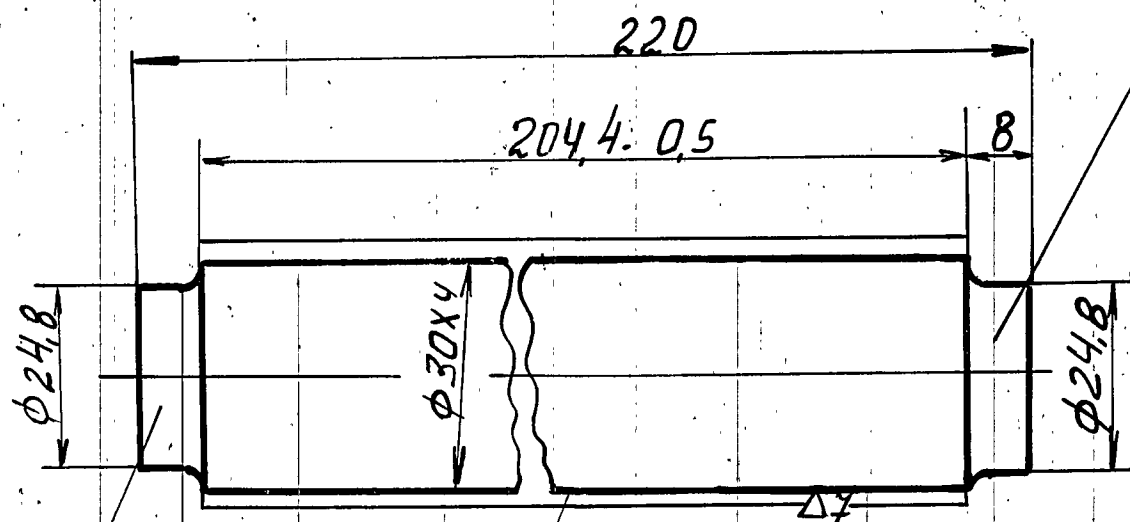

Расклепать
при сборке

Цементировать
на глубину 1.2-1.9 мм
на длине 204.4 ± 0.5

1. После цементации закалить ТВЧ НРС 7/50.
 2. Концы пальца φ24.8 мм не цементировать
 3. Центровые отверстия сохранить.
- Маркировка биркой.

Скопировано с изношенной
кальки за № 233 - 8790
Копир. Гонт Гончар 26.06.97г.
Сверил: Лаз Коленчик
Нач. бюро: В.В. Романов

Арх. 189
5607

Сборочный чертеж № 233 - 8451

Формат А.125

Палец.

4-170901

Вес	М.8
0.76	1:1

Сталь 12ХН3А
ГОСТ 4543-61

Цех	ДПВ	Риспись	Фамилия	Дата: 10/III-75
Объект	Цель лебедки маневрирования конусами.	копир. сверил. нач. сектора	Колода Егорова Куницкий	233-8790