


1484-242

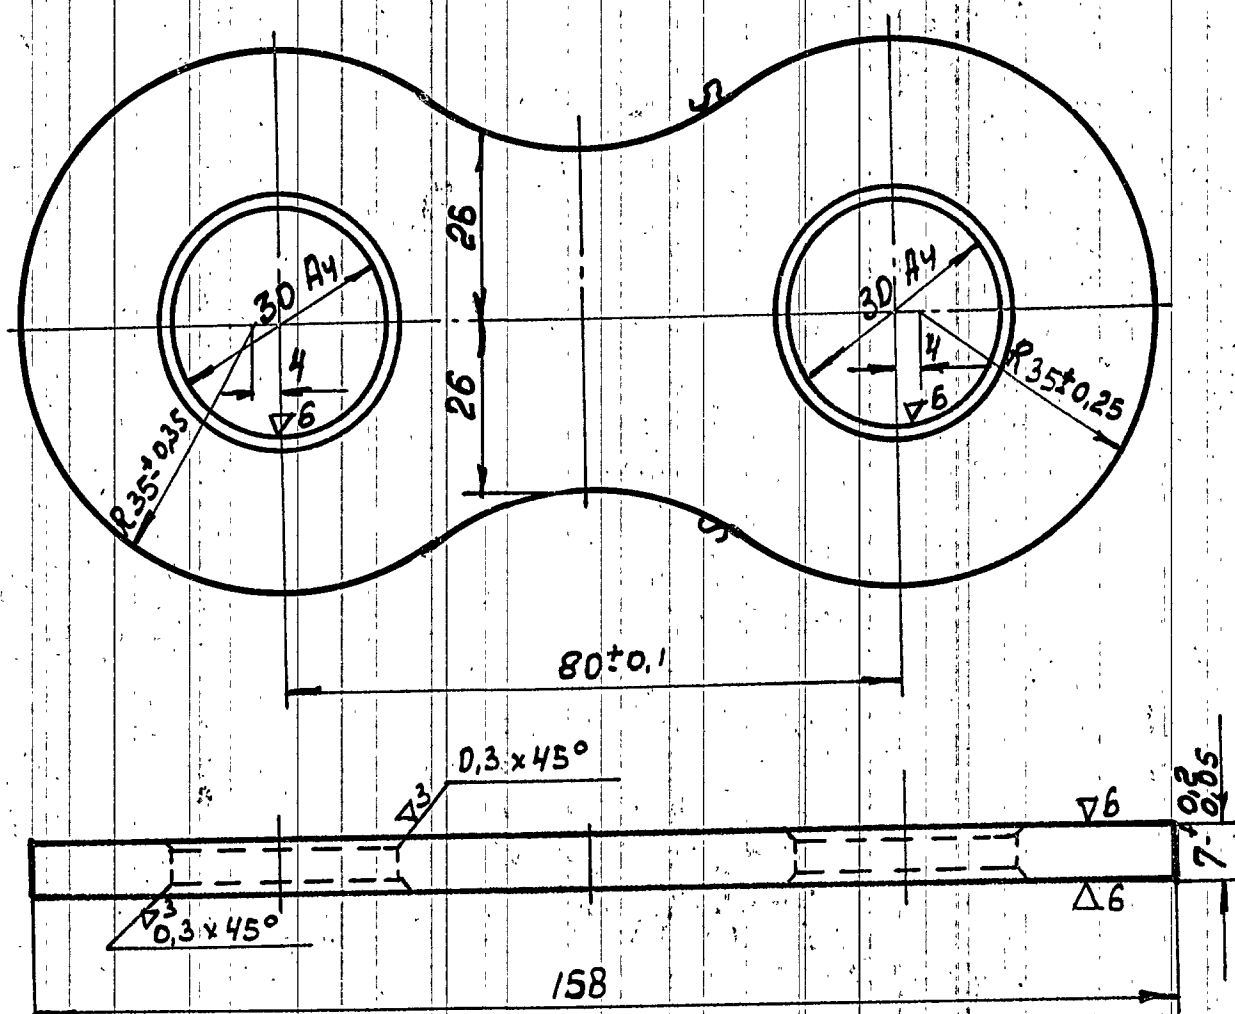

Скос кромки звена по периметру до 1 мм.
Коробление пластины допускается до 0,2 мм.
При штамповке допустима утяжка шириной до 2 мм.
по периметру звена.
Калиль Мех. свойства после закалки
ТВ ≥ 90; σ₂₁₀; σ_s ≥ 70; НВ = 321-387
ТУ по ГОСТ 8479-57

К сб. черт. № 233 - 8451

К черт. 232 - 4839

2-45416

к черт.

Изменено по
индексу "1"

Констр.: /Егорова/

Н. Бюро: /Куничкий/

12. III. 75 г.

Формат: 0,125

Мат.	30 УГСА	Вес шт.	Чистый 0,4 кг. Черный кг.	
М 1:1	Звено			4-145300
			ЭЗТМ	

Цех	Доменный	Подпись	Фамилия	Дата: 11/III-55г.
Объект	Печь №7 Конусная лебедка	Копиров.	Кузора	232-4841-1
		Сверил	Глухова	
		Нач. сектора	Бабяж	

Формат: 44

Скопировано с изношенного
кальки за № 232 - 4841-1
Копировал: Блюф-бессажная 22.01.2002г.
Сверил: Марсеев, Глазущук
Нач. бюро: Романов