




Раскладка стеновых панелей по ряду А

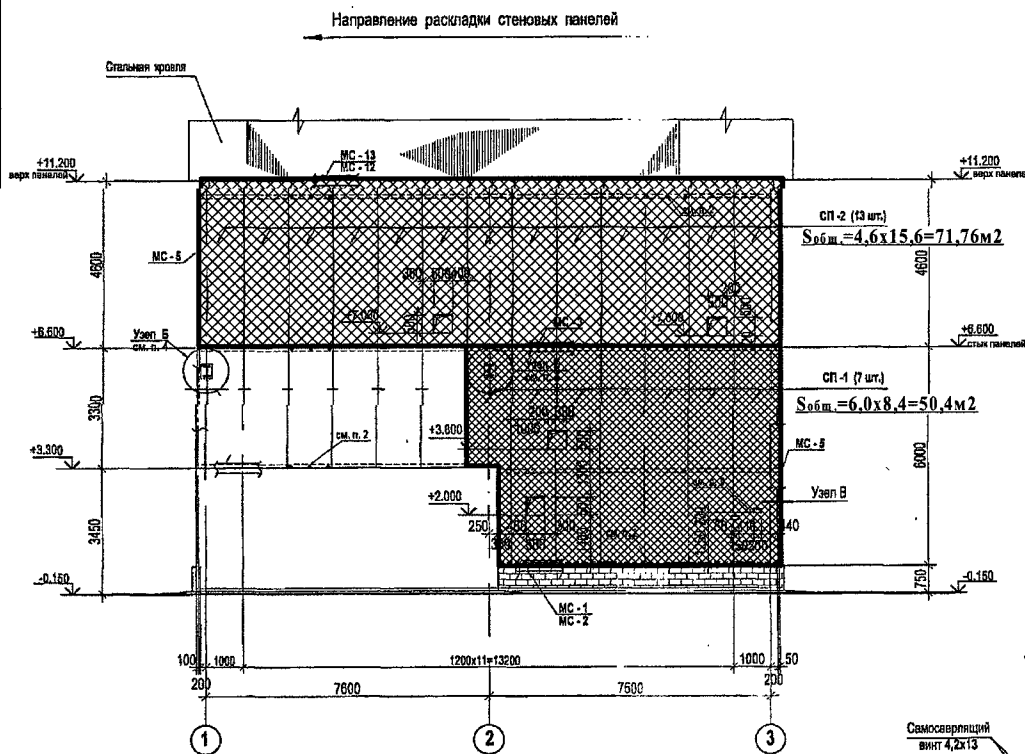


Раскладка стеновых панелей по оси 3

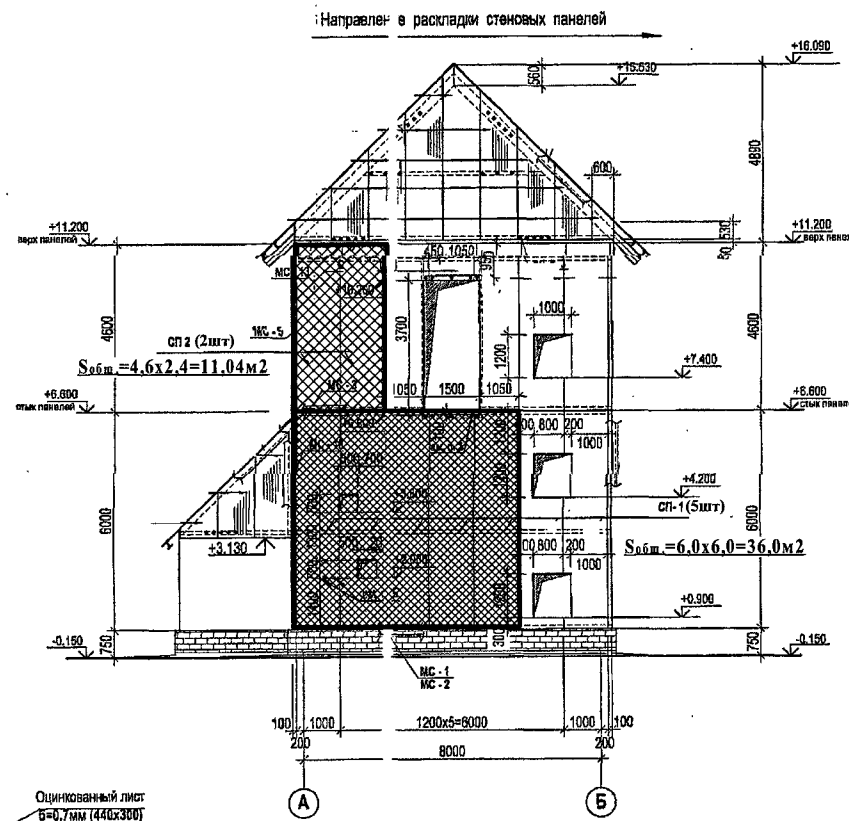


Раскладка стеновых панелей по оси 1

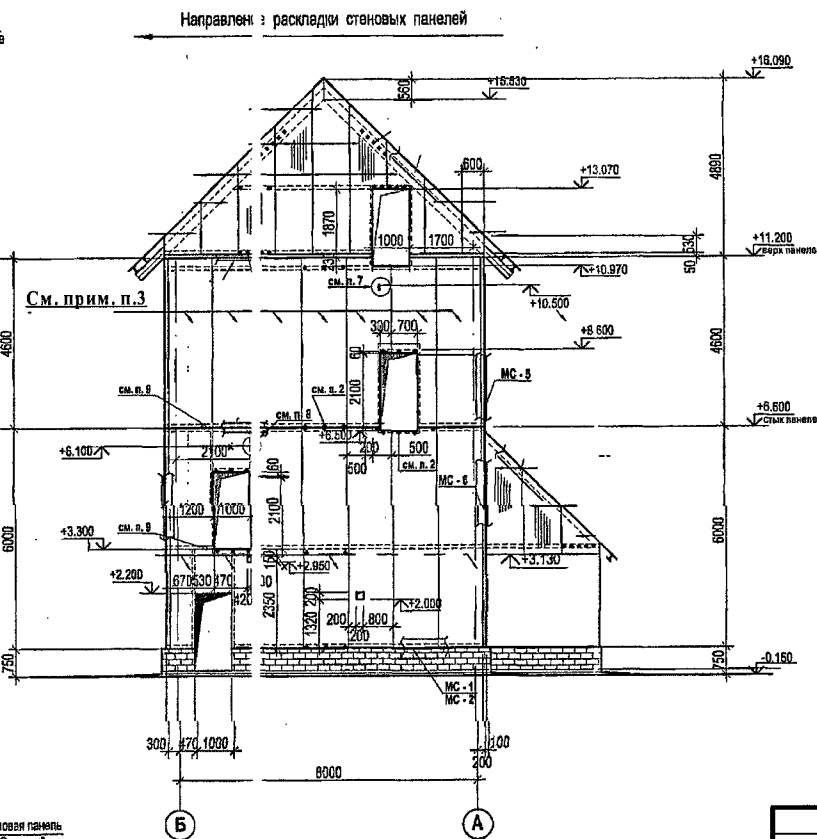

Раскладка стеновых панелей по ряду Б

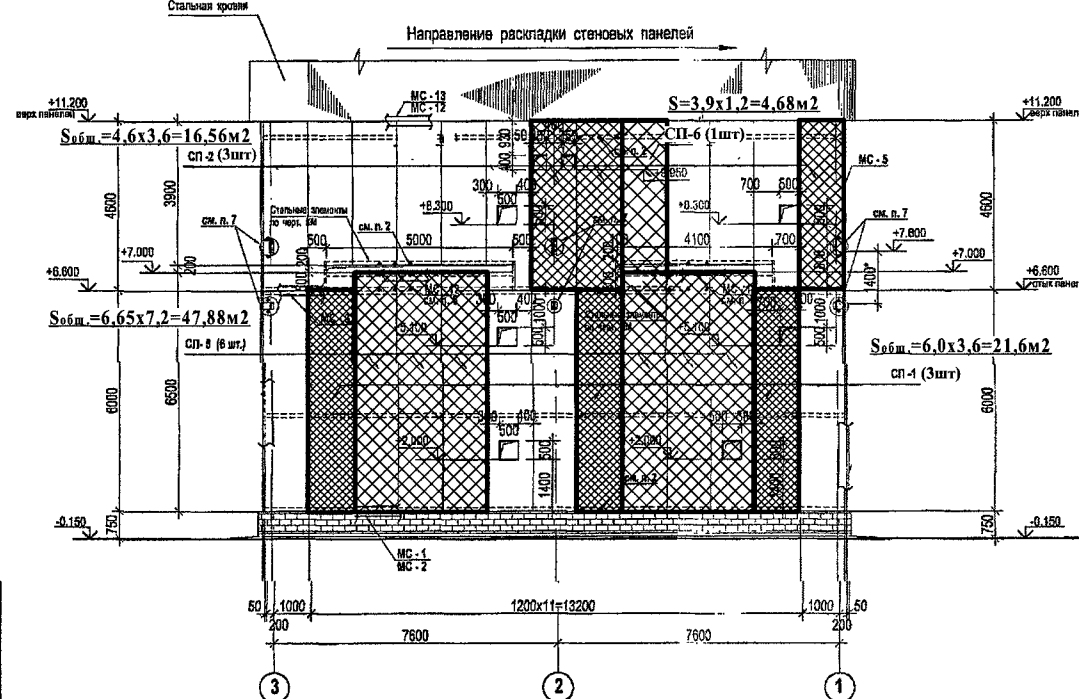

Узел В



Спецификация изделий стенового ограждения

Марка	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Длина	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
СП-1	—	Трехслойная стеновая панель "Сэндвич" шириной 1200 мм, внутренний слой панели утеплитель на основе базальта толщиной 100 мм	15	6000		
СП-2	—	то же	18	4600		
СП-5	—	то же	6	6650		
СП-6	—	то же	1	3900		

Спецификация нащельников

Марка	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Длина	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
МС-1	Д257946-АР л.6	Нащельник	25,2 шт.	1,54	38,81	деталь 1(6)
МС-2	Д257946-АР л.6	Нащельник	25,2 шт.	0,710	18,02	деталь 1(6)
МС-3	Д257946-АР л.6	Нащельник	27,6 шт.	1,64	42,5	деталь 1(6)
МС-5	Д257946-АР л.6	Нащельник	15,2 шт.	2,5	38,0	деталь 1(6)
МС-12	Д257946-АР л.6	Нащельник	31,2 шт.	0,808	25,17	деталь 1(6)
МС-13	Д257946-АР л.6	Нащельник	22,8 шт.	2,23	50,84	деталь 1(6)
МС-18	Д257946-АР л.6	Нащельник	25,2 шт.	7,0	1,375	9,625

Общий расход стеновых панелей "Сэндвич"

СП-1 - (разм. 1,2x6,0м) - 15шт - $S_{обш} = 108,0 \text{ м}^2$

СП-2 - (разм. 1,2x4,6м) - 18шт - $S_{обш} = 99,36 \text{ м}^2$

СП-5 - (разм. 1,2x6,65м) - 6шт - $S_{обш} = 47,88 \text{ м}^2$

СП-6 - (разм. 1,2x3,9м) - 1шт - $S_{обш} = 4,68 \text{ м}^2$

- Данный эскиз разработан на основании задания цеха и предусматривает замену поврежденных стеновых панелей "Сэндвич".
- Стеновые панели крепить к стальным элементам на крайних опорах, а на промежуточных - двумя самосверлящими винтами В6,3x152.
- Существующие стеновые панели, которые были деформированы выровнять по месту.
- В местах прохода металлоконструкций через панели "Сэндвич" проемы вырезать по месту и заделывать по узлу Б. Заделку проемов выполнить до монтажа щитов кровли.
- Отверстия для пропуска труб вырезать по месту с последующей заделкой монтажной пеной окраской ХВ-161 за 2 раза в цвет стеновых панелей.
- МС-12 выполнить по контуру проемов.
- В местах пропуска стальных элементов проем в стеновой панели вырезать по месту с последующей заделкой монтажной пеной.
- Размер со звездочкой уточняется по месту.
- Проемы 100x100 вырезать по месту с последующей заделкой.
- Марки МС (нащельники) см. на чертежах рабочего проекта здания РДО (чертеж №Д257946, л.6)

Ескиз №26-40буд.

Прат "КАМЕТ-СТАЛЬ"

Зм	Кільк	Арк. №	Підп.	Дата	ДЦ	Арк.	Аркшів
Перевірив	Моргун	Арх.	Підп.	Дата	ДЦ	Арк.	Аркшів
Розробив	Анненко	Арх.	Підп.	Дата	ДЦ	Арк.	Аркшів
Схема розміщення стінових панелей.	Прат "КАМЕТ-СТАЛЬ"	Єдиний центр проектування	Центр №2	ПКВ	Формат	A2	