


Технические условия:

1. Материал - сосна воздушно-сухая 25%  
влажности I сорта, удовлетворяющая  
требованиям СНиП 4-B-13-62.
2. Все три слоя досок кружка и проши-  
ванката гвоздями 120x5 через ~100мм  
в шахматном порядке.  
Затем кружало поворачивать и прошивать  
гвоздями 100x4 через 100мм в шах-  
матном порядке в разбежку с  
гвоздями противоположной стороны.
3. Концы гвоздей загнуть и забить.

Схема кружало тун 9.

$Q = 5m$  на кружало

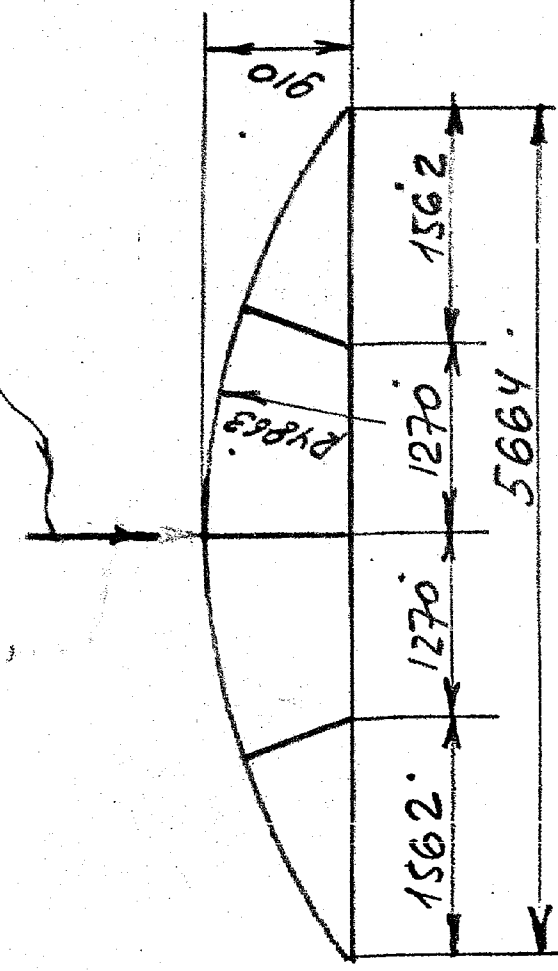

120x5	0,4
100x4	2,5
размер гвоздя	Вес, кг
ГОСТ 4028-63	
Спецификацию гвоздей	

[illegible]

Материал - соена воздушно-сухая без дефектов

Спецификация дерева на одно кружало (составлена без учета обреза)

[illegible]