





Восстановлено с копии 12.9.79

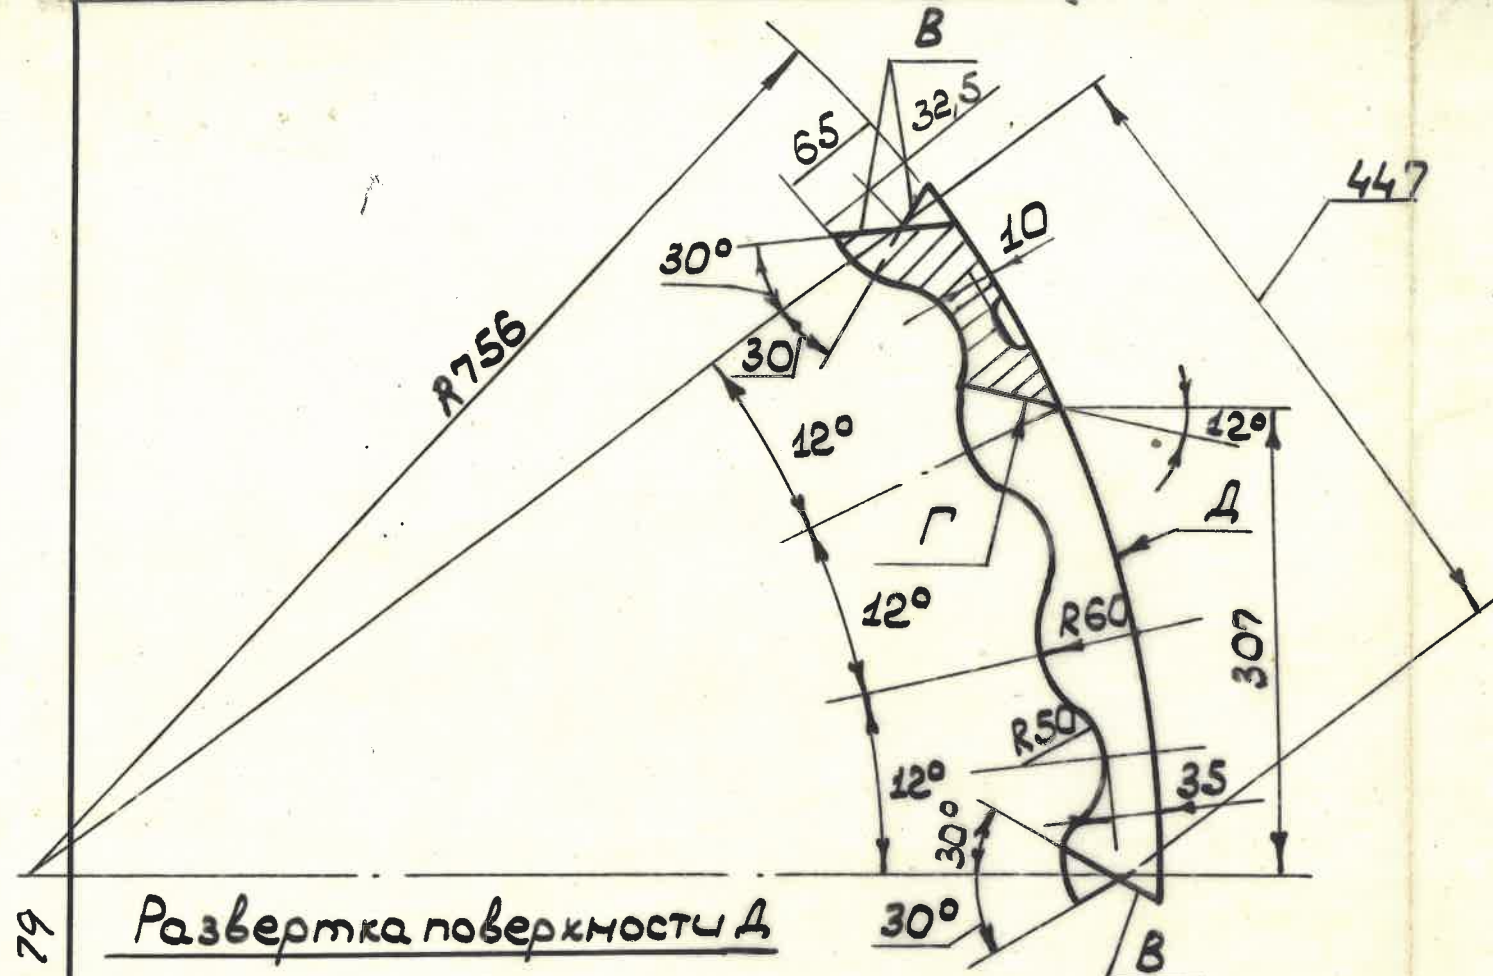

Развертка поверхности Д

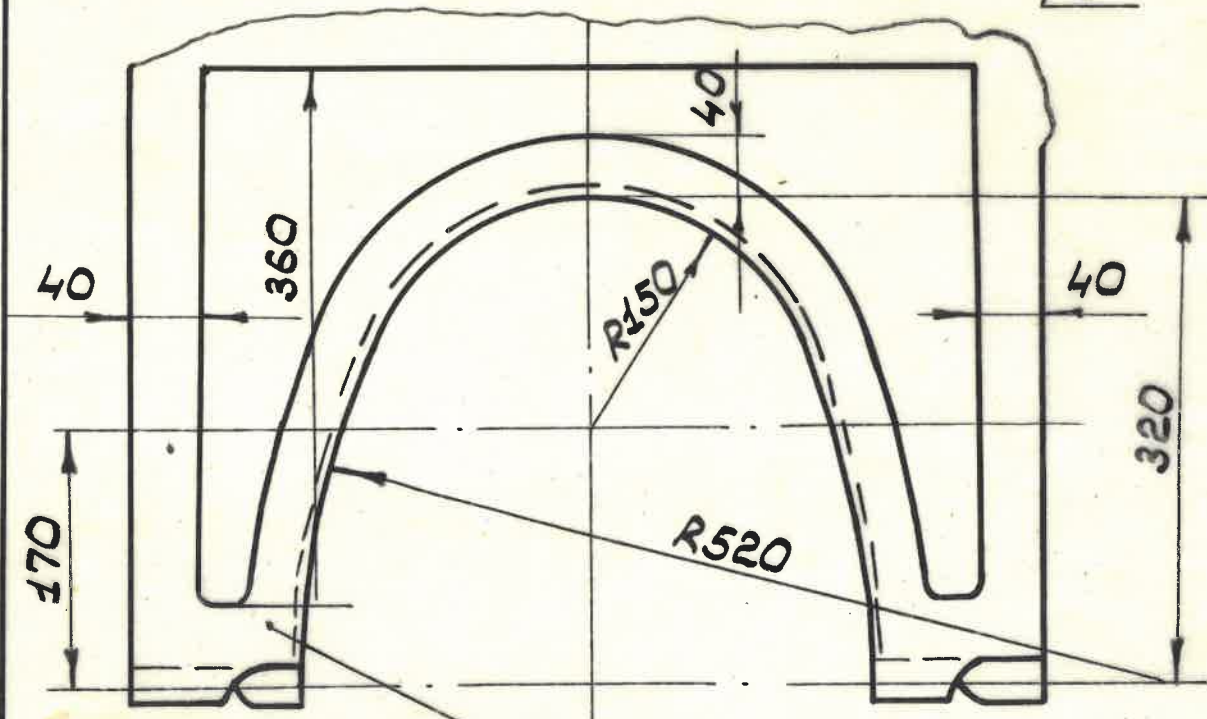

Вид Б

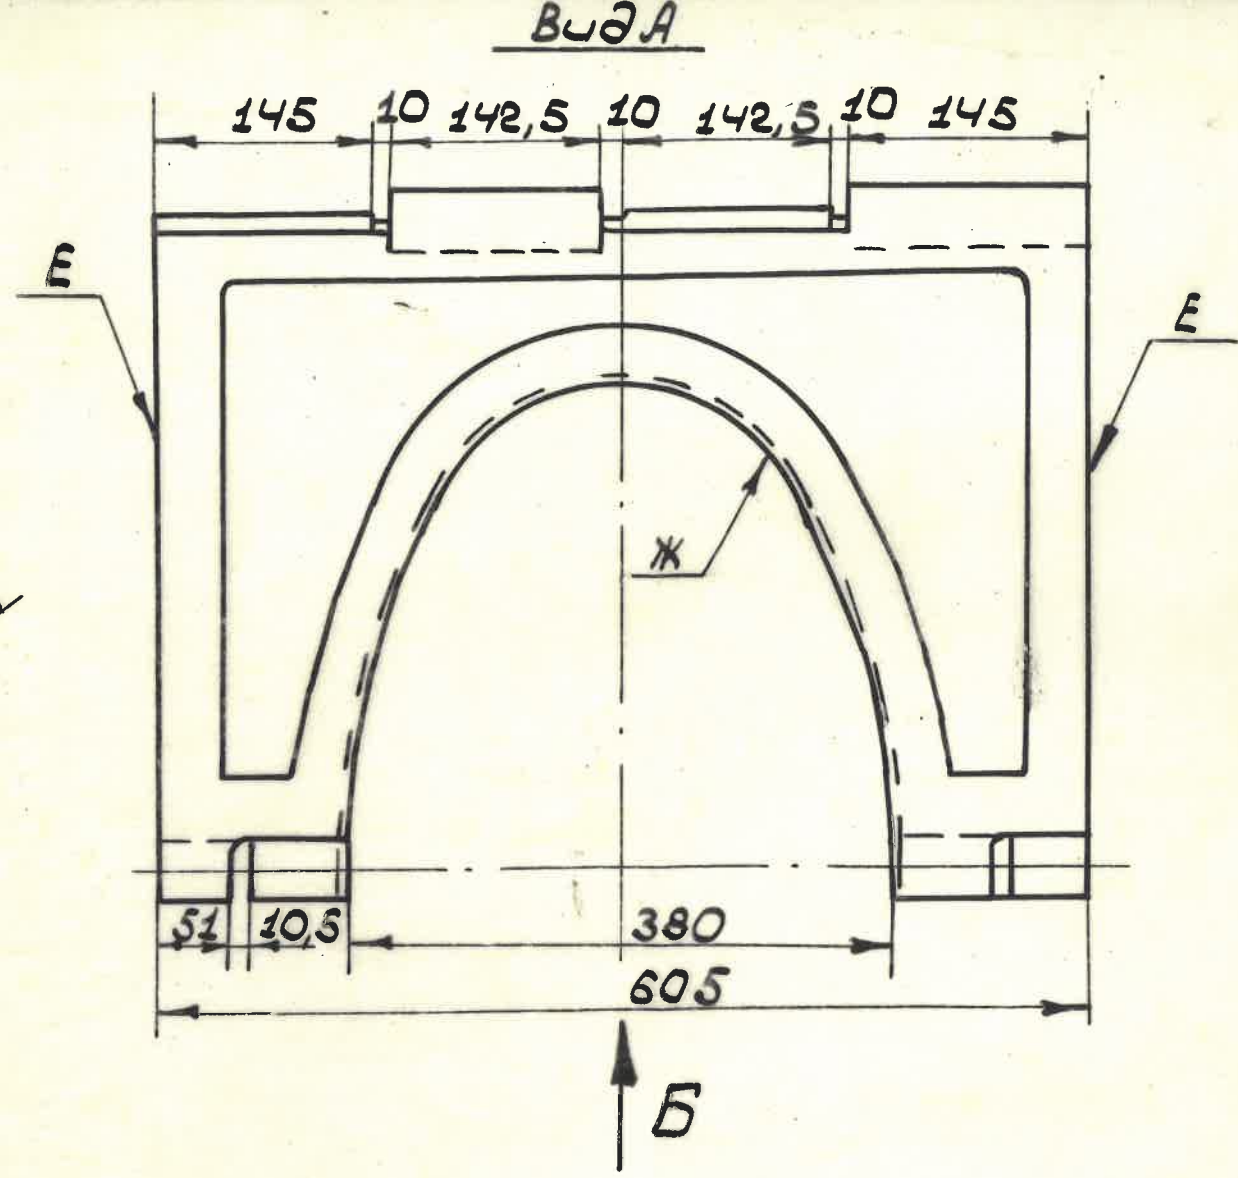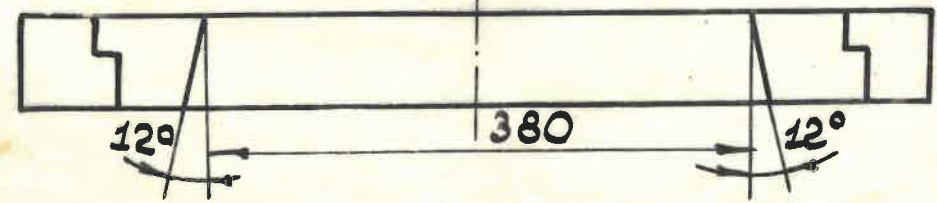

1. НВ170÷229.
2. Отливка III кл. точности ГОСТ1855-55.
3. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров по 10 степени точности ГОСТ8308-58.
4. Поверхности В, Г, Д, Е, Ж должны быть чистыми без приливов и земляных включений.
5. Неуказанные литейные радиусы R5мм.
6. Маркировать 1456.01.02.006.

Цены М-ЦН №1, 2, 3 Годен для экспорта.

1456.01.02.006				334/2-3		
Облицовка лаза				Лит.	Масса	М-б
подписи				В	60	1:5
Сталь 110Г13Л ГОСТ2176-67				Лист	Листов	
Кон. Комар				Кушбышев забав "Стромма"		