



Восстановлено с копии 12.9.79


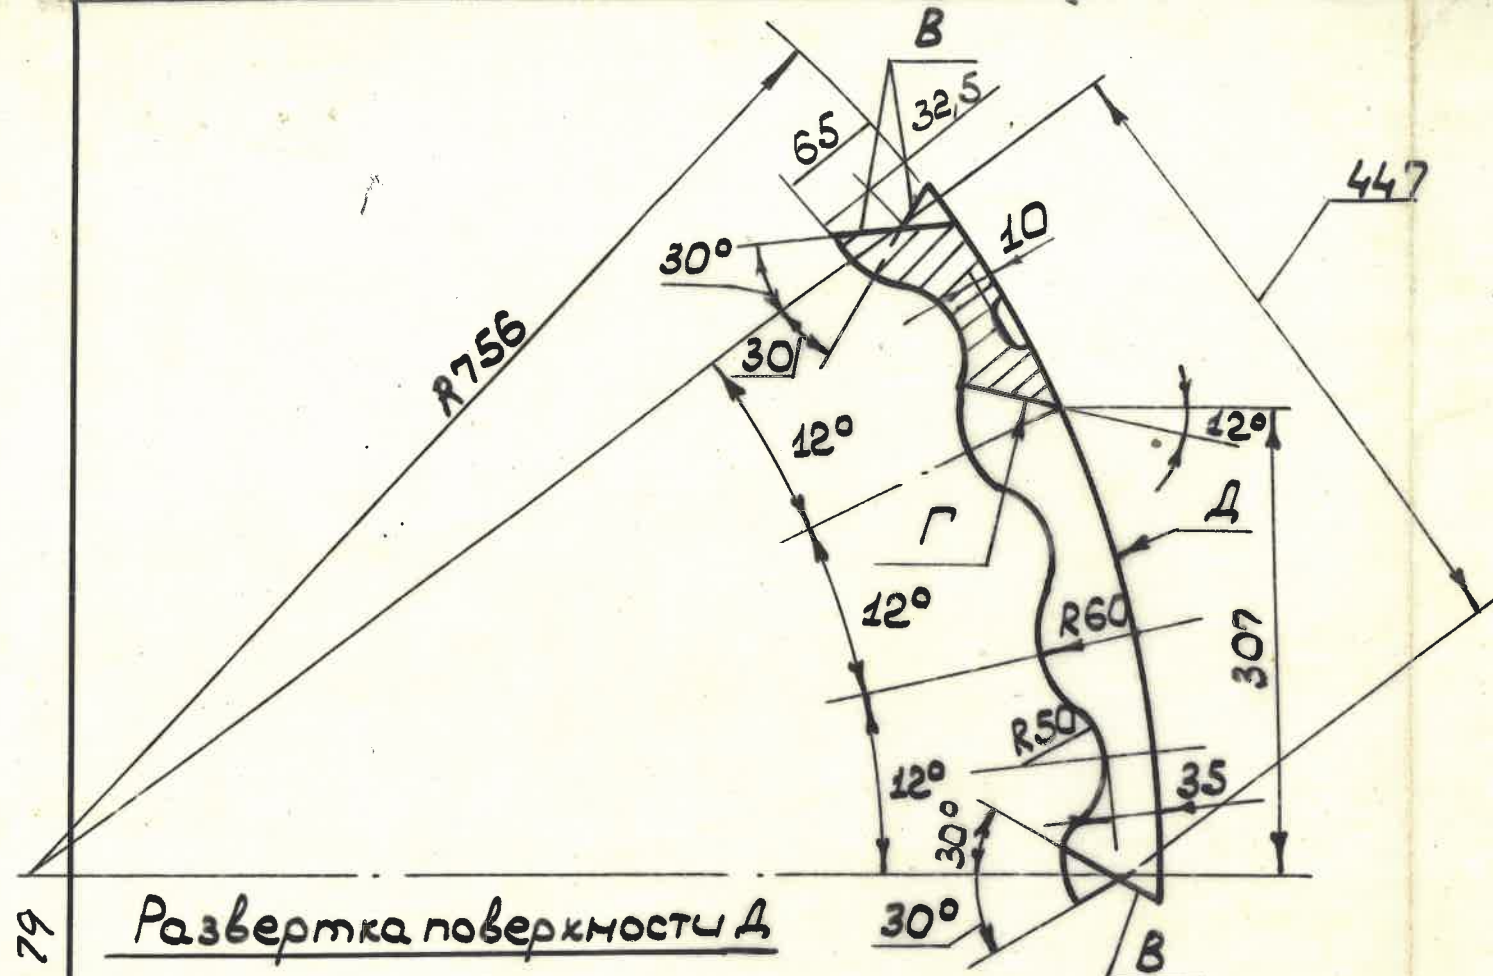


Развертка поверхности Д

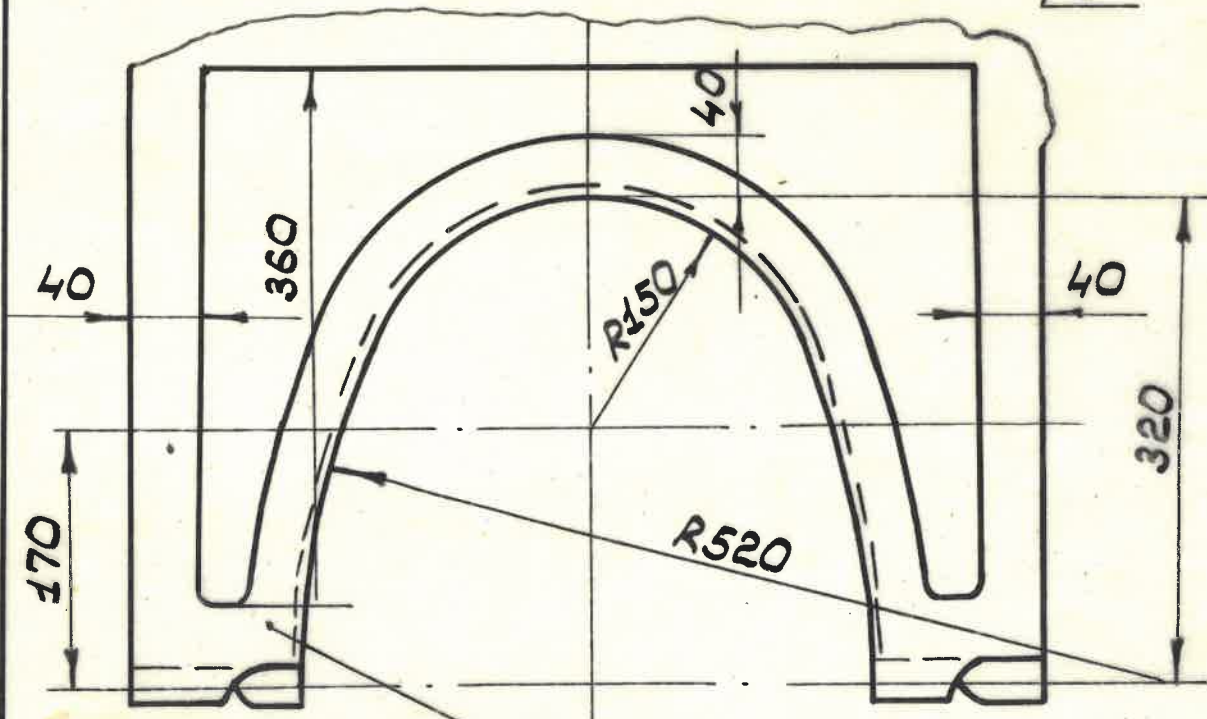

п.6

Вид Б

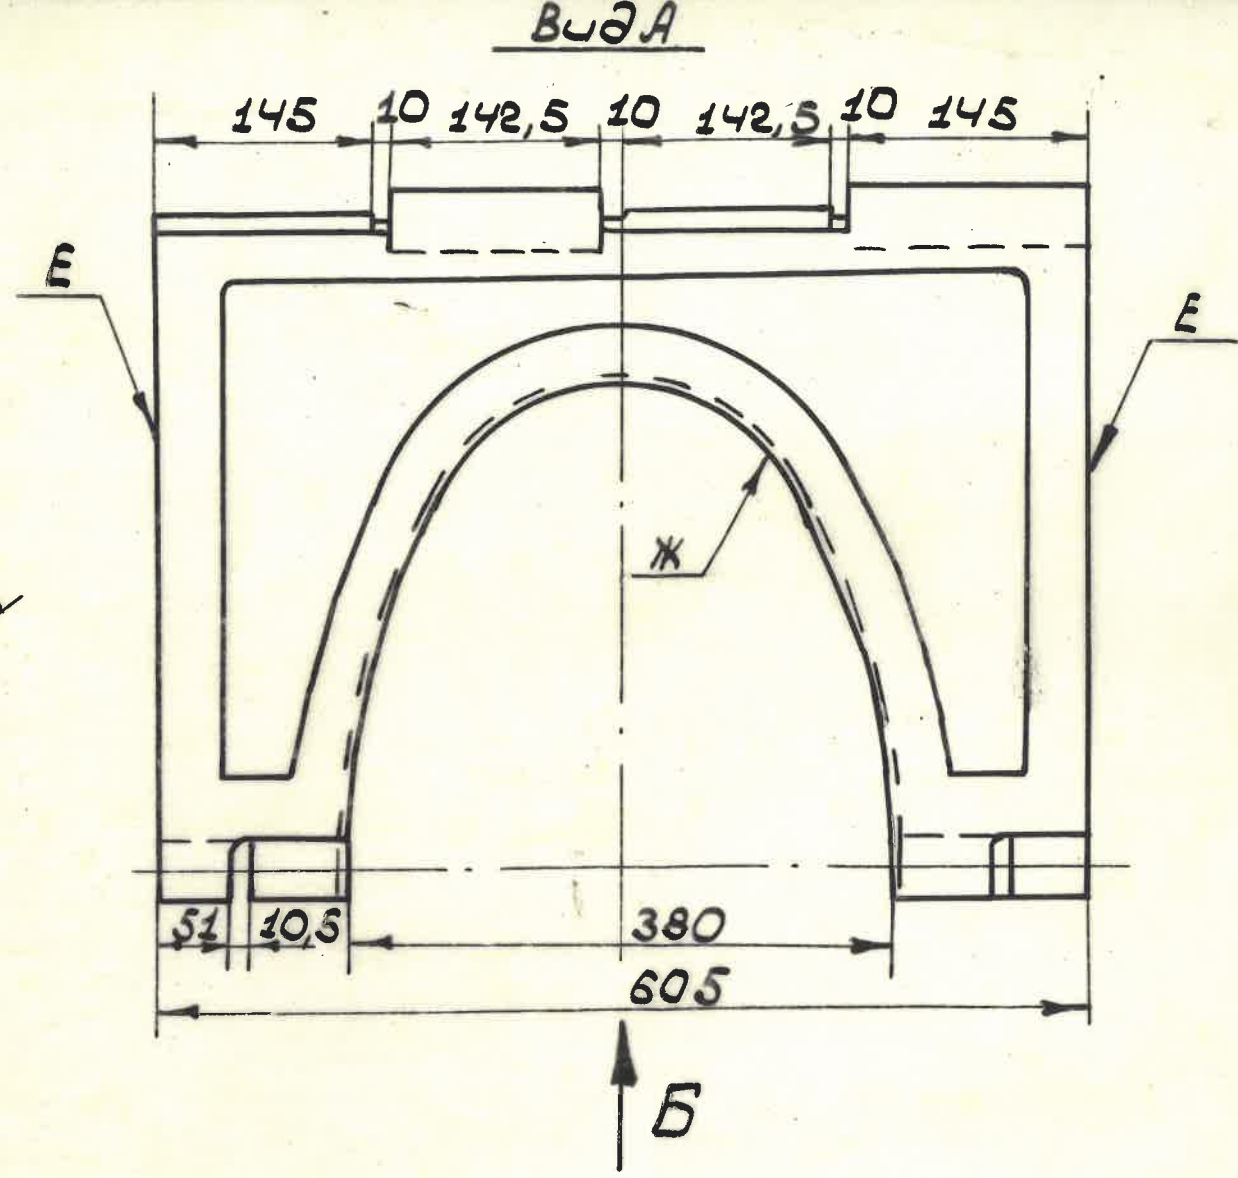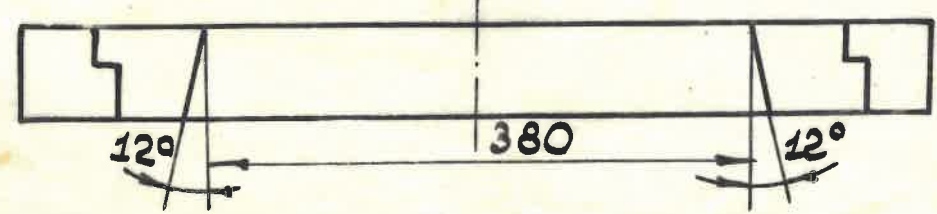

1. НВ170÷229.
2. Отливка III кл. точности ГОСТ1855-55.
3. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров по 10 степени точности ГОСТ8308-58.
4. Поверхности В, Г, Д, Е, Ж должны быть чистыми без приливов и земляных включений.
5. Неуказанные литейные радиусы R5мм.
6. Маркировать 1456.01.02.006.

Цилиндр М-ЦН Н.Д. 2, 3 Годен для экспорта.

1456.01.02.006				334/2-3	
Облицовка лаза				Лит.	Масса
Сталь 110Г13Л				В	60
ГОСТ 2176-67				М-Б	1:5
Кон. Комар				Лист	Листов
				Кушбышев	забав
				„Стромма“	