


К240 ✓ W

Модуль	ms	8
Число зубьев	Z	17
Исходный контур		ГОСТ-68
Коэффициент смещения		0,9
Степень точности		ст. 7-Х
по ГОСТ 1643-56		
Диаметр делительной окружности	d <sub>g</sub>	136
Толщина зуба по длине делит. окружн	s <sub>g</sub>	

Термообработка HRC 55


Ст. 40X 245

170

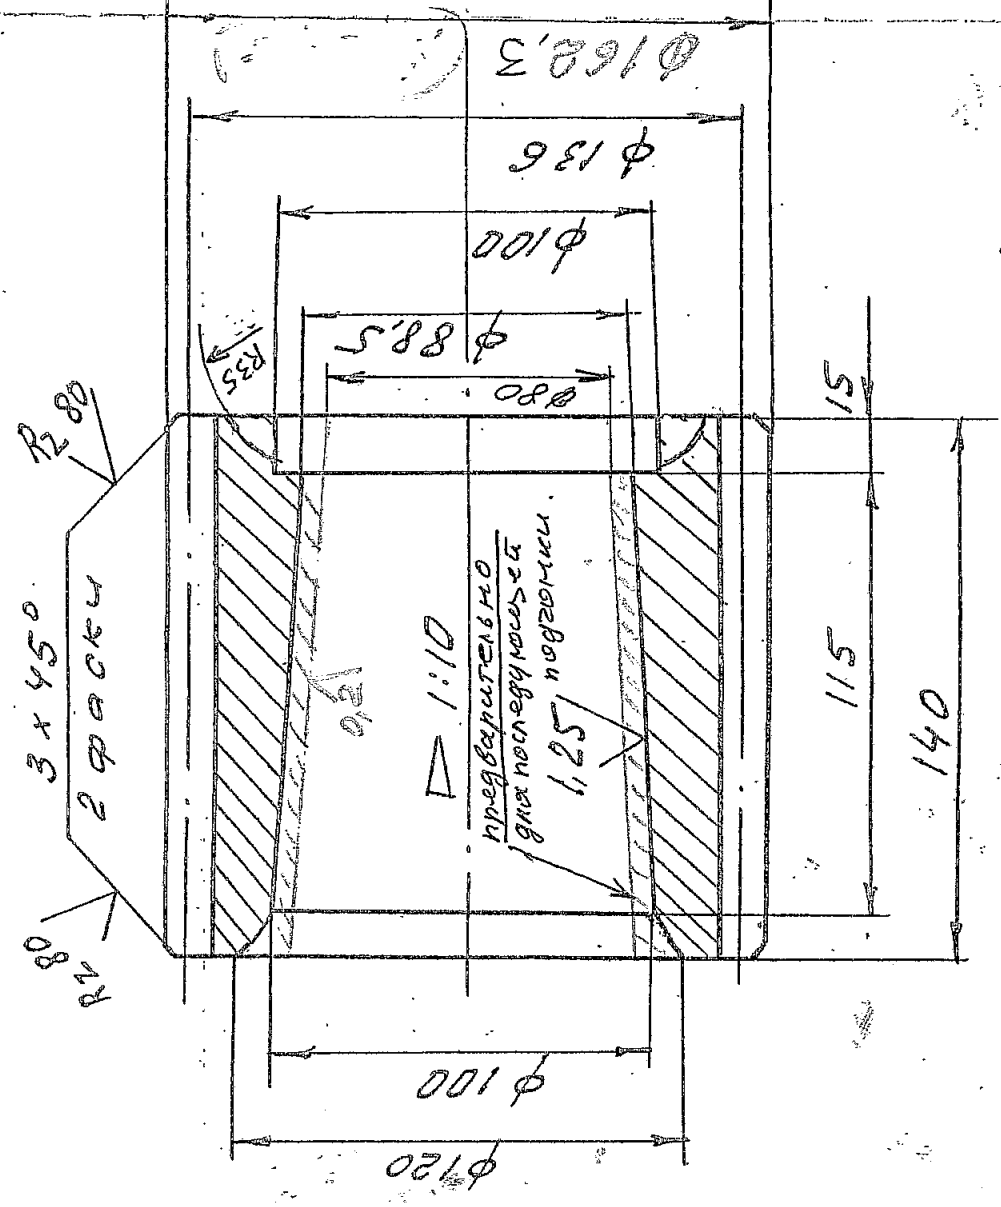

Зуб

40X



5287				Итер. масса	к-д
Шестерня				И	9
m = 8 ; Z = 17				Лист	1:2
Электровоз ЭК-14				Запорожский Каз	
Ст. 40X 245				ГОСТ 1543-61	

Копировала Горбенко

Формат А2