


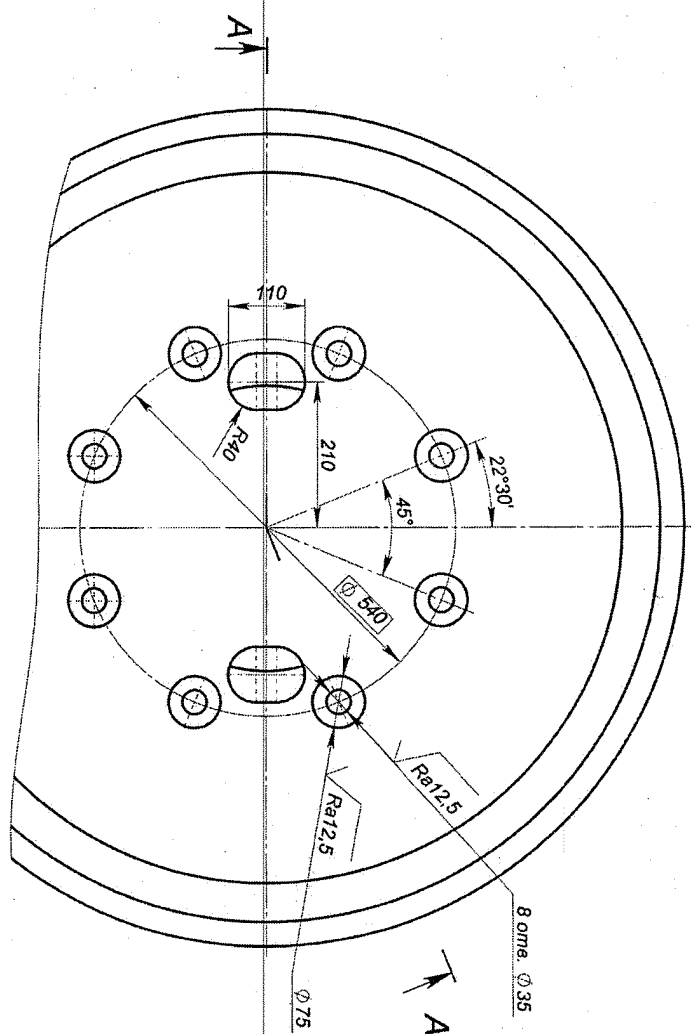


А 400.05.004.Д

А-А

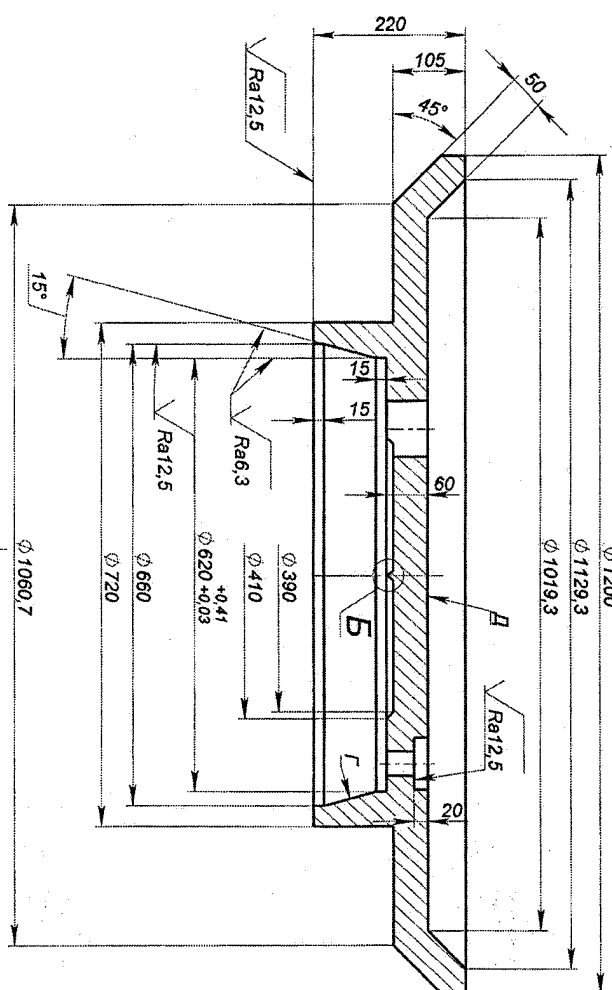

В (1:2.5)



1. Оптика 1-й группы ДСТУ 8781:2018.
2. Точность оптики 12-8-16-10 ГОСТ 26643-86.
3. Формовочные уклоны ГОСТ 3212-80.
4. Неказанные пределы радиусы 10...15 мм.
5. Неказанные пределы отклонения размеров Н14: н14: +IT14/2
6. Отклонение от заданной конусности поверхности f не более 0,1 мм на высоте конуса.
7. На поверхности D допускается рифление 80х80х5, остатки от раз прорывов высотой 8 мм.
8. Допускается увеличить диаметр сквозных отверстий до 120 мм.
9. Маркировать поварный знак пилы, обозначение чертежа и номер заказа шрифтом h=40 мм ГОСТ 14192-99 краской.
10. Покрытые наружные поверхности грунтовка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78.
11. Остальные технические требования по ДСТУ 2364-94.

Добавлено на 2025-2026
Зем. нел. РР-1
См. 12. 2025

ДМ.05.004 А		Плита		Лист		Масса		Масштаб	
ДМ.05.004 А		распределительная		Лист 1		510		1:1	
См. 351 ДСТУ 8781:2018		ООО "МЕТРИТЕСТ-КРАС"		Лист 1		510		1:1	
Име. N подл. Подп. и да. Взам. инв. N дубл. Подп. и да. на		Име. N подл. Подп. и да. Взам. инв. N дубл. Подп. и да. на		Име. N подл. Подп. и да. Взам. инв. N дубл. Подп. и да. на		Име. N подл. Подп. и да. Взам. инв. N дубл. Подп. и да. на		Име. N подл. Подп. и да. Взам. инв. N дубл. Подп. и да. на	