


Ситуаційний план

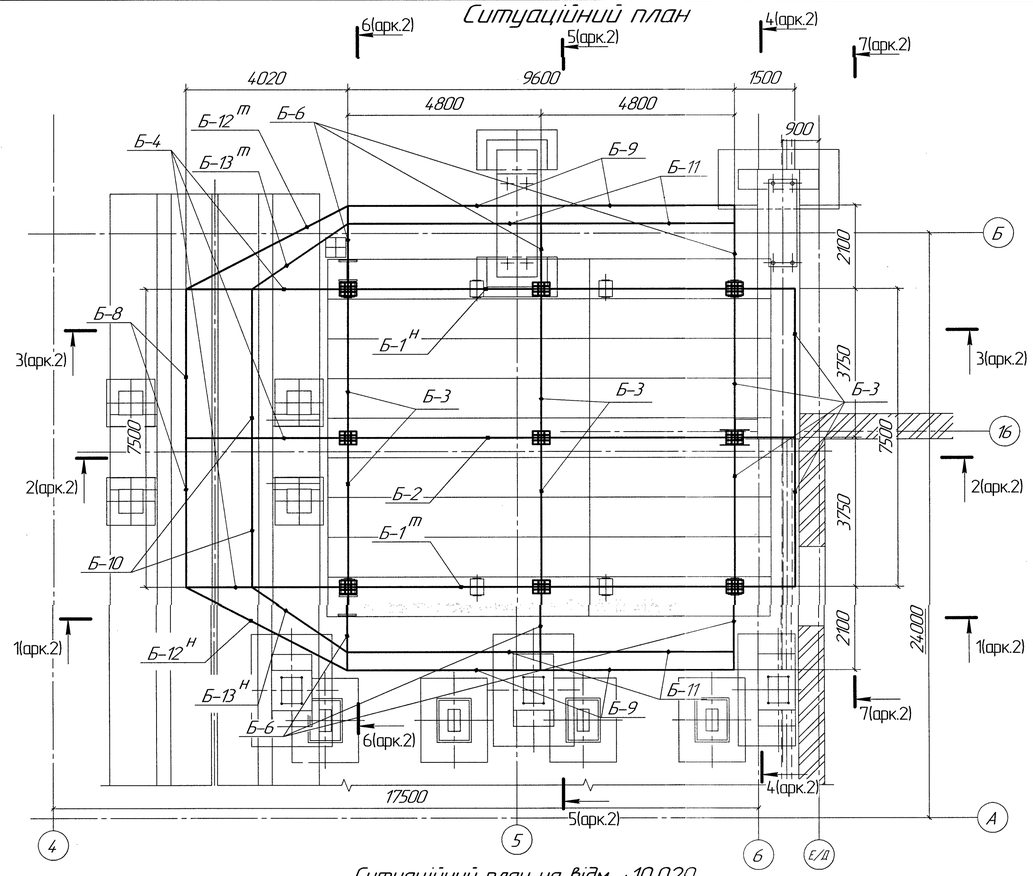

Ситуаційний план на відм. +10,020

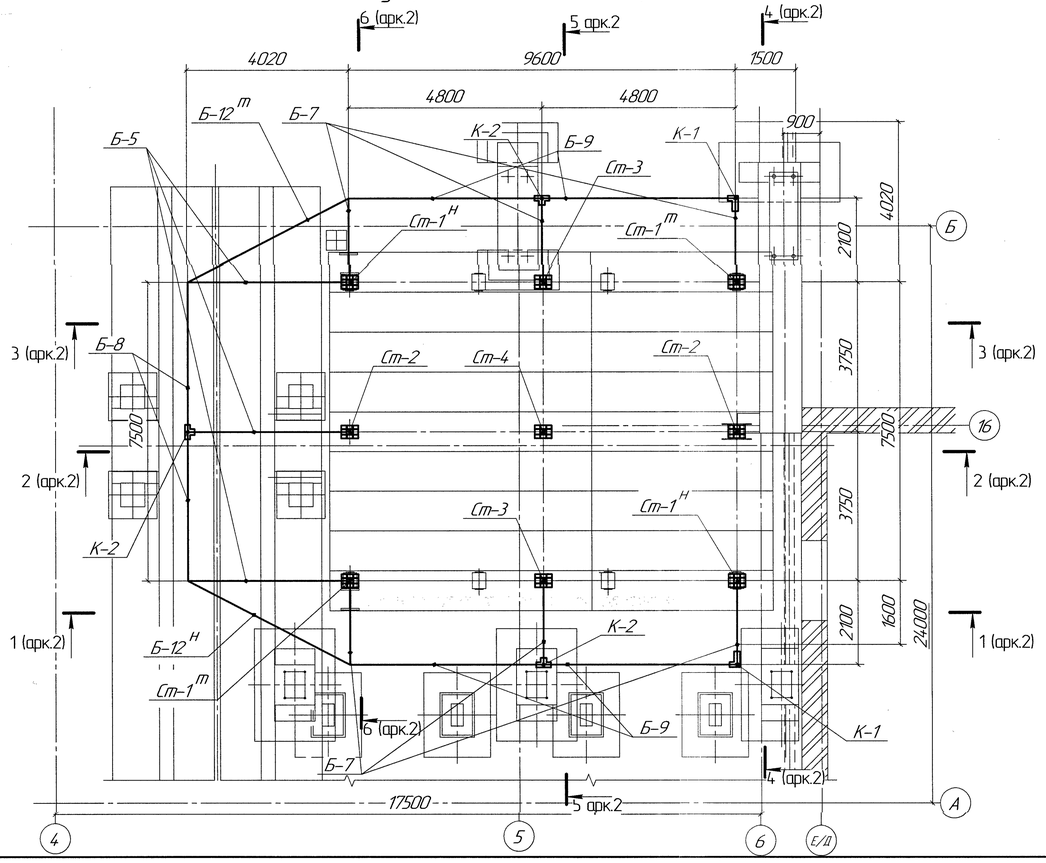

Ситуаційний план на відм. +17,020

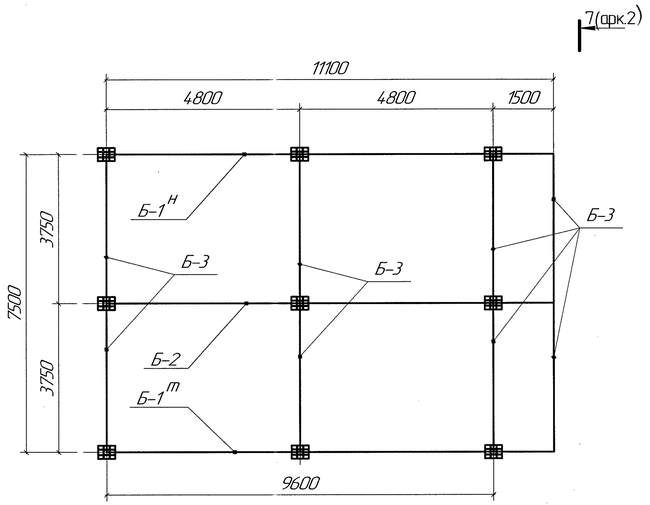

Таблиця відправних марок

Марка	Найменування	кіл-сть Т	кіл-сть Н	вага,кг 1шт.	вага,кг заг.	Примітки
Ст-1	Стійка	2	2	273	1092,0	Арк. 3
Ст-2	Стійка	2	–	288,5	577,0	-//-
Ст-3	Стійка	2	–	291,5	583,0	Арк. 4
Ст-4	Стійка	1	–	306,9	306,9	-//-
Зв-1	Зв'язок	6	–	524,6	3147,6	Арк. 5
Б-1	Балка	1	1	589,3	1178,6	-//-
Зв-2	Зв'язок	6	–	451,4	2708,4	Арк. 6
Б-2	Балка	1	–	593,7	593,7	-//-
Б-3	Балка	8	–	183,6	1468,8	Арк. 7
Зв-3	Зв'язок	3	–	123,4	370,2	-//-
Б-4	Балка	3	–	409,9	1229,7	Арк. 8
Б-5	Балка	3	–	117,0	351,0	-//-
Зв-4	Зв'язок	3	–	114,5	343,5	Арк. 9
Б-6	Балка	6	–	399,1	2394,6	-//-
Б-7	Балка	6	–	62,2	373,2	Арк. 10
Б-8	Балка	2	–	103,8	207,6	-//-
Б-9	Балка	4	–	133,9	535,6	-//-
К-1	Косинка	2	–	6,5	13,0	-//-
К-2	Косинка	3	–	5,7	17,1	-//-
Б-10	Балка	2	–	188,7	377,4	Арк. 11
Б-11	Балка	4	–	240,2	960,8	-//-
Б-12	Балка	1	1	140,1	280,2	Арк. 12
Б-13	Балка	1	1	135,9	271,8	-//-
Б-14	Балка	2	–	164,2	328,4	Арк. 13

Загальна вага кг: 19710,1

Відомість робочих креслень основного комплекту

Позначення	Найменування	Примітки
арк 1	Ситуаційні плани. Відомість робочих	
	креслень. Відомість обсягів робіт.	1,0
	Таблиця відправних марок.	
арк 2	Розрізи 1-1..7-7	1,0
арк 3	Ст-1, Ст-2	1,0
арк 4	Ст-3, Ст-4	1,0
арк 5	Зв-1, Б-1	1,0
арк 6	Зв-2, Б-2	1,0
арк 7	Б-3, Зв-3	1,0
арк 8	Б-4, Б-5	1,0
арк 9	Зв-4, Б-6	1,0
арк 10	Б-7, Б-8, К-1, К-2	1,0
арк 11	Б-10, Б-11	1,0
арк 12	Б-12, Б-13	1,0
арк 13	Б-14	0,5
		12,5 Σ

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм
	Металоконструкції		
1	Виготовлення та монтаж металоконструкцій		
	зі сталі С235 ДСТУ 8539:2015 (ГОСТ 27772-88)	кг	19710,1кг (19,7т)
	Оздоблювальні та різні роботи		
1	Фарбування металоконструкцій емаллю ПФ1189		
	ГОСТ6465-76за два рази по одному шару з ГФ -021	кг	19710,1кг (19,7т)
	ГОСТ25129-82		

1 Данне креслення виконане на підставі завдання 07-388 від 13.07.2026 та передбачає встановлення преддетонаційного екрану для захисту трансформатору пістанції ДРЗ-2.
2 Сталеві конструкції запроектовані відповідно до вимог ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції. Норми проектування".
3 Виготовлення, монтаж та приймання металоконструкцій проводити відповідно до вимог ДСТУ В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення" та ДСТУ Б.В.2.6-200:2014 "Конструкції металеві. Вимоги до монтажу".
4 При виконанні робіт виконувати вказівки СНиП-4-80 «Техніка безпеки в будівництві».
5 Всі роботи за даним проектом виконувати згідно з проектом виконання робіт (ПВР) з обов'язковим складанням ППР.
6 Матеріал металоконструкцій – сталь марки С235 ДСТУ8539:2015 (ГОСТ 27772-88).
7 Цехові шви металоконструкцій виконувати напівавтоматичним зварюванням у захисному газі згідно ГОСТ 14.771-76 зварювальним дротом СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.
8 Монтажне зварювання виконувати відповідно до ГОСТ 5264-80 електродами Е-42 за ГОСТ 9467-75.
9 Висота катету зварного шва визначається за найменший товщиною зварюваних елементів.
10 Марки пофарбувати емаллю ПФ1189 ГОСТ6465-76 за два рази (2-х шарове покриття з товщиною шару 50-60 мкм) по шару грунту ГФ021 ГОСТ 25129-82.
11 Переліки видів робіт, на які складаються акти на приховані роботи, застосовувати згідно з ДБН А.3.1-5-2016 п.8.4.3.3, додаток "Н".
12 Влаштування захисту з сітки та біг-бегів дивись креслення №092-2164.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підп.	Дата	092-2163		
						ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"		
Гол. констр.		Шмельков				Встановлення преддетонаційного екрану для захисту трансформатору підстанції ДРЗ-2.	Стадія	Арк.	Аркушів
Нач. відділу		Омельницький						1	
Перевір.		Полусмяк							
Розроб.		Максютенко			10.26	Ситуаційні плани. Відомість робочих креслень. Відомість об'ємів робіт. Таблиця відправних марок.	ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" Єдиний центр проектування Центр №2 ПКВ		

Інв.№ об. | Підп. і дата | Взам. інв. №