


A-A O

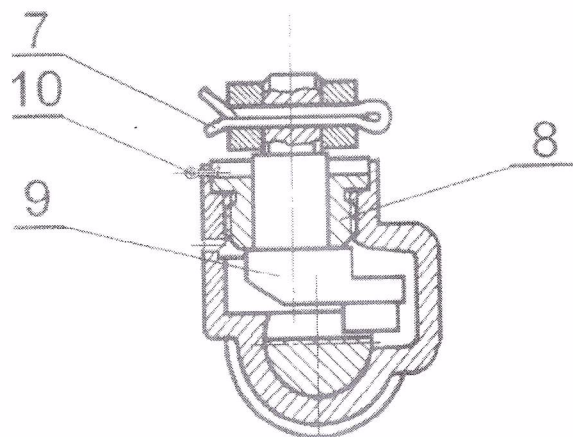



- 1 – штуцер 190.02А;
- 2 – корпус 190.01А;
- 3 – клапан 4303.01.00;
- 4 – кольцо уплотнительное КУ  
ГОСТ 38-72;
- 5 – ручка 190.06А или 4304.00.15  
или 4304.00.20;

- 6 – контргайка 40 ГОСТ 8961-75 или  
ГОСТ 8968-75 ;
- 7 – шплинт 5x40 ГОСТ 397-79;
- 8 – втулка 190.05А;
- 9 – кривошип 190.04А или 190.08А;
- 10 – шплинт 3,2x18 ГОСТ 397-79

Согласовано:  
Главный специалист ОТКР

Зам. начальника УЖДТ по инжинирингу

  
А.С. Сиденко

  
О.С. Руденко

Кран концевой 190

Лист

9

изм. Лист № докум Подп. Дата