




7323/11-10-11-1
4-14-01А(ЕСКД)

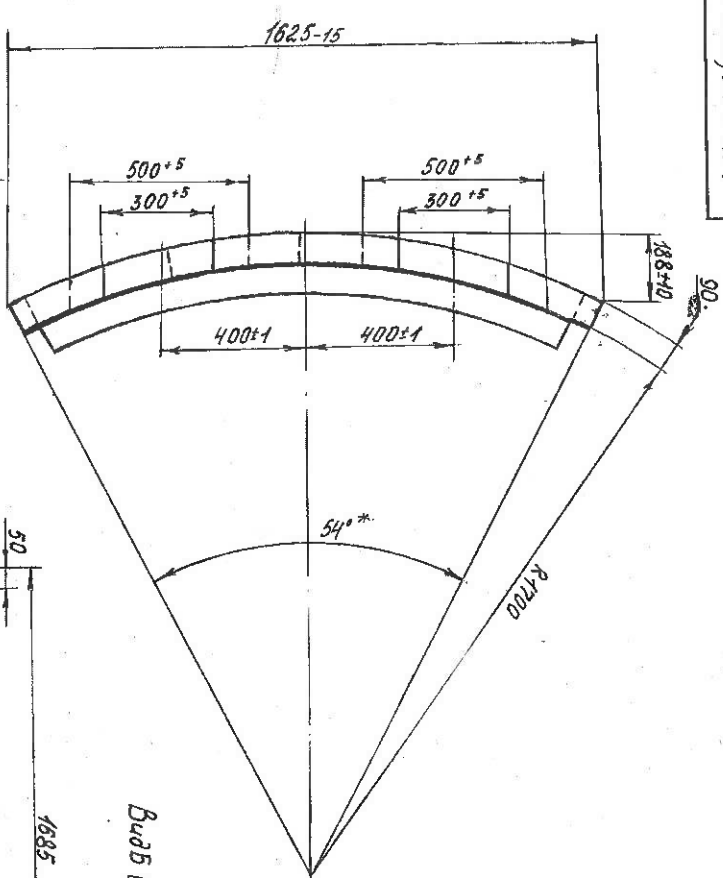


Вид В (развернуто)

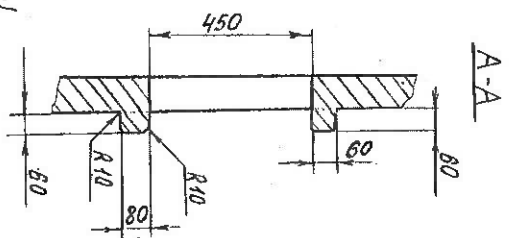

A-A

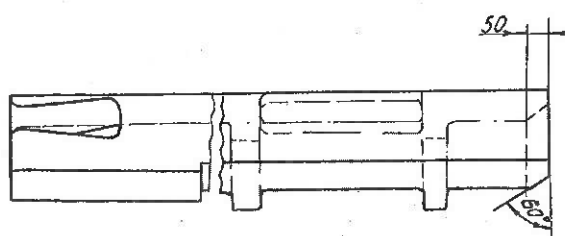

Б

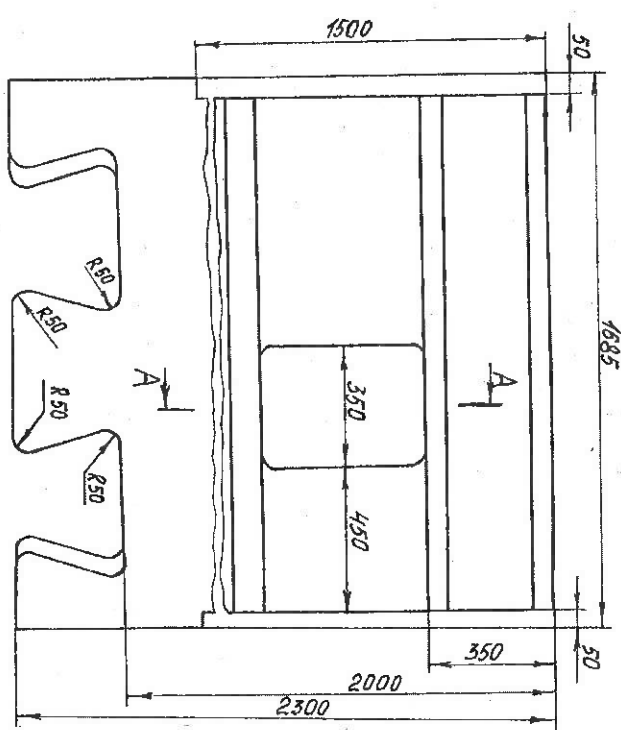

A-A

Утверждено 08.08.2024
В.А. Терехин
26.08.24
Допускается
выполнение с
отклонением ±0,1

1. Размеры для справок.
2. Формовочные условия по ГОСТ 3212-80.
3. Неуказанные отклонения размеров отливки по III кл. точности ГОСТ 2009-55.
4. Допускается корригировать выш. на длине 1м.
5. Допускаются технологические ребра на внутренних поверхностях бран.
6. Неуказанные шпательные радиусы не более 15мм.
7. Детальное ТИ по ОСТ 44-50-79.

Исполнитель	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Проверенный	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Утвержденный	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Подпись	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Исполнитель	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Проверенный	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Утвержденный	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024
Подпись	В.А. Терехин	Дата	08.08.2024