


1244.01.409 CB

А-А

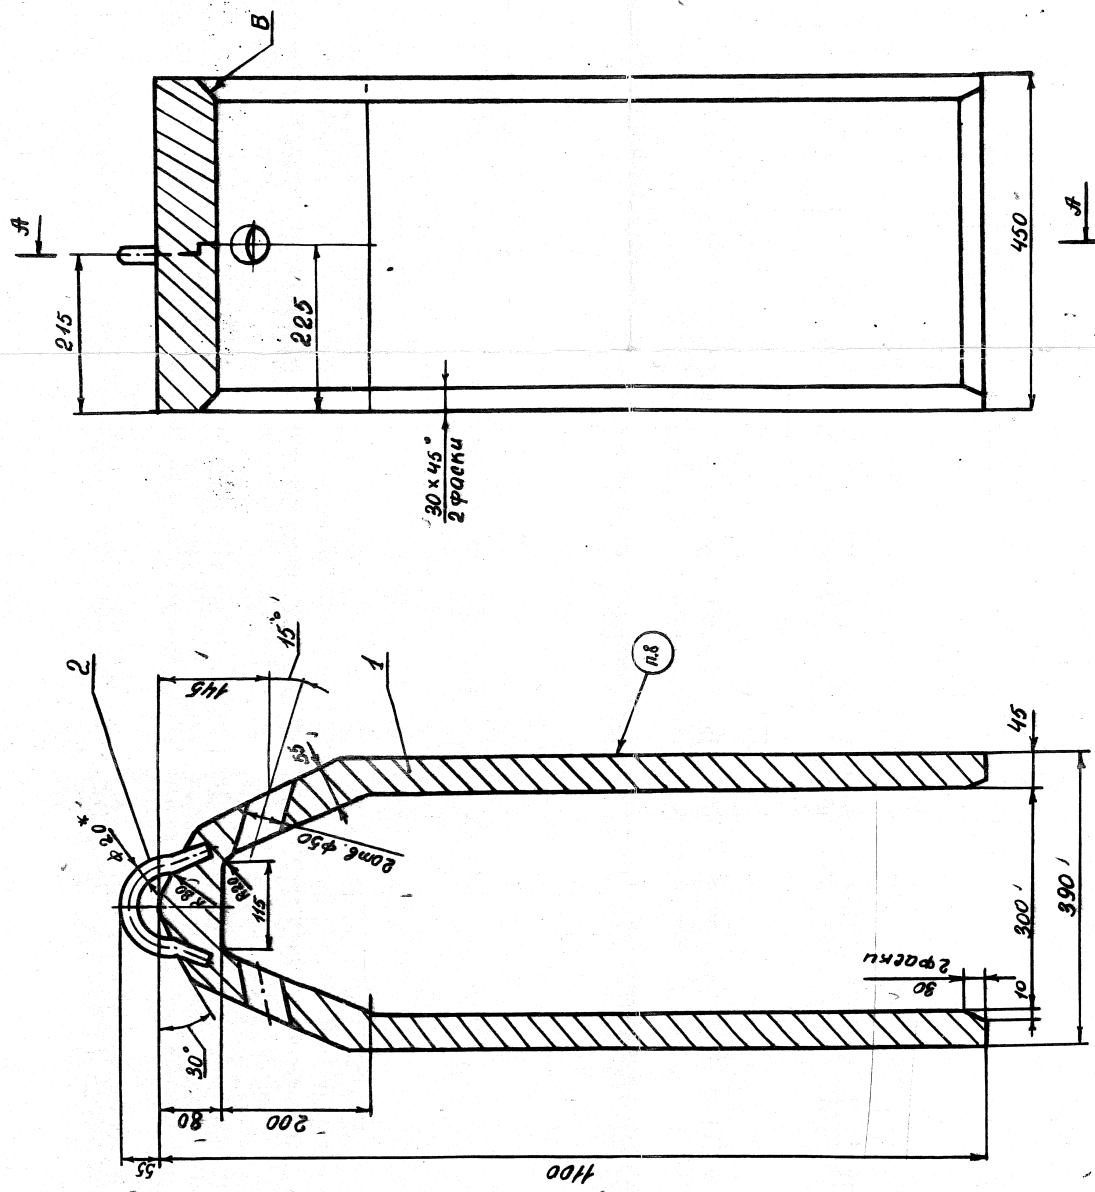

- 1. Чертить литых поверхностей по 4 мм
- нормаль 4128-1.
- 2. Шероховатость литых поверхностей ✓
- 3. Допускаемые отклонения размеров отливки по п. 11.1. точности по ГОСТ 2009-95.
- 4. Неуказанные радиусы 5...15 мм.
- 5.  $H8 \leq 217$ .
- 6. Фаску 5 в зоне прилики срезать газом.
- 7. \*Размер для справок.
- 8. Маркировать номер заказа, аббревиатура.

700/100.

Сдана в печать 27.02.89.

1244.01.409 CB		лист 1 из 1		М.Д.	
броня редра		М		391	
сборочный чертеж		лист 1 из 1		1:5	
Условный завод		Условный завод		ОПК ГМ	