




78792.9

Остальное ▽

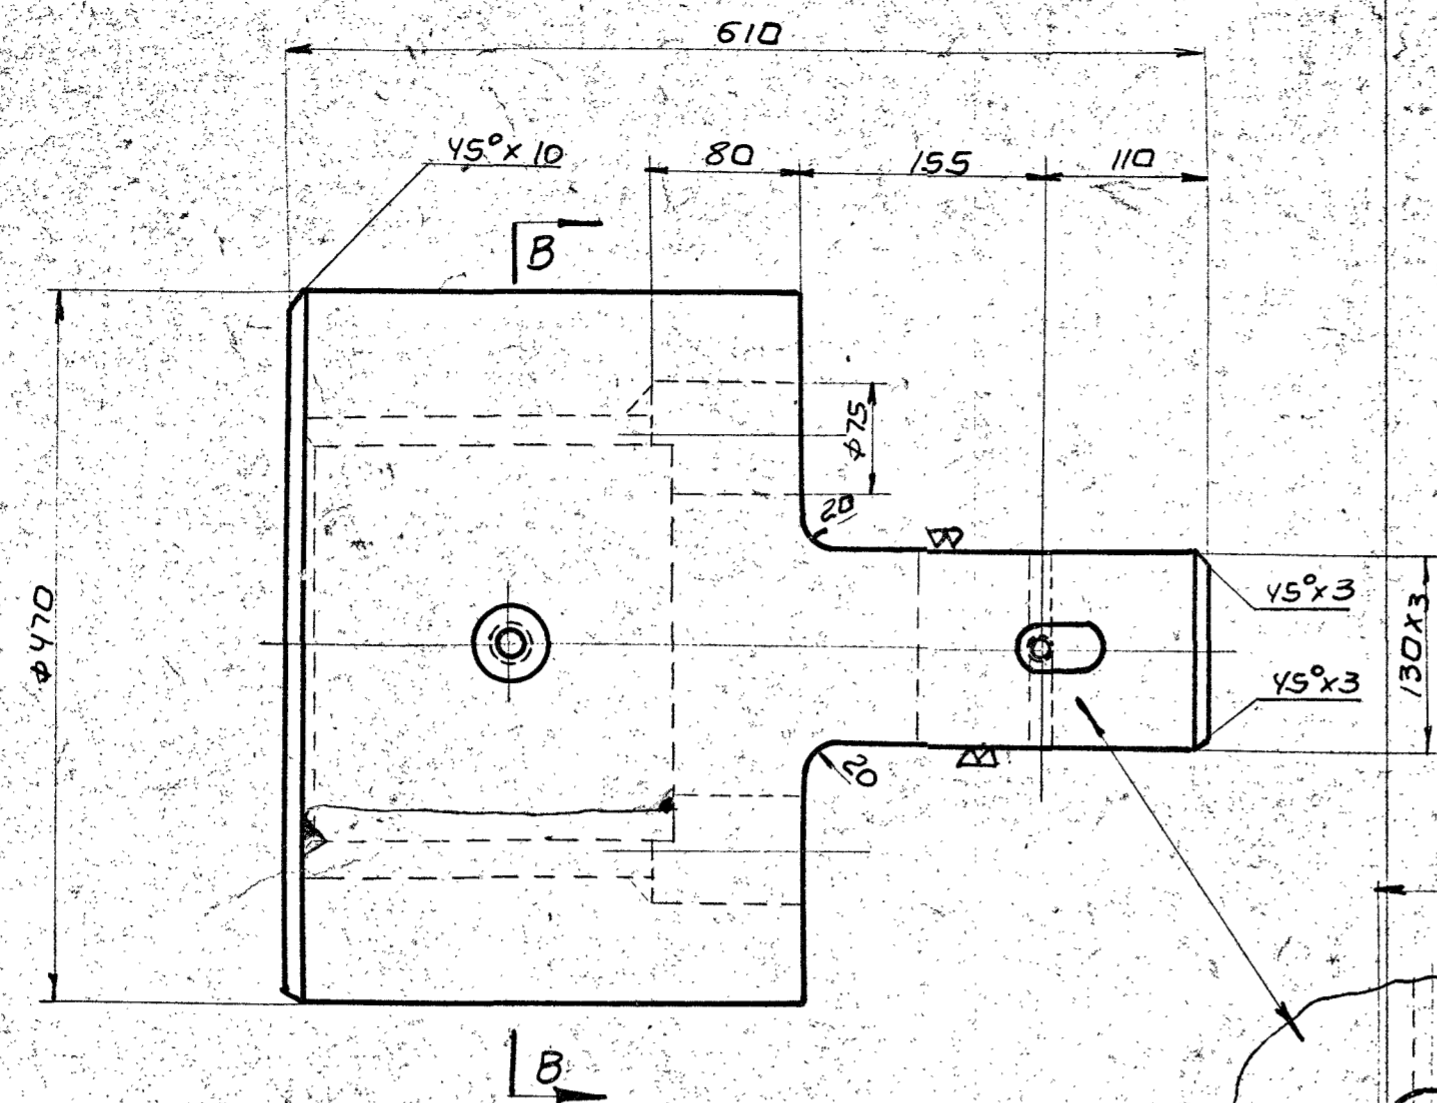

по В-В

сеч. а а
М 1:2

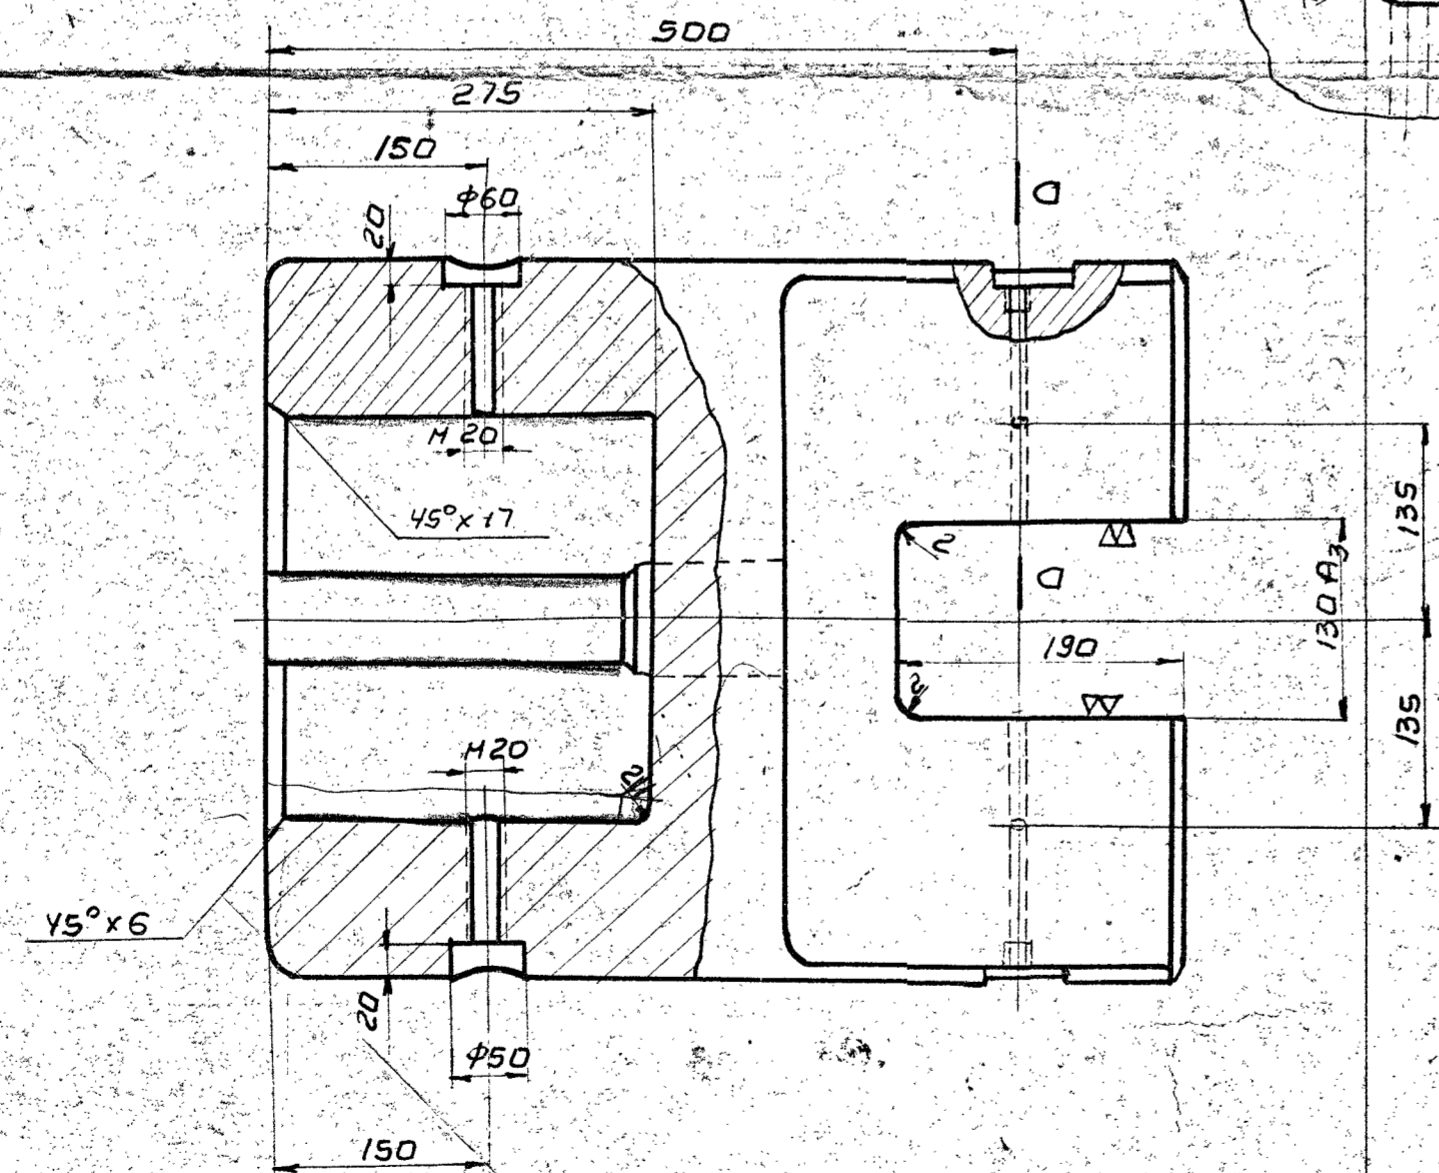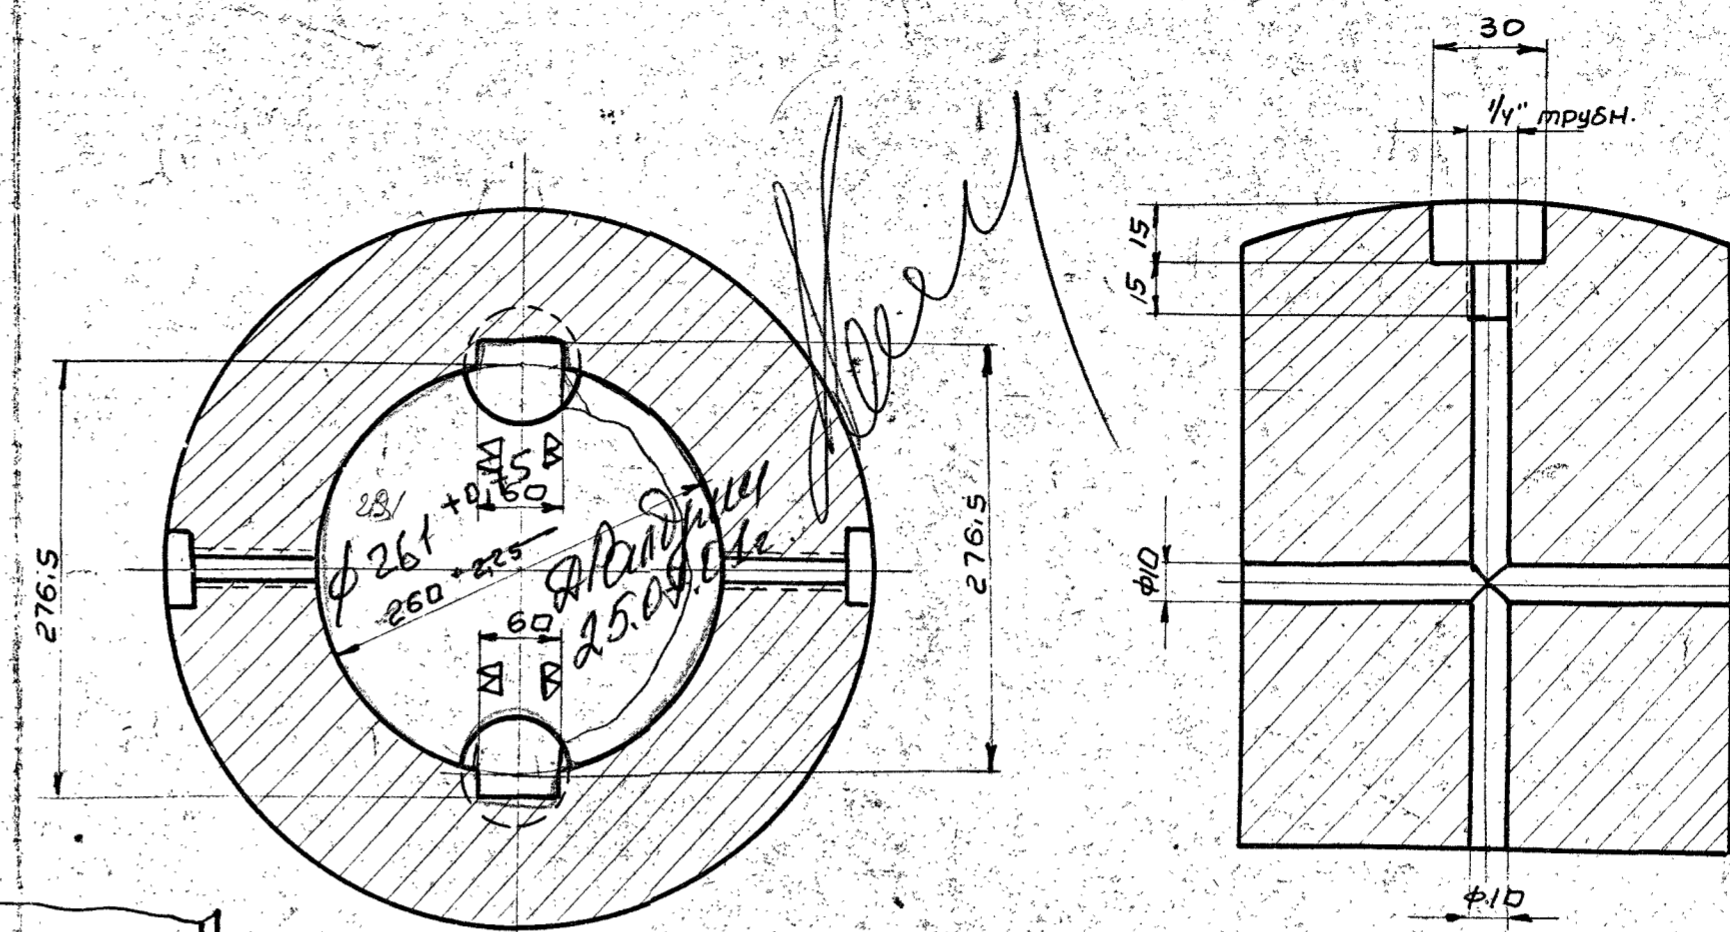

Технические условия

1. Смещение осей $\phi 470$ и 130×3 относительно оси $\phi 260^{+0.25}$ допустимо не более 0,2
2. Смещение оси паза 130×3 относительно оси $\phi 260^{+0.25}$ не более 0,2 мм.
3. Допустимая неперпендикулярность плоскостей образующих паз 130×3 к плоскостям лопаты - в пределах допуска В.
4. Допустимое смещение осей шпоночных пазов не более 0,025 мм.

Рельсоболачный цех
Роликоправильная машина
Универсальный шпindel

Головка шпинделя				2601.68 301	
модель	матер.	50	Вес В кг.	440	
конструктор	Широков	Уралмашзавод		конструкторск.	
руковод			отдел		

изм.	было	стала	прик.	дата	подп.

с оригиналом сверл. 19.12.50г.

Б-26484