

Опитувальний лист

Блок живлення LRS-50-24 (AC/DC Перетворювач), який використовується для живлення модулів керування ЕКГ.


Технічні характеристики

Вихідна напруга постійного струму, В	24
Номінальна вихідна потужність, Вт	52,8
Виконання	корпусне
Матеріал корпусу	метал
Діапазон вхідної напруги, В	AC 85-264; DC 120-373
Діапазон вихідної напруги, В	21,6-28,8 (регулюється)
Діапазон вихідних струмів, А	0...2,2
ККД	0.88
Захист	перевантаження, КЗ, перенапруга
Діапазон робочих температур, °C	-30...+70
Габаритні розміри, мм	99*82*30


Вага:

OTHERS	MTBF	645K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
	DIMENSION	99*82*30mm (L*W*H)
	PACKING	0.23Kg: 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT

Габаритні розміри

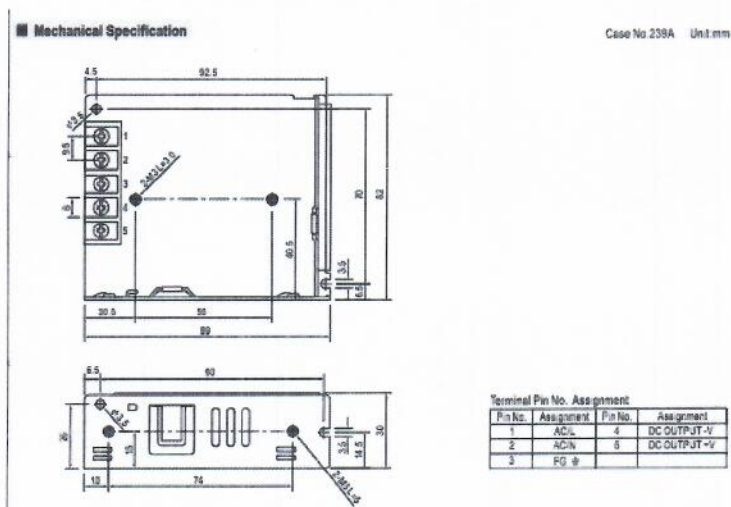

■ Block Diagram

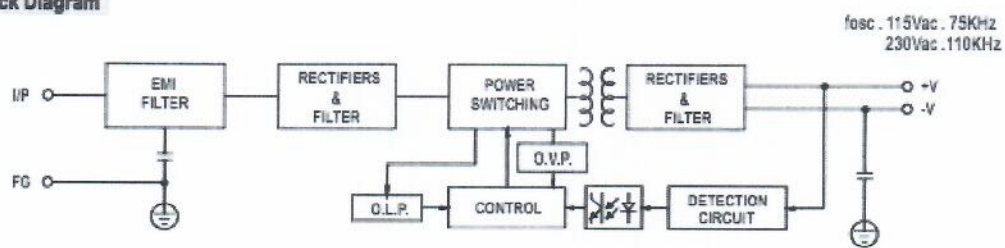

Головний енергетик Першотравневого кар'єру

Handwritten signature

Є.О. Дедков