ПРО (Пропозиція робити оферти) № 1455 від 09.11.2026р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.
Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	Технічне обслуговування та поточний ремонт кранових установок автомобільних кранів АТЦ, ЦМП та ЦСО ПРАТ "ЦГЗК", ЦМП та ЦСО ПРАТ "ПІВНГЗК" у 2027р.
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Шаблон договору, технічна документація
Графік постачання послуг	2027р., WS
Термін закінчення прийому оферт	**15:00 ч. 13.11.2026р.**
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це КОМПЛЕКС ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЩО ВЕДУТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	ЦГЗК: Возненко Олександр Володимирович (Oleksandr Voznenko) aleksandr.voznenko@metinvestholding.com 0674904244, ПІВНГЗК: Новохатько Илля Віталійович 0963483836
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. **Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняться від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок.** **Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ.**
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support
Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.

Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com, тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Ви'їзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.
Матеріали, запчастини – Підрядника	Матеріали, запчастини – Підрядника/Замовника по факту необхідності, по узгодженому реєстру цін із Замовником. В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Додаткова перевага при визначенні переможця	Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО»
Додаткова умова	В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період .Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупнику (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок В.В. Захарчук

Погоджено:
Головний фахівець ВПКР
Горільський Д.С.
«___»_____2026__р.

Горільський Дмитро Сергійович
Підписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК"
Стоєв І.В.
«___»_____2026__р.

Горільський Дмитро Сергійович
Підписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович

Технічне завдання №4 від 16.10.2026

Технічне обслуговування та поточний ремонт Крана-маніпулятора HIAB X-HIDUO 158 E-2 встановленого на автомобілі ВАРЗ РУ 2646 держ.№ КЕ2237АН інв.№5300000069

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ЦГЗК"
2	Цех - Замовник	ЦСО
3	Період виконання робіт	Січень-Грудень 2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	ТО та ПР
5	Перелік робіт **(додаток №1 до ТЗ)**	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи **(додаток №2 до ТЗ)**	Додаток 2
7	Термін виконання робіт	ТО-протягом одного робочого дня, ПР -за погодження із Замовником
8	Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, гас, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал енерговитрати - Підрядника. Олива- Замовника
9	Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ЦГЗК» до уваги не береться	Доставка обладнання в ремонт/з ремонту – за рахунок Замовника
10	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))	Місце проведення робіт – спеціалізована майстерня Підрядника
11	Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал енерговитрати - Підрядника
12	Гарантія на роботи та замінені матеріали	6 міс

Начальник ЦСО Дьяковський Сергій Миколайович — Подписано цифровой подписью: Дьяковський Сергій Миколайович Дата: 2026.10.30 10:10:26 +02'00' — ***Дьяковський С.М.***

Головний фахівець ВПКР Снегірьов Геннадій Павлович — Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.30 14:12:42 +02'00' — ***Снегірьов Г.П.***

Назад

Додаток № 1

Перелік робіт

№ з/п	Перелік робіт
1	Проведення комп'ютерної діагностики
2	**Технічне обслуговування:**
2.1	Заміна фільтрів
2.2	Заміна олив
3	**Поточний ремонт:**
3.1	Ремонт гідроциліндра стріли маніпулятора
3.2	Заміна РТІ гідроциліндрів
3.3	Ремонт електрообладнання
3.4	Ремонт виносних опор маніпулятора (аутригерів)
3.5	Ремонт опорно-поворотного пристрою маніпулятора
3.6	Ремонт телескопічної стріли
3.7	Ремонт трубопроводу гідравлічної системи (заміна елементів, усунення течі)

Начальник ЦСО Дьяковський Сергій Миколайович Подписано цифровой подписью: Дьяковський Сергій Миколайович Дата: 2026.10.30 10:11:05 +02'00' ***Дьяковський С.М.***

Головний фахівець ВПКР Снегірьов Геннадій Павлович Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.30 14:12:59 +02'00' ***Снегірьов Г.П.***

Назад

Додаток № 2

Перелік обладнання ЦСО

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість однотипного обладнання
1	**Кран-маніпулятор HIAB X-HIDUO 158 E-2**	1

Начальник ЦСО Дьяковський Сергій Миколайович Підписано цифровой подписью: Дьяковський Сергій Миколайович Дата: 2026.10.30 10:11:28 +02'00'

Дьяковський С.М.

Погоджено:
Начальник ВПКР ПРАТ «ЦГЗК»
Горільський Д.С.
(підпис)
«____»_____2026р.

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ЦГЗК»
Стоєв І.В.
(підпис)
«____»_____2026р.

Технічне завдання № 80-04-26 від 31.08.2026 р.

Найменування робіт ТОтаПР, кранових установок

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ЦГЗК"
2	Цех - Замовник	АТЦ
3	Період виконання робіт	01.01.2027-31.12.2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	ТОтаПР ТЗ
5	Перелік робіт (**додаток №1 до ТЗ**)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (**додаток №2 до ТЗ**)	Додаток 2
7	Фонд робочого часу на ТО в рік	**80 люд-год**
8	Фонд робочого часу на ПР в рік	**120 люд-год**
9	**Термін виконання робіт по ТО**	**Термін постачання ТМЦ для ТО не більше 7-ми робочих днів.** **Термін виконання ТО - 1 робочий день с моменту передачи транспорного засобу в ТО**
10	**Термін виконання робіт и по ПР**	**Термін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів** **Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів с моменту передачи транспортного засобу в ТР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженю з Замовником).**
11	**Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, гас, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.**	**Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ.**
12	**Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ЦГЗК» до уваги**	**Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або за домовленністю - силами Підрядника за рахунок Замовника.**
13	**Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))**	**Місце проведення робіт – спеціалізована майстерня Підрядника**
14	**Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт**	**Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал енерговитрати - Підрядника**
15	**Гарантійний термін з моменту завершення робіт**	**12 місяців**

Начальник АТЦ _____ *С.М. Петрук*

Заст. нач. цеху з інжинірингу _____ *О.В. Возненко*

Додаток № 1

Перелік робіт

№ з/п	Перелік робіт
1	Налаштування обмежувача вантажопідйомності автокрана (ПЗК-30, ОНК-160) відповідно до експлуатаційної документації. Перевірка роботи, регулювання та ремонт гальма механізму повороту та гальма вантажної лебідки. Перевірка працездатності кінцевих вимикачів системи безпеки автокрана. Перевірка працездатність гідрозамків та гідророзподільника гідравлічної системи кранової установки з усуненням невідповідностей.
2	У разі виявлення дефектів або відхилень, не пов'язаних з роботами з технічного обслуговування, що регламентуються: -здійснити комісійне дефектування ТМЦ непридатного для подальшої експлуатації спільно з представниками ПрАТ «ЦГЗК»; -скласти акт дефектів із зазначенням повного переліку запасних частин та матеріалів, що підлягають заміні із зазначенням каталожних номерів та їх кількості; -надати комерційну пропозицію на виконання ремонту відповідно до складеного акту дефектів;
3	Закриття актів виконаних робіт силами – Підрядника.

Заст. нач. цеху з інжинірингу **О.В. Возненко**

Додаток № 2

Перелік обладнання цеху АТЦ

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Держ. №	VIN код
1	Автокран КС-5571BY-C на базі МАЗ 6312 С3	АЕ44-71ІК	Y3M6312C3J0000112
2	Автокран КС-5571BY-C на базі МАЗ 6312 С3	АЕ44-72ІК	Y3M6312C3J0000113
3	Автокран КС-45729А-0 на базі МАЗ 533702	АЕ5591ЕН	Y3M533702A0010544

Заст. нач. цеху з інжинірингу **О.В. Возненко**

Начальнику КДВ УБР
ПРАТ «ЦГЗК»
Ковальовій К. В.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПОТРІБНУ КІЛЬКІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Надаємо додаткову інформацію до консолідованої заявки № 261 від 16.09.2026р. по АТЦ ПрАТ ЦГЗК (ТОВ «НПО ВЕРТИКАЛЬ»):

Для виконання робіт необхідні наступні ресурси:

1. 1 механік, 2 слюсаря.
2. Набір інструментів і матеріали, необхідні для виконання робіт.

Додаткові умови:

- Засоби технічного оснащення та споруди, призначені для проведення робіт (домкрати, талі, знімники, лебідки, ремонтні стенди тощо), оснащення, інструмент, пристосування, кисень, пропан-бутан, гас, електроди, витратні матеріали для утримання зварювальної та газорізальної апаратури, зварювальна та газорізальна апаратура – **«Підрядника».**
- Повернення лому, запчастин, матеріалів категорії б/в, в тому числі ПММ.

Начальник АТЦ ПрАТ ЦГЗК **С. М. Петрук**

ПОГОДЖЕНО:

Головний фахівець
ПРАТ«ЦГЗК»
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.10.14 11:41:59 +03'00'

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВП та ПР
ПРАТ«ЦГЗК»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.10.14 11:42:18 +03'00'

Відомість дефектів № 21-10-01
на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автопідйомника на 2027р.
КТ 325.30 СКС MZ 6317-10AB №АН 78-16 МХ; інв. № № 2257
(обсяг робіт вказано на 1 од. обслуговування)

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ТО автопідйомника КТ 325.25 (1шт.)	Обсяг виконання робіт		Матеріал			Примітки
		Од. вим.	Кількість	Найменування матеріалу	Од. вим.	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Злив оливи з гідросистеми	л	100		шт	1	
2	Промивка маслобака гасом	л	30	Гас	л	30	ТМЦ підрядника
3	Заміна забірного фільтра GEMFA	шт	1	Фільтр GEMFA	шт	1	ТМЦ підрядника
4	Заміна фільтра високого тиску ОМТ	шт	1	Фільтр ОМТ	шт	1	ТМЦ підрядника
5	Заміна зворотного фільтра ОПТ	шт	1	Фільтр ОПТ	шт	1	ТМЦ підрядника
6	Заливка олива гідравлічна в систему MOL Hydro HV 46	л	100	Олива гідравлічна MOL Hydro HV 46	л	100	ТМЦ замовника
7	Ревізія гідро замків (розподілювачів)	шт	8		система	8	

8	Перевірка та налагодження системи блокування підняття опор,якщо стріла знаходиться не в транспортному положенні	система	1		система	1	
9	Випробування, налагодження, усунення течій гідросистеми підйомника	система	1		система	1	
	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ПР після проведення ТО, діагностики, огляду та з подальшим складанням ДВ автопідйомника КТ 325.30 (1шт.)						

1.Матеріали,ТМЦ,запасні частини-Підрядника
2.Олива гідравлічна - Замовника
3.Машини,механізми,оснащення,пристосування,інструменти,обладнання-Підрядника
4.Персонал, енерговитрати-Підрядника
5.Територія виконання робіт-Підрядника
6.Демонтовані зап.частини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику
7. Термін виконання робіт:з 01.01.2027 по 31.12.2027р.
8. Гарантійний термін:6 міс. З моменту підписання АВР
9. у разі виникнення прихованих робіт- обов'язковий виклик-Замовника

Начальник ЦМП Васильєв Григорій Станіславович Підписано цифровой подписью: Васильєв Григорій Станіславович Дата: 2026.09.23 09:12:56 +03'00' **Г.С ВАСИЛЬЄВ**

Зам.нач цеху з інжинірингу Сімашко Андрій Андрійович Підписано цифровой подписью: Сімашко Андрій Андрійович Дата: 2026.09.23 08:52:30 +03'00' **А.А Сімашко**

Майстер з ЕРММ ЦМП Остапенко Олександр Олександрович Подписано цифровой подписью: Остапенко Олександр Олександрович Дата: 2026.09.23 08:30:32 +03'00' О.О Остапенко

ПОГОДЖЕНО:

Головний фахівець
ПРАТ«ЦГЗК»
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.10.14 11:38:02 +03'00'

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.10.14 11:38:20 +03'00'

Начальник ВП та ПР
ПРАТ«ЦГЗК»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Відомість дефектів № 21-10-04
на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автопідйомника на 2027р.
СКС MZ 5316-10AB зав.№3928 Маз 5316 F5 держ№ АЕ70-89МА інв. № 5200000044
(обсяг робіт вказано на 1 од. обслуговування)

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ТО автопідйомника КТ 325.25 (1шт.)	Обсяг виконання робіт		Матеріал			Примітки
		Од. вим.	Кількість	Найменування матеріалу	Од. вим.	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Злив оливи з гідросистеми	л	100		шт	1	
2	Промивка маслобака гасом	л	30	Гас	л	30	ТМЦ підрядника
3	Заміна забірного фільтра GEMFA	шт	1	Фільтр GEMFA	шт	1	ТМЦ підрядника
4	Заміна фільтра високого тиску ОМТ	шт	1	Фільтр ОМТ	шт	1	ТМЦ підрядника
5	Заміна зворотного фільтра ОПТ	шт	1	Фільтр ОПТ	шт	1	ТМЦ підрядника
6	Заливка олива гідравлічна в систему MOL Hydro HV 46	л	100	Олива гідравлічна MOL Hydro HV 46	л	100	ТМЦ замовника
7	Ревізія гідро замків (розподілювачів)	шт	8		система	8	

8	Перевірка та налагодження системи блокування підняття опор,якщо стріла знаходиться не в транспортному положенні	система	1		система	1	
9	Випробування, налагодження, усунення течій гідросистеми підйомника	система	1		система	1	
	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ПР після проведення ТО, діагностики, огляду та з подальшим складанням ДВ автопідйомника КТ 325.26 (1шт.)						

1.Матеріали,ТМЦ,запасні частини-Підрядника
2.Олива гідравлічна - Замовника
3.Машини,механізми,оснащення,пристосування,інструменти,обладнання-Підрядника
4.Персонал, енерговитрати-Підрядника
5.Територія виконання робіт-Підрядника
6.Демонтовані зап.частини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику
7. Термін виконання робіт:з 01.01.2027 по 31.12.2027р.
8. Гарантійний термін:6 міс. З моменту підписання АВР
9. у разі виникнення прихованих робіт- обов’язковий виклик-Замовника

Начальник ЦМП Васильєв Григорій Станіславович Підписано цифровой подписью: Васильєв Григорій Станіславович Дата: 2026.09.23 09:12:06 +03'00' **Г.С ВАСИЛЬЄВ**

Зам.нач цеху з інжинірингу Сімашко Андрій Андрійович Підписано цифровой подписью: Сімашко Андрій Андрійович Дата: 2026.09.23 08:50:04 +03'00' **А.А Сімашко**

Майстер з ЕРММ ЦМП Остапенко Олександр Олександрович Підписано цифровой подписью: Остапенко Олександр Олександрович Дата: 2026.09.23 08:36:41 +03'00' О.О Остапенко

ПОГОДЖЕНО:
Гол. фахівець
ПРАТ«ЦГЗК»
Снегірьов Геннадій Павлович Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.14 11:40:59 +03'00' Геннадій СНЕГІРЬОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВПтаПР
ПРАТ«ЦГЗК»
Снегірьов Геннадій Павлович Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.14 11:41:14 +03'00' Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Відомість дефектів №2
на виконання робіт з Технічного обслуговування та Поточного ремонту автопідйомника на2027р
АГП-22, обліковий № 152 ЗИЛ 431412 №АЕ 62-27 ЕО ; інв. № № 05027956
(обсяг робіт вказано на 1 од. обслуговування)

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ТО автопідйомника АГП-22 (1шт.)	Обсяг виконання робіт		Матеріал			Примітки
		Од. вим.	Кількість	Найменування матеріалу	Од. вим.	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Злив оливи АУ, **МГЕ-10А** з гідросистеми	л	60-80	Масло веретенне АУ, МГЕ-10А,	л	60-80	
2	Промивка маслобака гасом	л	15	гас	л	15	ТМЦ підрядника
3	Промивання гідравлічної системи підйомника	шт	1	гас	кг	1	ТМЦ підрядника
4	Заміна забірного фільтра ФГМ-32	шт	1	ФГМ-32	шт	1	ТМЦ підрядника
5	Заливка олива **АУ, МГЕ-10А** в гідросистему	л	80	Олива всесезонна гідравлічна **АУ, МГЕ-10А**	л	80	ТМЦ замовника
6	Ревізія гідрозамків.	шт	6		шт	6	
7	Перевірка та налагодження системи блокування підняття опор, якщо стріла знаходиться не в транспортному положенні	шт	1				
8	Випробування, налагодження, усунення течії гідросистеми підйомника	система	1				

	Перелік робіт,що підлягають виконанню при ПР після проведення ТО, діагностики, огляду та з подальшим складанням ДВ автопідйомника АГП-22 (1шт.)						

1.Матеріали,ТМЦ,запасні частини-Підрядника
2.Олива гідравлічна - Замовника
3.Машини,механізми,оснащення,пристосування,інструменти,обладнання-Підрядника
4.Персонал, енерговитрати-Підрядника
5.Територія виконання робіт-Підрядника
6.Демонтовані зап.частини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику
7. Термін виконання робіт:з 01.01.2027 по 31.12.2027р.
8. Гарантійний термін:6 міс. З моменту підписання АВР
9. у разі виникнення прихованих робіт- обов'язковий виклик-Замовника

Начальник ЦМП Васильєв Григорій Станіславович Подписано цифровой подписью: Васильєв Григорій Станіславович Дата: 2026.09.23 09:14:21 +03'00' **Г.С. Васильєв**

Зам. начальника цеху з інжинірингу Сімашко Андрій Андрійович Подписано цифровой подписью: Сімашко Андрій Андрійович Дата: 2026.09.23 08:54:02 +03'00' **А.А. Сімашко**

Майстер з ЕРММ Остапенко Олександр Олександрович Подписано цифровой подписью: Остапенко Олександр Олександрович Дата: 2026.09.23 08:32:58 +03'00' О.О. Остапенко

2ПОГОДЖЕНО:
Гол. фахівець
ПРАТ«ЦГЗК»
Снегірьов Геннадій Павлович Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.14 11:40:09 +03'00' Геннадій СНЕГІРЬОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВПтаПР
ПРАТ«ЦГЗК»
Снегірьов Геннадій Павлович Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович Дата: 2026.10.14 11:40:25 +03'00' Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Відомість дефектів № 3
на виконання робіт з Технічного обслуговування та Поточного ремонту автопідйомника на 2027р. ВС-18зав№1219 ГАЗ 3307 АЕ4148АІ інв№05031490
(обсяг робіт вказано на 1 од. обслуговування)

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при ТР автопідйомника ВС-18 (1шт.)	Обсяг виконання робіт		Матеріал			Примітки
		Од. вим.	Кількість	Найменування матеріалу	Од. вим.	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Злив оливи	л	60-80	Олива відпрацьована	л	60-80	ТМЦ підрядника
2	Промивка маслобака гасом	л	15	Гас	л	15	ТМЦ підрядника
3	Промивання гідравлічної системи підйомника	л	15	Гас	л	15	ТМЦ підрядника
4	Заміна забірного фільтра	шт	1	ФГМ-16	шт	1	ТМЦ підрядника
5	Заливка Олива всесезонна гідравлічна АУ ТУ 38.1011232-89	л	80	Олива всесезонна гідравлічна АУ ТУ 38.1011232-89	л	80	ТМЦ-замовника
6	Ревізія гідрозамків	шт	6		шт	6	

7	Перевірка та налагодження системи блокування підняття опор, якщо стріла знаходиться не в транспортному положенні	шт	1		шт	1	
8	Випробування, налагодження, усунення течії гідросистеми підйомника	система	1		система	1	
	Перелік робіт,що підлягають виконанню при ПР після проведення ТО, діагностики, огляду та з подальшим складанням ДВ автопідйомника ВС-18 (1шт.)						

1.Матеріали,ТМЦ,запасні частини-Підрядника
2.Олива гідравлічна - Замовника
3.Машини,механізми,оснащення,пристосування,інструменти,обладнання-Підрядника
4.Персонал, енерговитрати-Підрядника
5.Територія виконання робіт-Підрядника
6.Демонтовані зап.частини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику
7. Термін виконання робіт:з 01.01.2027 по 31.12.2027р.
8. Гарантійний термін:6 міс. З моменту підписання АВР
9. у разі виникнення прихованих робіт- обов'язковий виклик-Замовника

Начальник ЦМП Васильєв Григорій Станіславович Підписано цифровой подписью: Васильєв Григорій Станіславович Дата: 2026.09.23 09:13:39 +03'00' **Г.С. Васильєв**

Зам. начальника цеху з інжинірингу Сімашко Андрій Андрійович Підписано цифровой подписью: Сімашко Андрій Андрійович Дата: 2026.09.23 08:53:15 +03'00' **А.А. Сімашко**

Майстер з ЕРММ Остапенко Олександр Олександрович Подписано цифровой подписью: Остапенко Олександр Олександрович Дата: 2026.09.23 08:34:57 +03'00' О.О. Остапенко

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____І.В. Стоєв

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev)

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №1 від 25.08.2026

Для виконання робіт **з технічного обслуговування** Крану мостового вантажопідйомністю Q-10т., інв.№0302937, рег.№48910 що знаходиться в ЦМП ПрАТ «ПІВНГЗК».

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню	Од. вимір.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од.вимір	Кіл-ть
1.	Ревізія гальм механізму підйому	Послуга	1					
2.	Ревізія кільцевих вимикачів КУ-703, КУ-701	Послуга	1					
3.	Ревізія блокуючих пристроїв ВПК-2110, ВУ-222	Послуга	1					
4.	Обтяжка болтових з'єднань рейок кранової колії (84м)	Послуга	1					
5.	Ревізія редуктора пересування мосту РМ-400-IV	Послуга	1			Мастило солідол жировий, Масло Герметик ГЕРМ МБ-2Д	кг	2
6.	Ревізія редуктора пересування візку РМ-350-V	Послуга	1			Мастило солідол жировий, Масло Герметик ГЕРМ МБ-2Д	кг	2
7.	Ревізія редуктора головного підйому. РМ-650-VII ЗМ	Послуга	1			Мастило солідол жировий, Масло Герметик ГЕРМ МБ-2Д	кг	2
8.	Зовнішній огляд зварювальних швів.	Послуга	1					

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*

2. Машини, механізми - *Підрядника.*

3. Територія виконання робіт – *Замовника.*

4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику.*

5. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника.*

6. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт.

7. За результатами проведення технічного обслуговування *Підрядником* складається дефектна відомість. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування чи можливого поточного ремонту зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

8. У випадку термінової необхідності відновлення працездатності обладнання (загроза простою чи аварії), *Підрядник* може розпочати ремонтні роботи з подальшим оформленням документів у найкоротший термін.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____ Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №3 від 25.08.2026

На виконання робіт **з технічного обслуговування** Автомобільного гідравлічного підйомника АГП-22 на базі шасі ЗІЛ-131 рег.№02351, інв.№ 079446.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вимір.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Злив масла з гідросистеми	Послуга	1		так	Масло веретене АУ ТУ 38.1011232-89	л	110
2.	Промивка маслобака гасом	Послуга	1			Гас	кг	15
3.	Часткове промивання гідравлічної системи підйомника	Послуга	1			Гас	кг	5
4.	Заміна фільтра	Послуга	1		так	ФГМ 32	шт	1
5.	Заливка оливи в гідросистему АУ ТУ 38.1011232-89, МГЕ-10А	Послуга	1		так	Мастило веретенне АУ ТУ 38.1011232-89, МГЕ-10А	л	110
6.	Виконати дефектування РВТ (рукавів високого тиску)	Послуга	1					
7.	Виконати мастильні роботи (Додаток Е до паспорту АГП-22)	Послуга	1			Масло індустріальне 20 ГОСТ 20799-75.	кг	15
8.	Виконати дефектування системи блокування підйому опор при робочому положенні стріли.	Послуга	1					
9.	Виконати дефектування системи аварійного опускання люльки при відмові гідросистеми або двигуна	Послуга	1					
10.	Виконати дефектування системи аварійної зупинки та запуску двигуна.	Послуга	1					

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - Підрядника.

2. Машини, механізми - Підрядника

3. Територія виконання робіт - Підрядника:

4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- Замовнику

5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника

6. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника

7. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із Замовником щодо реєстру цін до моменту початку робіт

8. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПИВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор І.В. Стоєв
Вікторович
(Ihor Stoiev)

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №4 від 25.08.2026

На виконання робіт **з поточного ремонту** Автомобільного гідравлічного підйомника АГП-22 на базі шасі ЗІЛ-131 рег.№02351, інв.№ 079446.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вимір.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Відновлення роботи системи ОГВ (обмежувача граничного вантажу)	Послуга	1		так			
2.	Ремонт маслобака (демонтаж, ремонт, випробовування, монтаж)	Послуга	1		Так			
3.	Ремонт редуктора повороту установки (демонтаж, промивання, заміна гумових ущільнювачів, монтаж, заливка масла трансмісії)	Послуга	1	Так		Ущільнювач гумовий Масло веретене АУ ТУ 38.1011232-89	шт кг	2 3
4.	Дефектування шарнірних з`єднань механізму підйому та сочленення стріли (пальців шарніра, втулок)	Послуга	1					
5.	Ремонт заднього правого аутригера (демонтаж циліндра, заміна РТВ, заміна клапана, монтаж циліндра).	Послуга	1	Так		РТВ Клапан	К-т шт	1 1

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - Підрядника.

2. Машини, механізми - Підрядника

3. Територія виконання робіт - Підрядника:

4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- Замовнику

5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника

6. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника

7. **При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із** Замовником щодо реєстру цін до моменту початку робіт

8. У разі виникнення додаткових робіт з поточного ремонту зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____І.В. Стоєв

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev)

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №5 від 25.08.2025р.

На виконання робіт **з технічного обслуговування** Автомобіля КрАЗ-6322 з крано-маніпуляторною установкою рег.№26456 інв. № 079955.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Заміна рукавів високого тиску	Послуга	1			РВТ	шт	3
2.	Виконати ревізію кріплення циліндрів повороту	Послуга	1					
3.	Виконати ревізію штуцерних з'єднань гідросистеми та кріплень трубопроводів	Послуга	1					
4.	Виконати змащення рухомих частин установки згідно паспорту	Послуга	1					
5.	Усунути підтікання гідравлічного мастила	Послуга	1					
6.	Перевірка справності головної стріли	Послуга	1					
7.	Перевірка справності допоміжної стріли	Послуга	1					
8.	Перевірка справності запобіжного клапану	Послуга	1					
9.	Перевірка роботи вентилів та гідрообладнання.	Послуга	1					
10.	Перевірка стану та змазування плит ковзання (повзунів) та зовнішніх секцій	Послуга	1			Fuchs Renolit Duraplex EP2 (або Renolit Truck Special)	Кілограм	1

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*

2. Машини, механізми - *Підрядника*

3. Територія виконання робіт - *Підрядника:*

4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*

5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника

6. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника

7. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт

8. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №6 від 25.08.2025р.
На виконання робіт **з поточного ремонту** Автомобіля КрАЗ-6322 з крано-маніпуляторною установкою рег.№26456 інв. № 079955.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Виконати зварювання тріщин на рамі крано-маніпуляторної установки (демонтаж КМУ,ремонт рами, монтаж КМУ) (Додаток А).	Послуга	1	так		Електроди Ø 2.5 мм або 3.0 мм.	Упаковка	1
						Відрізні круги *125 мм*	шт.	5
2.	Посилення опорних частин аутригерів	Послуга	1					

Додаткові умови:


1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*
2. Машини, механізми - *Підрядника*
3. Територія виконання робіт - *Підрядника:*
4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*
5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника
6. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника*
7. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт
8. **У разі виникнення додаткових робіт з поточного ремонту зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.**


Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

Додаток А

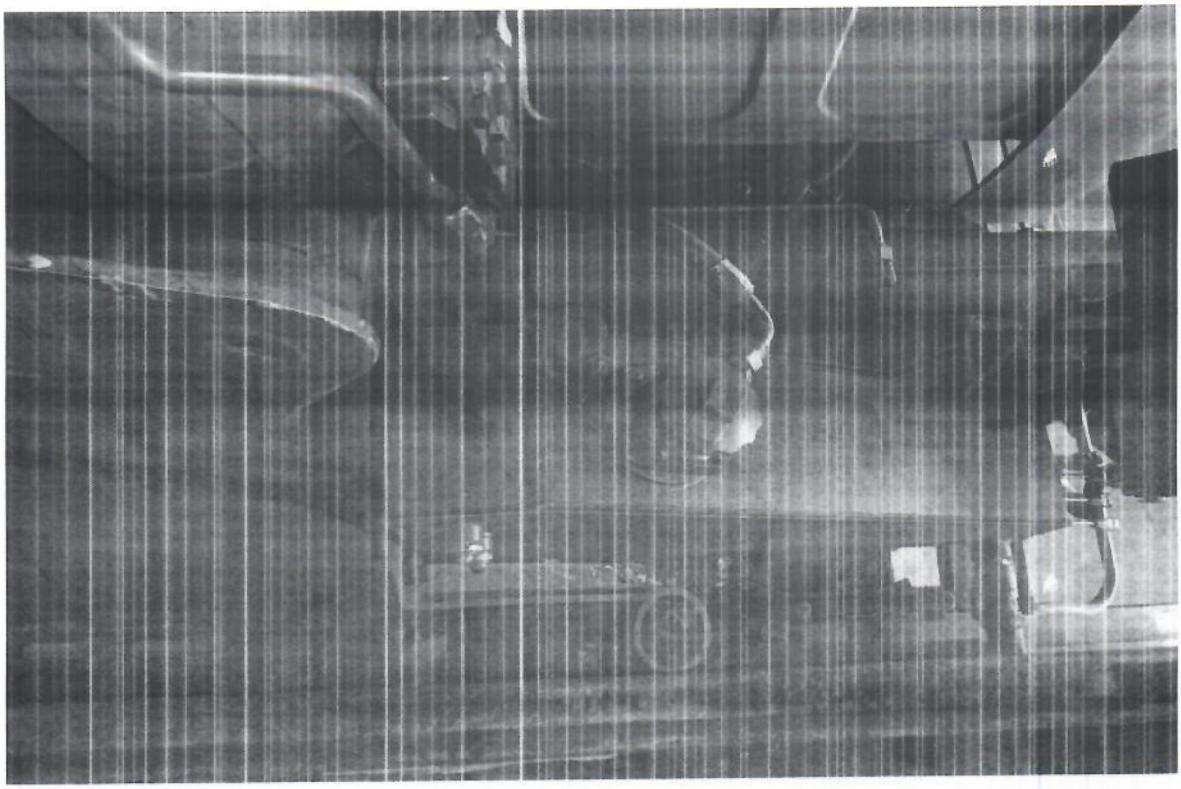

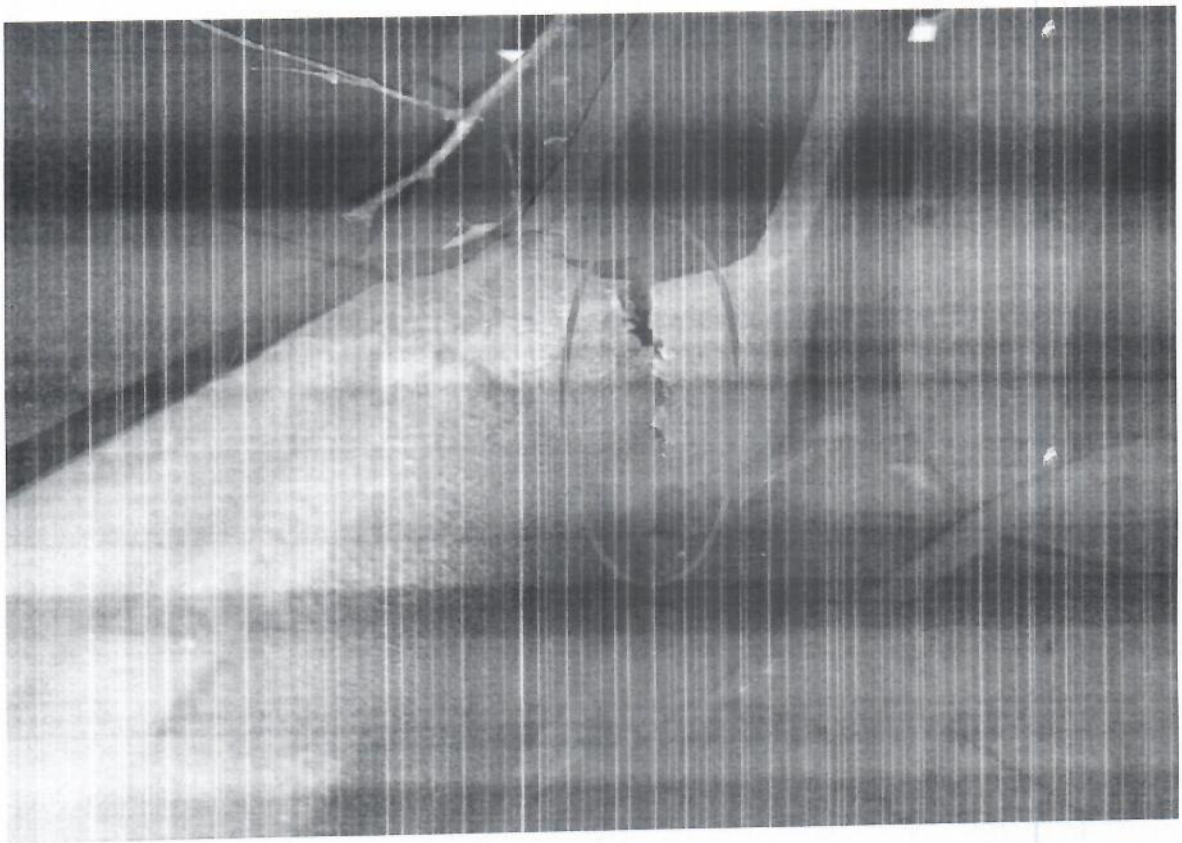

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №7 від 25.08.2026р.

На виконання робіт **з технічного обслуговування** Спеціального автомобіля СКС-М35316-10АВ28 обладнаний підіймальним пристроєм КТ-285.25/ SKS-KT285.25 інв.№5200000043.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Очищення та регулювання зазорів механічної частини платформи	Послуга	1					
2.	Ревізія обмежувача робочої зони	Послуга	1					
3.	Ревізія системи блокування підйому та повороту секцій стріли	Послуга	1					
4.	Ревізія системи блокування підйому опор	Послуга	1					
5.	Ревізія системи аварійного опускання робочої платформи	Послуга	1					
6.	Злив мастила з гідросистеми типу HV 46	Послуга	1		так	Мастило гідравлічне HV 46 (внесезонне)	л	120
7.	Промивка маслобака гасом	Послуга	1			Гас	кг	15
8.	Часткове промивання гідравлічної системи	Послуга	1			Гас	кг	5
9.	Заміна забірного фільтра	Послуга	1		так	Фільтр гідравлічний P165136 Donaldson	шт	1
10.	Заміна фільтра високого тиску	Послуга	1		так	Фільтр гідравлічний P165136 Donaldson	шт	1

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
11.	Заміна зворотнього фільтра	Послуга	1		так	Фільтр гідравлічний P165136 Donaldson	шт	1
12.	Заливка оливи в гідросистему	Послуга	1		так	Олива гідравлічна Hydro 46 ISO	л	120
13.	Дефектування ОГВ (обмежувач граничного вантажу)	Послуга	1					

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*
2. Машини, механізми - *Підрядника*
3. Територія виконання робіт - *Підрядника:*
4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*
5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника
6. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника*
7. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт
8. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

_____Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №8 від 25.08.2026р.

На виконання робіт **з поточного ремонту** Спеціального автомобіля СКС-М35316-10АВ28 обладнаний підіймальним пристроєм КТ-285.25/ SKS-KT285.25 інв.№5200000043.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Усунути несправність висування заднього лівого аутригера	Послуга	1	так				
2.	Усунути зазор між майданчиком з установкою та рамою автомашини	Послуга	1	так				

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*
2. Машини, механізми - *Підрядника*
3. Територія виконання робіт - *Підрядника:*
4. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*
5. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника
6. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника*
7. При виявленні додаткових запасних частин та матеріалів, кількість та ціни на запасні частини та матеріали (неможливість ремонту, ремонтопридатності, відновленню) погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт
8. У разі виникнення додаткових робіт з поточного ремонту зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.

Начальник ЦМП В.В. Патреченко

Заст. нач. цеху з експлуатації В.О. Плескач

Електромеханік ЦМП І.В. Новохатько

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Горільський Дмитро Сергійович Подписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №6 від 04.09.2026р.

На виконання робіт **з Поточного ремонту** Спеціального автомобіля ЦСО МАЗ 5309С05-3525-043 держ.№АЕ2798РО. Інвертарний №5100000014.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Заміна хрестовин карданого валу,редуктора,рульових тяг,листів ресори	Послуга	1	так		Хрестовина редуктора	шт	2
						Хрестовина переднього карданого валу	шт	2
						Хрестовина заднього карданого валу	шт	2
						Лист ресори передній	шт	2
						Лист ресори задній	шт	2

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, механізми,пристосування, інструменти, обладнання - *Підрядника.*
2. Територія виконання робіт **-** *Підрядника:*
3. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*
4. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника
5. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника*
6. При виявленні додаткових запасних частин для виконання робіт та матеріалів, а також їх кількість погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт.
7. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.
8. Гарантійний термін з дати підписання АВР – 12місяців.

В.о. начальника ЦСО	Чаплигін Дмитро Володимирович (Dmytro Chaplyhin) Подписано цифровой подписью: Чаплигін Дмитро Володимирович (Dmytro Chaplyhin) Дата: 2026.10.26 14:34:01 +02'00'	Д.В.Чаплигін
Нач.відділу.план.та орган.техн.обсл.та рем.ЦСО	Расторгуєв Євгеній Анатолійович (Yevhenii Rastorhuiev) Подписано цифровой подписью: Расторгуєв Євгеній Анатолійович (Yevhenii Rastorhuiev) Дата: 2026.10.22 08:54:49 +03'00'	Є.А.Расторгуєв
В.о.начальника служби ЦСО	Яловий Віталій Володимирович Подписано цифровой подписью: Яловий Віталій Володимирович Дата: 2026.10.22 09:39:52 +03'00'	В.В.Яловий

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Горільський Дмитро Сергійович Підпис Подписано цифровим підписом: Горільський Дмитро Сергійович І.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) І.В. Стоєв

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №5 від 04.09.2026р.

На виконання робіт **з технічного обслуговування** Спеціального автомобіля ЦСО МАЗ 5309С05-3525-043 держ.№АЕ2798РО. Інвертарний №5100000014.

Роботи повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має право налагодження, випробування, ремонту приладів та пристроїв безпеки.

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
1.	Діагностування тензометричної системи та юстування (калібрування) ваги із застосуванням еталонних гирь.	Послуга	1					
2.	Заміна рукавів високого тиску	Послуга	1					
3.	Ревізія системи блокування підйому (аутрігерів)	Послуга	1					
4.	Діагностика блоку керування маніпулятора	Послуга	1					
5.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 007 D130-130**		
6.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 020 D130-150**		
7.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 091 D150-170**		
8.	Заміна стопорного кільця	Послуга	1		**так**	**EQ 099 D90-110**		
9.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 103 D170-190**		
10.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 107 D70-90**		
11.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 271 D180-200**		
12.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 276 D280-320**		

№ п/п	Перелік робіт, що підлягають виконанню при технічному обслуговуванні	Од. вим.	Кіл-ть	Ремонт	Заміна	Матеріали	Од. вимір	Кіл-ть
13.	Заміна зажима для рукава	Послуга	1		**так**	**EQ 302 D230-250**		
14.	Заміна фільтруючого елемента у зборі	Послуга	1		**так**	**Фільтруючий елемент у збоі BZ204S**		
15.	Злив мастила з гідросистеми типу HV 46	Послуга	1		так	Мастило гідравлічне HV 46 (внесезонне)	л	70
16.	Промивка маслобака гасом	Послуга	1		так	Гас	кг	10
17.	Промивання гідравлічної системи гасом	Послуга	1		так	Гас	кг	10
18.	Заливка оливи в гідросистему	Послуга	1		так	Олива 2102-20 MN Hydro 46 ISO Mannol) або його аналог	л	70

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, механізми, пристосування, інструменти, обладнання - П*ідрядника.*
2. Територія виконання робіт **-** *Підрядника:*
3. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- *Замовнику*
4. Умови транспортування – силами та за рахунок Замовника
5. *У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника*
6. При виявленні додаткових запасних частин для виконання робіт та матеріалів, а також їх кількість погоджуються із *Замовником* щодо реєстру цін до моменту початку робіт.
7. У разі виникнення додаткових робіт з технічного обслуговування зазначені роботи будуть виконуватись, за фактом потреби, по окремо поданій заявці для видачі тендерного рішення.
8. Гарантійний термін з дати підписання АВР – 12місяців.

В.о. начальника ЦСО — Чаплигін Дмитро Володимирович (Dmytro Chaplyhin) Подписано цифровой подписью: Чаплигін Дмитро Володимирович (Dmytro Chaplyhin) Дата: 2026.10.26 14:32:29 +02'00' — Д.В.Чаплигін

Нач.відділу.план.та орган.техн.обсл.та рем.ЦСО — Расторгуєв Євгеній Анатолійович (Yevhenii Rastorhuiev) Подписано цифровой подписью: Расторгуєв Євгеній Анатолійович (Yevhenii Rastorhuiev) Дата: 2026.10.22 09:21:48 +03'00' — Є.А.Расторгуєв

В.о.начальника служби ЦСО — Яловий Віталій Володимирович Подписано цифровой подписью: Яловий Віталій Володимирович Дата: 2026.10.22 09:37:16 +03'00' — В.В.Яловий