

«Затверджую:»

Начальник ЦСО


Ю.Г. Шелудяков

«20» квітня 2023 р.

Опитувальний лист для придбання

Пускач ПМЛ 2100 380В

(Пускатель ПМЛ 2100 380В)

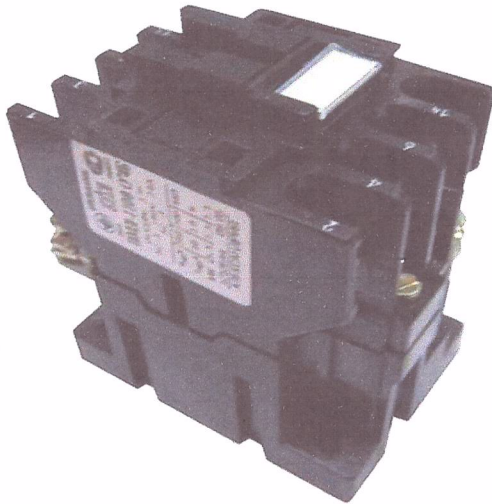

Основні технічні характеристики:

27.33.110000.01246

Номинальна напруга по ізоляції, В	660
Номинальний струм, А	25
Ступінь захисту	IP00
Кількість та тип основних контактів	3 НО
Кількість та вид додаткових контактів	1 НО
Варіанти гвинтового кріплення	2 гвинти М4
Напруга котушки, В	380
Можливість установки на DIN-рейку	немає
Кліматичне виконання за ГОСТ 15140	УХЛ
Категорія розміщення	4
Габаритні розміри, мм	56*77*89,1
Маса, кг	0,53
Країна виробник	Україна

Комплектація:

1. Пускач ПМЛ 2100 380В – 1 шт.

Магнітний пускач ПМЛ 2100 використовується для дистанційного пуску та зупинки трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором при напрузі до 660 В змінного струму частоти 50 і 60 Гц.

Електромеханік дільниці РЗФ-1

Відповідальний за СУОП в ЦСО

1200,00грн.

А.М. Хімчак
Т.В. Яценко