



71x01x079x009x801
108x600x640x108

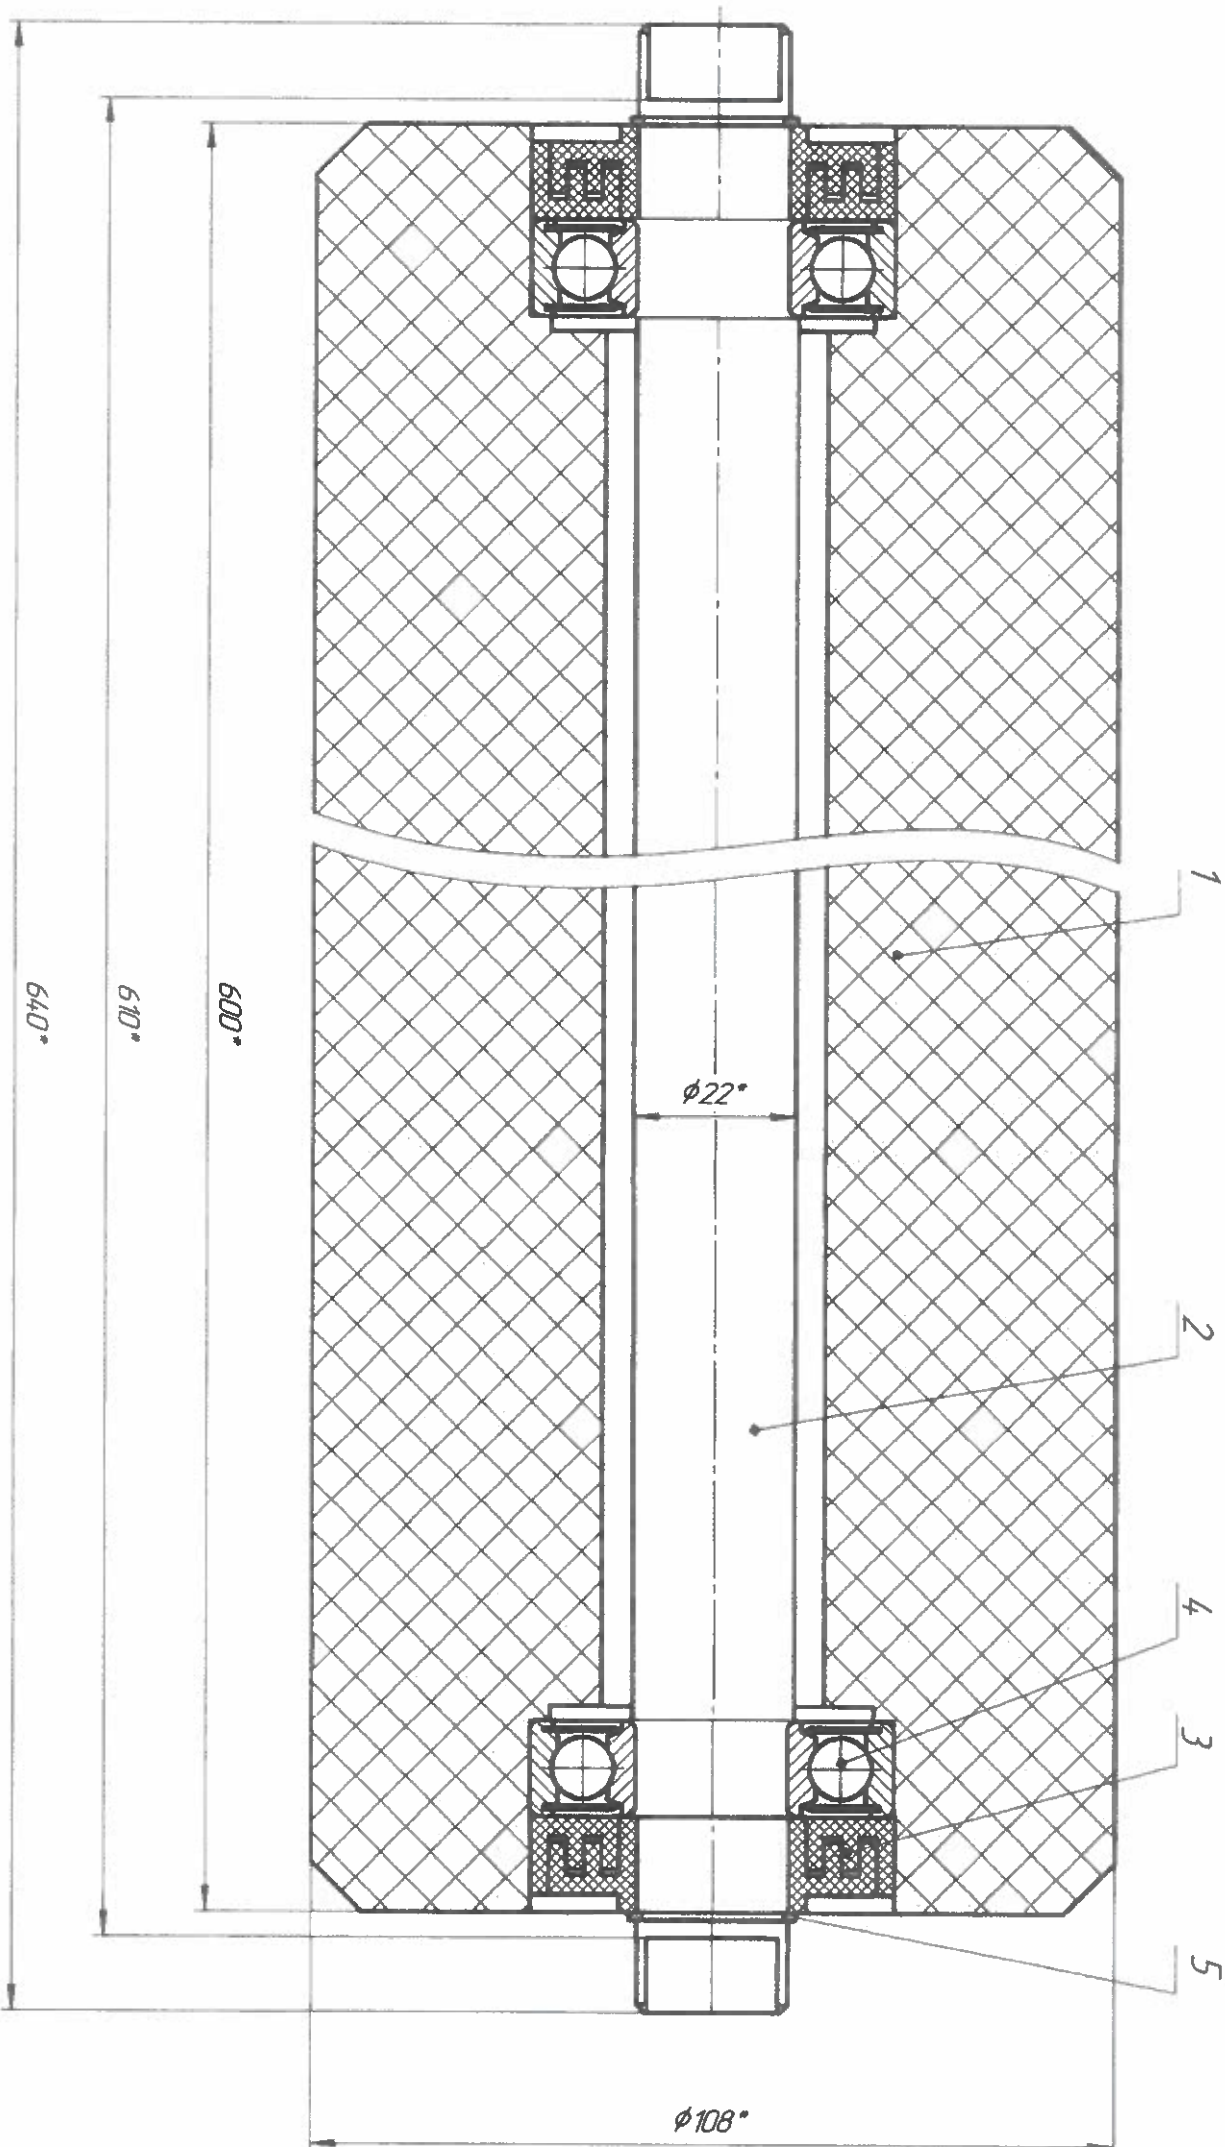

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРІВ»
Проектно-конструкторський
відділ
ДІЙСНИЙ на 22.03.22
Підпис

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРІВ»
Проектно-конструкторський
відділ
ДІЙСНИЙ на 20.04.21
Підпис
Дир. ПД: Коваленко

1. Радіальне біення обечайки – не більше 1% от номінального діаметра обечайки
2. Ролік повинен складатися без усяких і от ріжук
3. Установлюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 520-2003. Поверхня роликів повинна бути згладжена шліфувальним папером 24 ГОСТ 21750.
4. Роліки повинні мати маркировку згідно з вимогами технічного завдання на обечайку.
5. *Розміри для справок.

№	Обозначение	Количество шт	Материал
1	Обечайка 108x600	1	Сталь 101201
2	Ось 108x600x640x15x14	1	Сталь 101201
3	Подшипниковое уплотнение эластомерное / Литол 24	2	Полимер
4	Подшипник 180304	2	
5	Кольцо стопорное А20 ГОСТ 1394-2-86	2	

108x600x640x15x14	
Ролік	
Сборочный чертеж	
механический цех	
Лист	Место
11	11
3/113	1