


ЭКГ-76-014

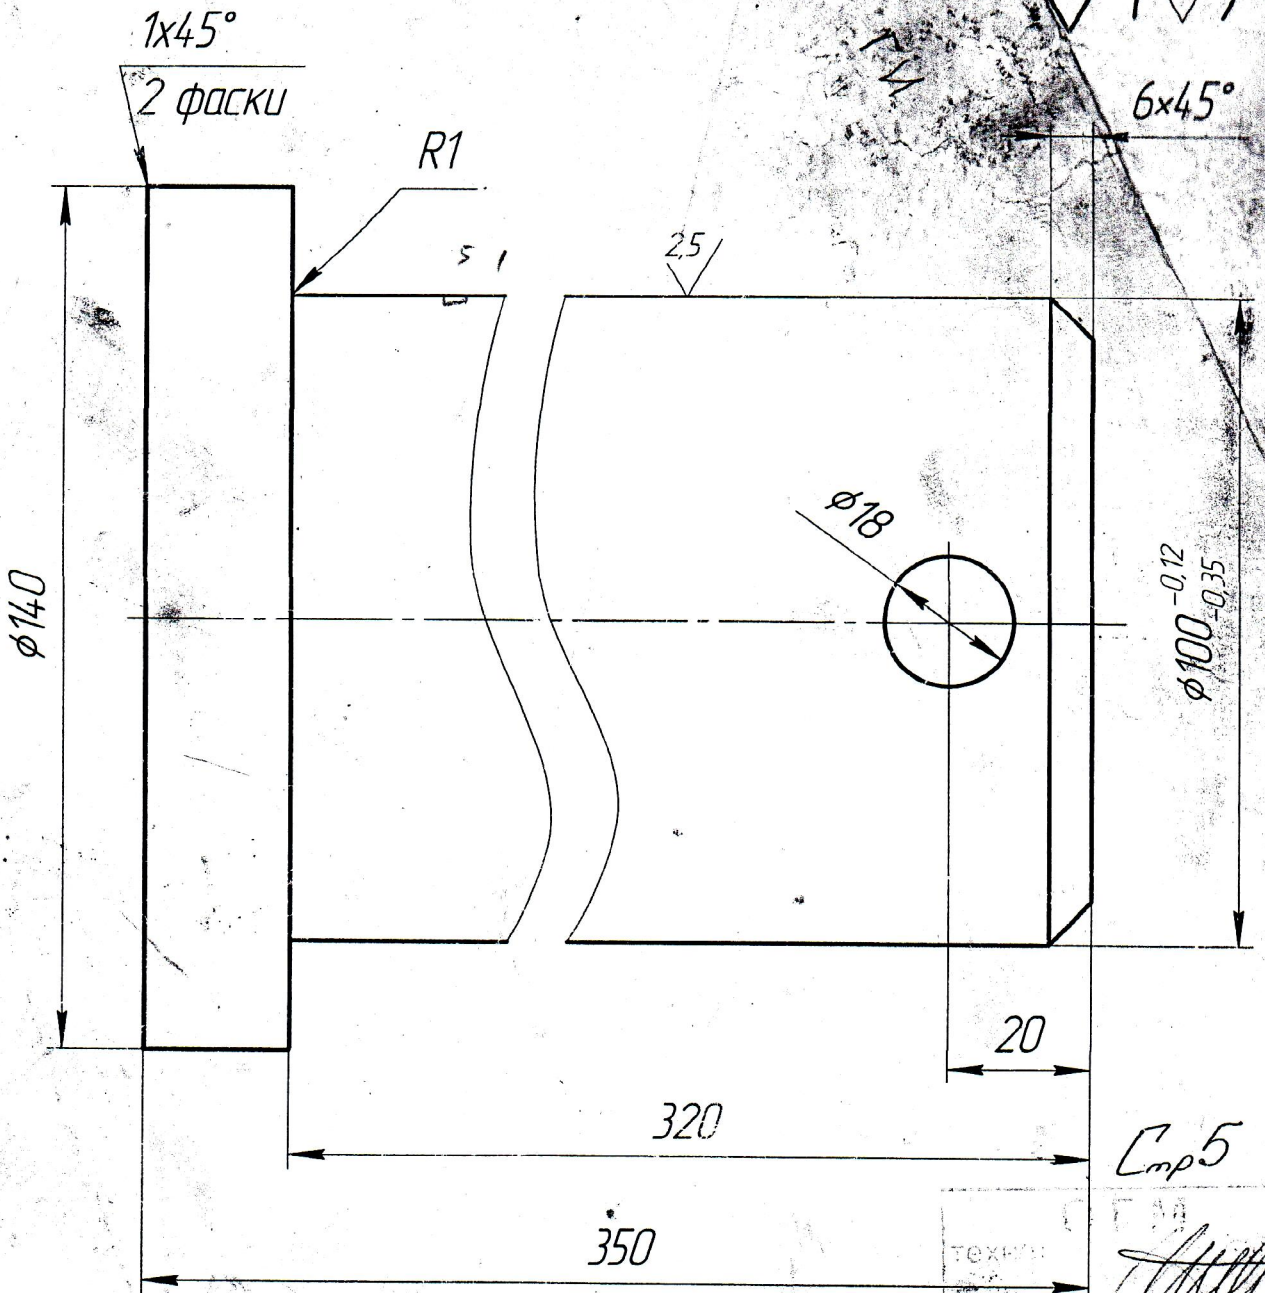

1. Цементировать h 1,3...1,8. Закалка, отпуск 50...54 HRC
2. h14, ± $\frac{IT14}{2}$

ГО. НОРМАЛИЗАЦИЯ

76-338

ЭКГ-76-014

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стефанов		СБ	
Проб.				
Т.контр.				
Уд.контр.				
Спр.	Корж А.Н.			

Соединение коромысла
с ковшом
ПАЛЕЦ

Лит.	Масса	Масштаб
	23	
Лист	Листов	1

Сталь 20
ГОСТ 1050-74

Копировал

Формат А4

Перв. пример

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №