


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Наименование и местонахождение: предприятие ЧАО «Запорожогнеупор»; СЦЗ

На покупку: Мат огнеупорный Инвентум LYTX-512 7320x610x25 (Огнеупорное одеяло LYTX-512, 25x610x7320)

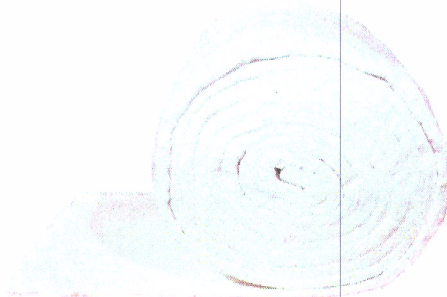

№ п/п	Параметр	Характеристика
1	Толщина полотна	25 мм.
2	Ширина рулона	610 мм
3	Длина рулона	7320 мм.
4	Рабочая температура	до 1360 °С.
5	Кратковременная максимальная температура	до 1500 °С
6	Цвет	белый или кремовый
7	Плотность	128 кг/м ³
8	Теплопроводность при 400 °С:	0,09–0,12 Вт/м·К
9	Теплопроводность при 800 °С:	0,16–0,22 Вт/м·К.
10	Химический состав	Al ₂ O ₃ – 38-40% SiO ₂ – 43-47% ZrO ₂ – 15-17%
11	Механические свойства	сохраняет свою форму и структуру при воздействии высоких температур и тепловых циклов.
12	Экологические свойства	при нагреве не выделяет токсичных газов.

Комплект поставки:

1. Мат огнеупорный Инвентум LYTX-512 7320x610x25 (Огнеупорное одеяло LYTX-512, 25x610x7320) рулон.

Начальник СЦЗ

Скобелев Р.П.