
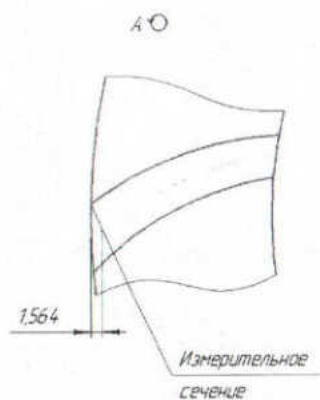


✓ Rz 40 (✓)

Средний нормальный модуль	m	5,08
Число зубьев	Z	17
Тип зуба	-	Круговой
Осевая форма зуба по ГОСТ 19325-75	-	2
Средний угол наклона зуба	β	8°30'
Направление линии зуба	-	Правое
Исходный контур	-	ГОСТ 16202-81
Коэффициент смещения	Xn	0,431
Коэффициент изменения толщины зуба	Xs	0,038
Угол делительного конуса	δ	15°4'
Нормальный диаметр зубонарезной головки	d	315,00

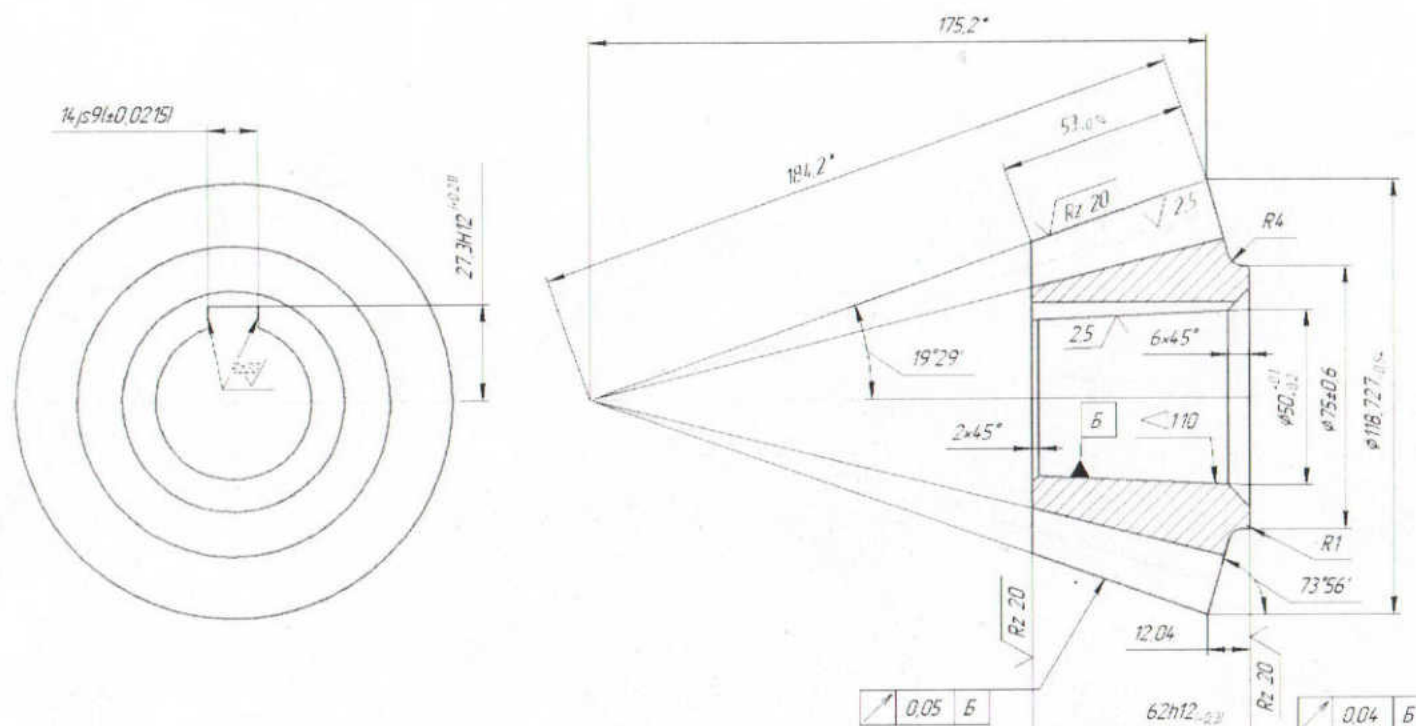

1. 428,570НВ
2. *Размеры для справок
3. Предельные отклонения угла конуса $\pm \frac{A \cdot \tan \theta}{2} (\pm 0,03)$
4. Острые кромки на торцах зубьев скруглить 0,4-0,6 мм
5. Допускается после ТО размер

Шестерня коническая К14П19000201009				
Лист	Листов	№ докум.	Дата	Измен.
3	2			11
Шестерня коническая				
Сталь 40Х ГОСТ4543 71				

28.15.395000.00384