
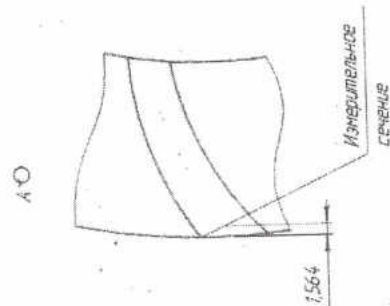
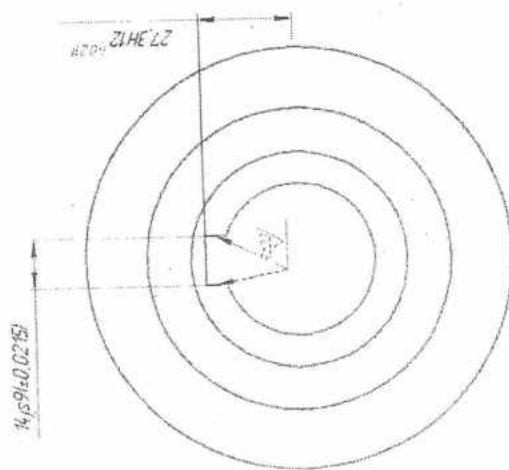


✓ RZ 40 (✓)

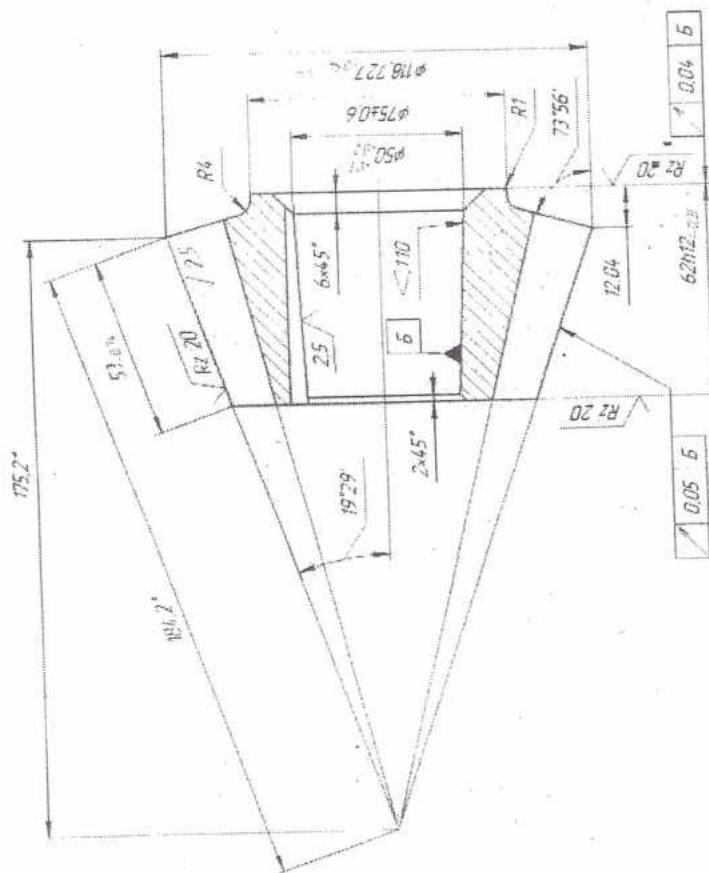

Согласовано на доп.

средний индексный модуль	m	5,08
число зубьев	z	17
тип зуба	-	Круговой
длина профиля зуба по ГОСТ 19325-75	-	2
средний угол наклона зуба	β	8°30'
направление линии зуба	-	прямое
исходный контур	-	ГОСТ 16202-81
коэффициент смещения	x _г	0,431
коэффициент изменения толшины зуба	x _с	0,038
угол делительного круга	ϕ	15°4'
начальная дуга зуба	σ	315,000

№ докум.	Дата	Вход	Выход	Итого
1	2	3	4	5
Шерстяная коническая Z17				
[Столб 40Х ГОСТ 4543-71				000 НОВА-ПРИС

1. 428,5701В
2. Размеры для справок
3. Предельные отклонения углов конуса $\pm \frac{1}{2} \pm 0,031$ А1710
4. Остаточные кромки на торцах зубьев скусывать 0,4-0,6 мм
5. Шлицевая часть после 10 размер

30. 80. 403000. 0005d