

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Клапан 15кч18п, 15кч33п чавунна муфта PN 16

Клапани 15kh18p (15kh33p) на 1,6 МПа (16 кгс/см²) — це клапани (запірні клапани), виготовлені з чавуну, які використовуються для контролю потоку робочого середовища в трубопроводах.

Маркування клапанів 15kh18p (15kh33p)



- **15** — означає, що це клапан (запірний клапан).
- **К** — це матеріал тіла продукту, у цьому випадку ковкого заліза.
- **18 або 33** — це модель клапана.
- **Р** — це тип пломби, у цьому випадку виготовлений із пароніту.

Застосування клапанів 15kh18p (15kh33p)

Клапани переважно використовуються на секціях трубопроводів малого діаметра (до DN80), де потрібне надійне регулювання потоку робочого середовища без значних навантажень на привід. Основні застосування включають:

- Муніципальні системи водопостачання;
- теплові електростанції;
- Нафтова і газова промисловість;

Промислові підприємства, що використовують пару або воду як транспортне середовище.

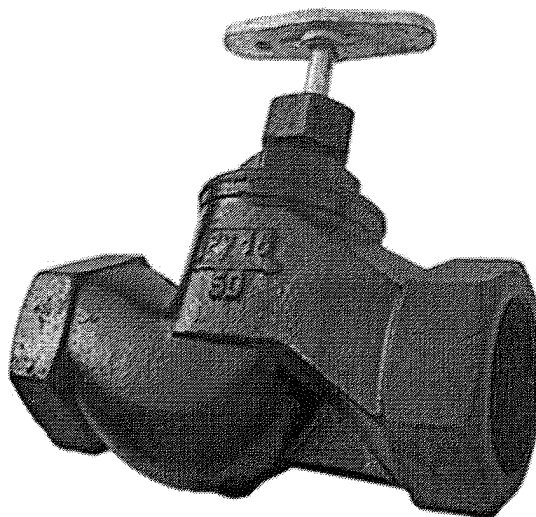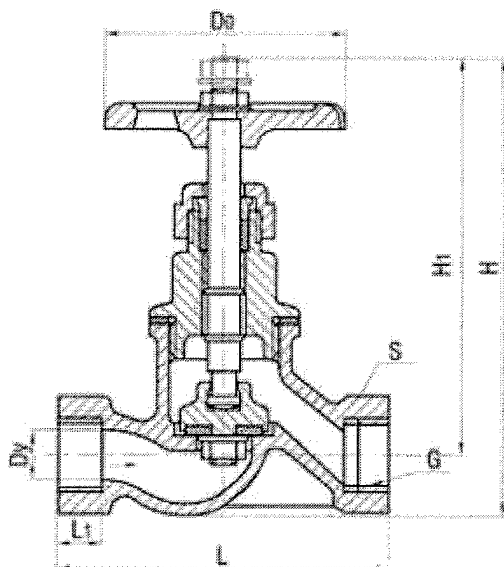

Технічна характеристика

Номенклатурний номер	Номінальний діаметр	Дюйми	Do	L	L1	Вага, кг
28.14.111000.00644	DN 15	1/2"	65	90	12	0,59
28.14.111000.00645	DN 20	3/4"		100	14	0,73
28.14.111000.00646	DN 25	1"	80	120	16	1,10
28.14.111000.00647	DN 32	1 1/4"		140	18	1,76
28.14.111000.00648	DN 40	1 1/2"	120	170	20	2,47
28.14.111000.00649	DN 50	2"		200	22	3,76

Головний механік



М.М.Погорєлий