


Грейфер гидравлический НГТ МТ4.5В-5

Модель полужакрытого типа (half-open), пятичелюстной

Артикул № 2006020405

Объём ковша: 0,6 м³

Тип: МТ4.5-600, МТ - многочелюстной грейфер - 5 челюстей

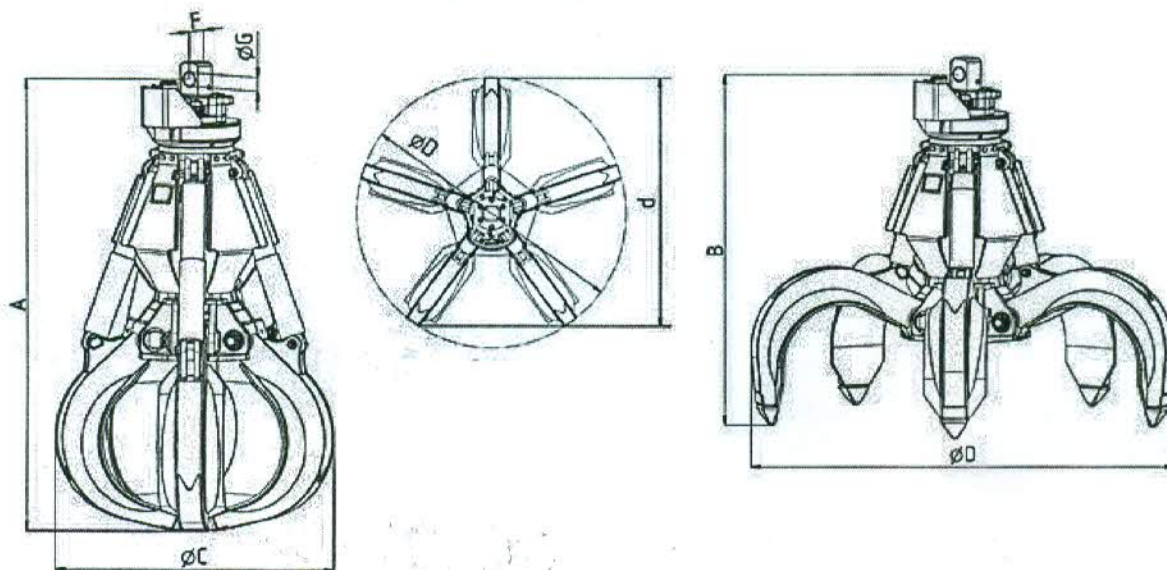

Размеры:

Тип	Объём ковша (л)	Вес (кг)	Ширина разреза E (мм)	Размеры (мм)						
				A	B	C	D	d	F	G
МТ4.5-600	600	1805	1935	2315	1775	1450	2340	2160	114	70

Технические данные


	МТ4.5
Вес экскаватора, т	20 – 30
Грузоподъём.захват, т	8
Грузоподъём.вращение, т	15
Рабочее давл. вращение, bar	140
Рабочее давл. захват, bar	350
Подключение вращение	12L
Подключение захват	25S
Скорость загрузки вращ., л/мин	35
Скорость загрузки захват, л/мин	115

Применение: Колёсный перегружатель

- Специальный перевалочный и сортирующий грейфер для работы с крупными и громоздкими материалами на складах металлолома

Конструктивные замечания

- Компактная конструкция с полностью закрытой гидравликой
- Полноповоротный гидромотор вращения
- 5 челюстей из особотвёрдой стали (450 HB)
- Встроенный ограничитель давления для функции захвата
- Рабочий цилиндр с буфером крайних положений
- Скоба для защиты шлангов подключения на моторе
- Нижняя часть траверсы полностью из особотвёрдой стали (450 HB)
- Щиток защиты шлангов
- Комплект шлангов и подвеска для всех марок перегружателей FUCHS
- 5 - челюстная конструкция

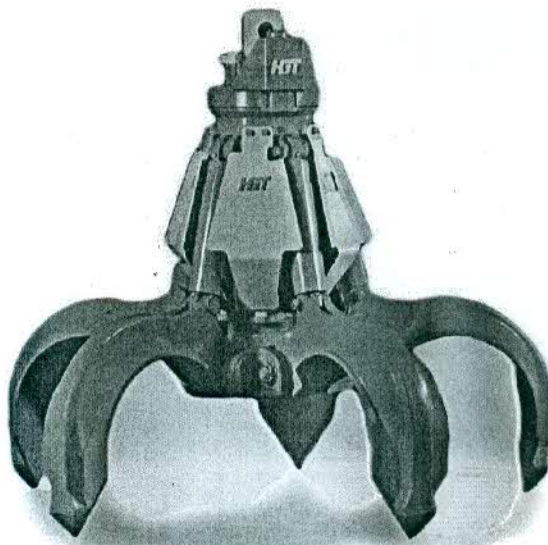

КАНАШІН.Ф.П