
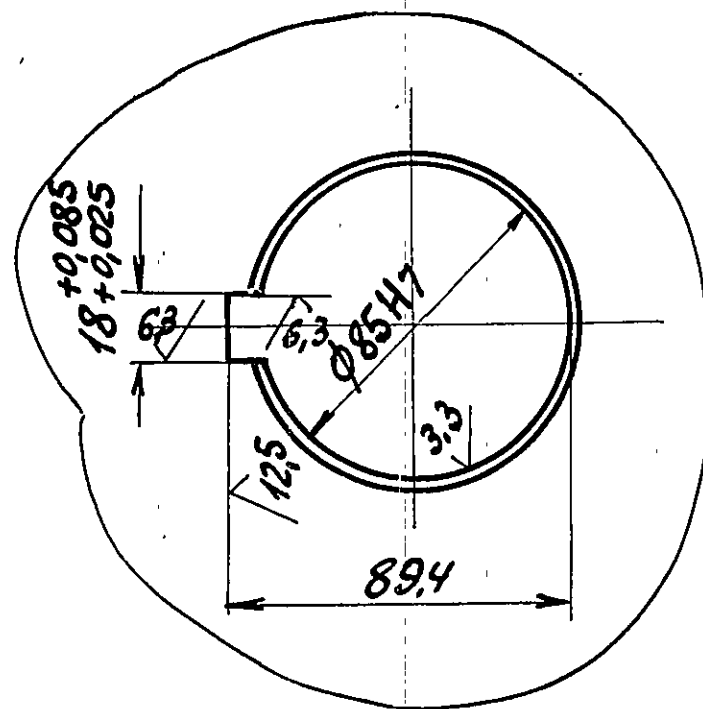


ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Вз. инв. №	ИНВ. № учёт.	Подп. и дата
--------------	--------------	------------	--------------	--------------

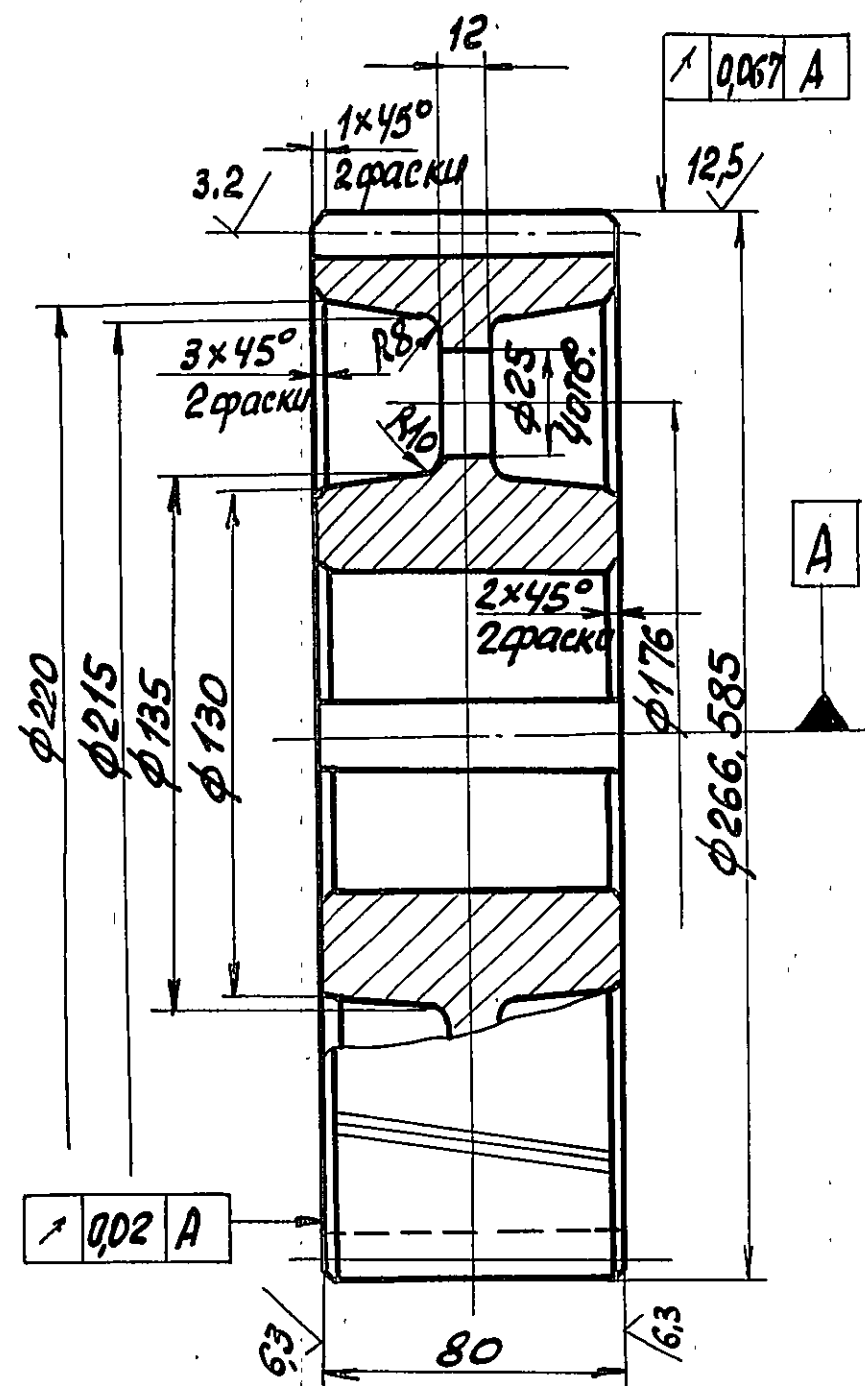

Модуль	тн	4,0
Число зубьев	z	64
Угол наклона зубьев	β°	$8^\circ 06' 34''$
Направление нарезки	—	правое
Нормальн. исходн. конт.	—	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещен.	x	0,0
Степень точности	—	ГОСТ 1643-72 СТ-8
Длина общей нормали	Wt	92,149
Диаметр делит. окруж.	d _d	258,585

1. Твердость зубьев после Т.О.
 $HV = 174 \div 217$.
2. Предельные отклонения размеров: $H14; h14; \pm \frac{t_2}{2}$.

					249-22796		
Изм.	Лист	М.докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Дерновский		2.07		Колесо зубчатое		
Пров.	Раичин				Лит.	Масса	М-8
Т. контр.						14	1:2
Н.бюро	Фролов				Лист	Листов	
Н.контр.					Ст.45 ГОСТ 1050-74		
М.тв.	Митрофанов				ДМК. НПО		

Копир: Коваленко 01.07.93 формат А3