249-30329

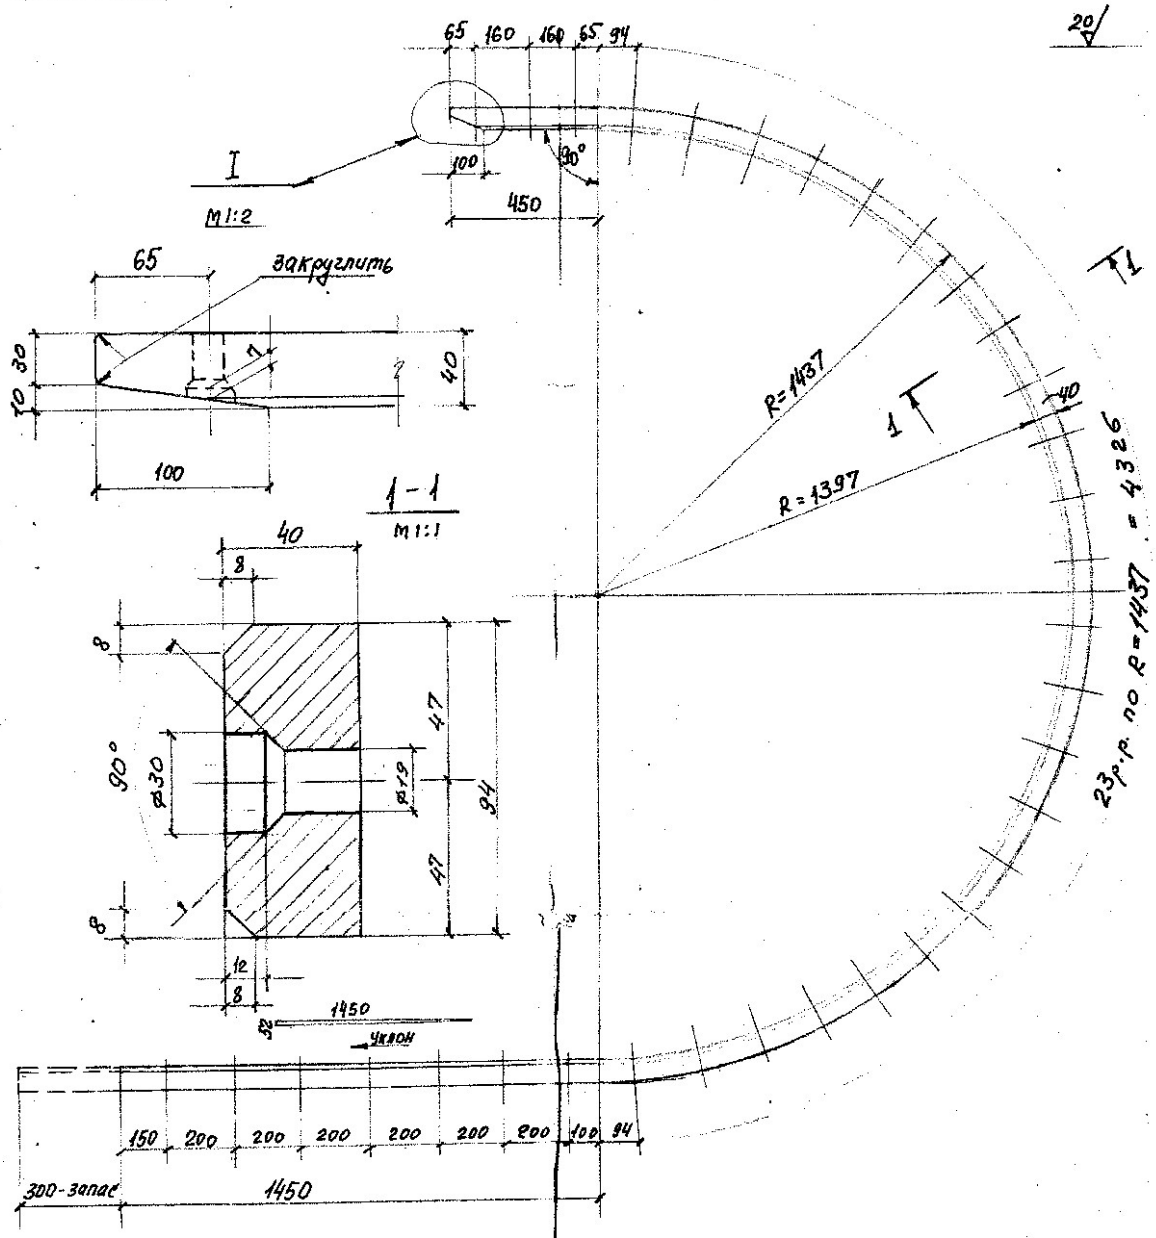

Развертка шины.
(вид с внутренней стороны).

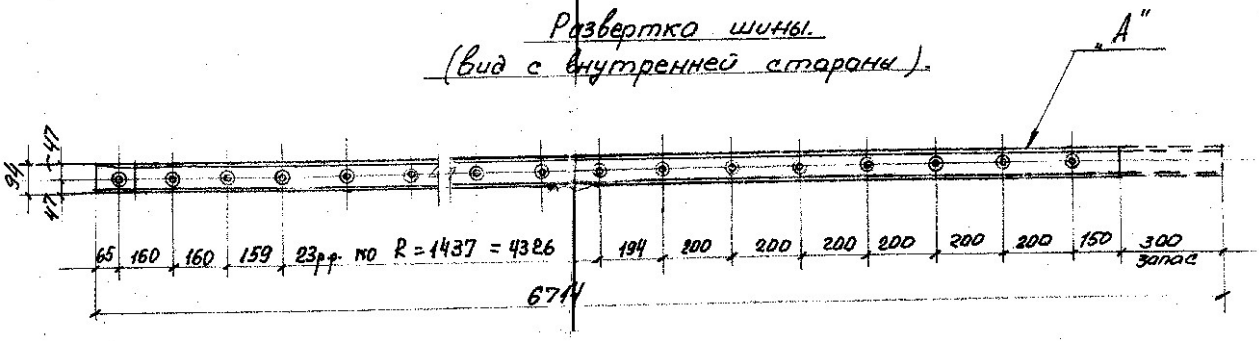

1. Сборочный чертеж № 249-25003-„3", № 249-25007-„2".
2. Волнистость и общая кривизна торцевой поверхности „А" не должна быть более 2,5мм.
3. Данный чертеж аннулирует чертежи № 249-24092-„1" и 249-24093-1.

Разраб.	Колесник		25.9	Шина наружная	Лит. / Масса / Масш. 1:10
Провер.	Бтаи		87г.		Лист / Листов
Т. контр.				Ст. 5. ГОСТ 380-71.	ДМК ПКО
Нач. отд.	Кунцевич				
Н. контр.					
Утв.	Ксиповский				

Задание: 28699

249-30329

Формат: 22.