



1. Размеры даны в мм.

2. Шину изготавливают в соответствии с ТУ 51-150-00013-001.2008

3. Направление стрелки (см. ф. 506) указывает направление передних крутящих моментов (при необходимости).

4. Марка резины, расположение и материал корда, размеры отрезки, предельные отклонения и их допустимость поверности по вертикали - по чертежу.

5. Марка резины, расположение и материал корда, размеры отрезки, предельные отклонения и их допустимость по верти...

6. Марка резины, расположение и материал корда, размеры отрезки, предельные отклонения и их допустимость по верти...

Табл.

№	Наименование	Обозначение	Направление вращения
1	Шина пружина	570004055	проед
2	Шина пружина	570004057	проед
3	Шина пружина	570004053	проед

1. Материал: смесь резин ИРП-1347и ИРП-1348

2. Корд 7-10 слоев в зависимости от прочностных свойств корда и его толщины.


3. Обязательное наличие бортовых проволоочных колец.

4. Резина маслобензостойкая, твердость по Шору 70-75ед.

5. Оболочка реверсивная

6. Маркировка размеров обязательна

Возв А
М174

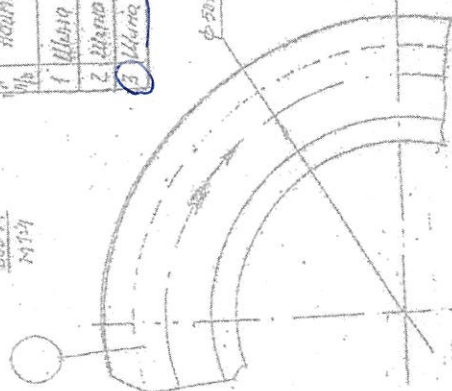

№	Шина	См. Табл.
1	Шина	См. Табл.
2	Шина	См. Табл.
3	Шина	См. Табл.

ОАО ИНТОК
КАРЬЕР
ГОДЕН НА 2019 ГОД
АТА/ОК. ВПОДПИСЬ

13 Реверсивная

ОАО ИНТОК
КАРЬЕР

521050
23