
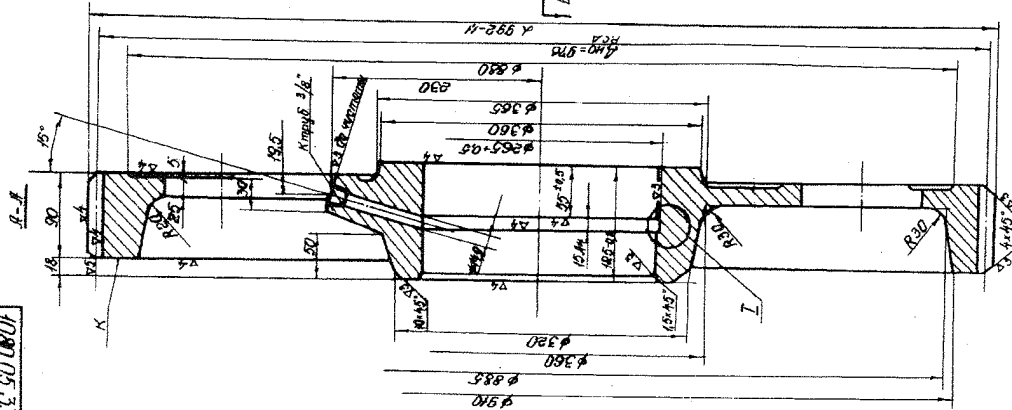
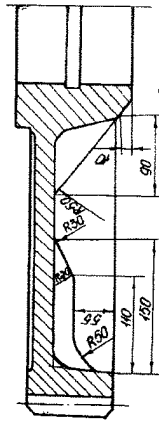



1080.05.336-1

[illegible]

1. После закладки опущена твердость зубьев НВ-236-241
2. Работники на поверхности зубьев не допускаются
3. Нормализовать илтепные работы Р-10мм
4. Беглые ф 992,1; относительно на ф 260,1 не более 0,008 мм
5. Беглые торца "Х" относительно ф 260,1 не более 0,137 мм
6. Разрешается переделка модели 1 МН. 03.213

Примечание:  
1. Нормы контактной до степени 7 по ГОСТ 1643-56 добавляются на сборке.  
2. Данное колесо взаимозаменяемо с колесом Ю41.03.215.

[illegible]

4  
Cruceiros  
Ta. mex. RN  
Specs. AB. 100  
R. 03. 18. 10

16. Oct. 18-  
Beg. excec. oncs May / change enviro

Принято на 2019-2020 гг.  
Гр. Александров  
Принято 16.08.19