


[illegible]


1. После закалки отпуском твердость зубьев $HRC 286 \pm 24$
2. Раковины на поверхности зубьев не допускаются.
3. Незаказанные литейные радиусы $R=10\text{ мм}$
4. Биелие $\phi 992 \pm 1$ относительно на $\phi 260\text{ А}$ не более $0,086\text{ мм}$
5. Биелие торца „К“ относительно $\phi 260\text{ А}$ не более $0,137\text{ мм}$
6. Разрешается переделывать модель
14.01.03.213.

Примечание:

1. Нормы контакта до степени 7 по ГОСТ 1643-56 вводятся на сборке.
2. Данное колесо взаимозаменяемо с колесом 1041.03.213.

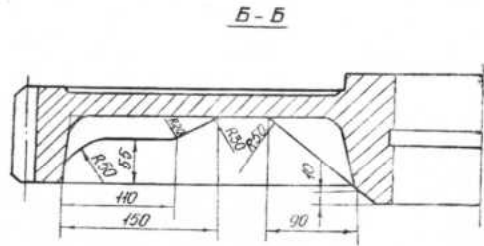

Синдсено
 Он мис 700
 25.04.12
 Вег. оуеу оуеу
 Мввв Мввввввввв

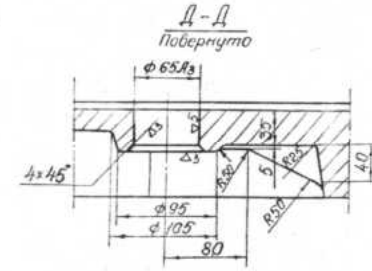

Арх. №	Экскаватор ЭКГ-5		
	1080.05.336-1		
Изм. №	Зубчатое	штук	Масса
Размер	копесо	245	1:2,5
Примеч.		лист	листов
Умк	35ХМЛ	Уралмашзавод	

Копировала: Мухоморова Е.В.