1080.05.336-1

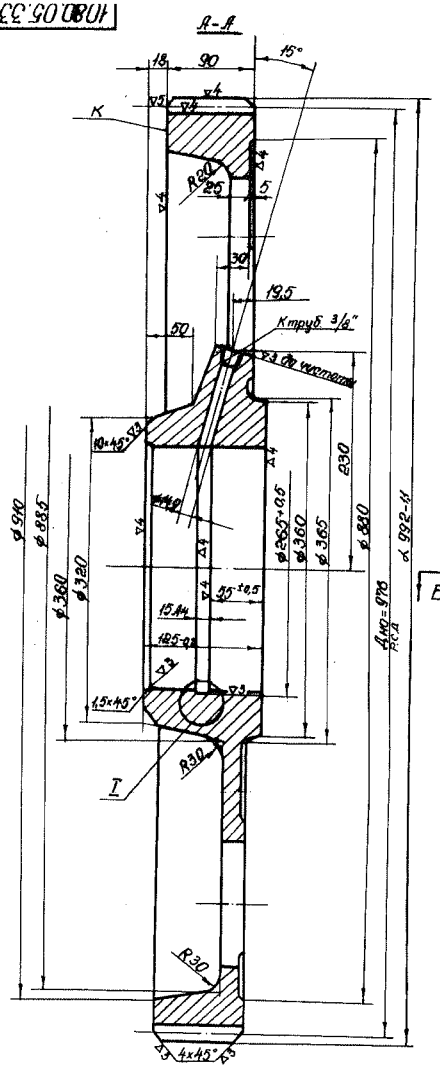


со остальное

| | | |
|---|---|---|
| Модуль | m | 8 |
| Число зубьев | z | 122 |
| Угол наклона зубьев | βк | |
| Направление зубьев | | |
| Исходный контур | | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения исходного контура | ξn | 0 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-56 | | Ст-8х |
| Длина общей нормали | L | 355,98 -0,36 |
| Допуск на радиальное биение зуба | Fr | 0,19 |
| Допуск на колебание длины общей нормали | Fw | 0,17 |
| Отклонение основного шага | fpb | ±0,036 |
| Допуск на направление зуба | fβ | 0,024 |
| Допуск на разность соседних шагов | fpt | 0,06 |
| Наименьшее смещение исходного контура | Δ | 11,996 |
| Цветительная постоянная | Δm | 2,98 |
| Число одновременно | k | 14 |

1. После закалки отпуска твердость зубьев НВ = 286 ÷ 241
2. Раковины на поверхности зубьев не допускаются.
3. Неуказанные литейные радиусы R = 10мм.
4. Биение ф 992 +1,1 относительно на ф 260А не более 0,085мм.
5. Биение торца „К" относительно ф 260А не более 0,137мм.
6. Разрешается переделать модель № 1041.03.213.

Примечание:
1. Нормы контакта до степени 7 по ГОСТ 1643-56 доводятся на сборке.
2. Данное колесо взаимозаменяемо с колесом 1041.03.213.

Самсонов
Гл. мех. ЛЗК
Гросс АВ
12.03.18.
Вед. инженер отдела Шварцевский

| | | | |
|---|---|---|---|
| Арх. № | Экскаватор ЭКГ-5 | | |
| | 1080.05.336-1 | | |
| Изм. Лист № докум. Подп. Дата | Зубчатое колесо | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | 245 | 1:2,5 |
| Пробер. | | Лист | Листов | |
| Утв. | 35ХНЛ | Уралмашзавод | | |
| Копировал: Мироненко 12.03 | | | | |