

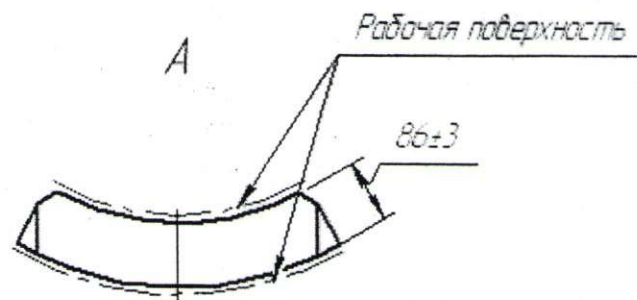
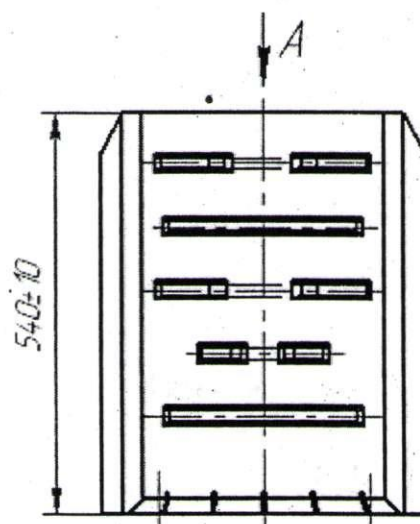
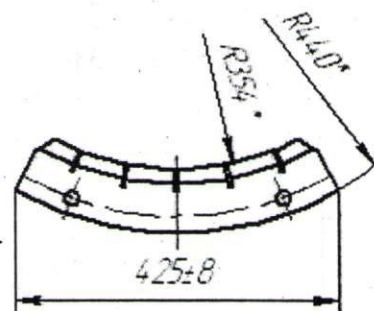


Лист 9115

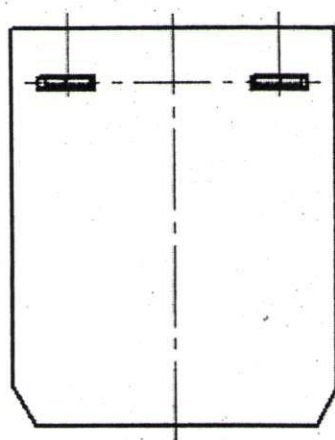

1. Способ изготовления - формовый.
2. *Размеры для справок.
3. Твердость по Шору А, условных единиц, в пределах 55...88.
4. Смесь резиновая, изготовленная по рецептуре НПП "ЭЛАСТ".
5. Масса изделия указана при удельной плотности резиновой смеси $1,2 \times 10^{-3} \text{ кг/см}^3$.
6. Условия эксплуатации и технические требования согласно ТУ У 25.1-33806902.001.2006.

® НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Подп. и дата.	Инд. № докл.	Взам. инд. №	Подп. и дата.	Инд. № подл.	Вкладыш подшипника седлового			Лит.	Масса	Масштаб
									23	1:10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	См.п.4			Лист	Листов	1
Разраб.	Лобанов									
Пров.					НПП "ЭЛАСТ"					
Т.контр.										
Н.контр.					Формат А4					
Утв.	Чижик									