
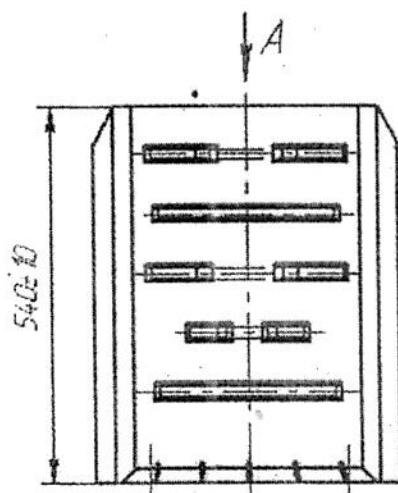


Узгоджено на 2025,
Гл. инж. П.К. Монахов
Монахов

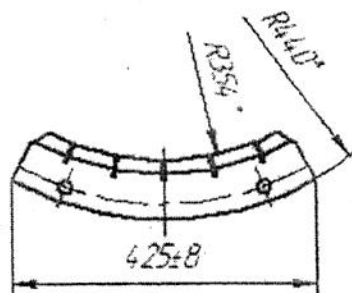

1. Способ изготовления – формовой.
2. *Размеры для справок.
3. Твердость по Шору А условных единиц в пределах 55-65.
4. Смесь резиновая, изготовленная по рецептуре НПП "ЭЛАСТ".
5. Масса изделия указана при удельной плотности резиновой смеси $1,2 \times 10^{-3} \text{ кг/см}^3$.
6. Условия эксплуатации и технические требования согласно ТУ У 25.1-33806902.001.2006.

® НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Вкладыш
подшипника
седлового

См. п. 4

23 | 110

Асф	Асф
-----	-----

НПП "ЭЛАСТ"

ကဏ္ဍကဏ္ဍကဏ္ဍ

Φημι γάρ

1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 10000.