

Тепловоз маневровый ТЭМ18ДМ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

1




ТРАНСМАШХОЛДИНГ



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Закрытое акционерное общество
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Тепловоз
маневровый
ТЭМ18ДМ

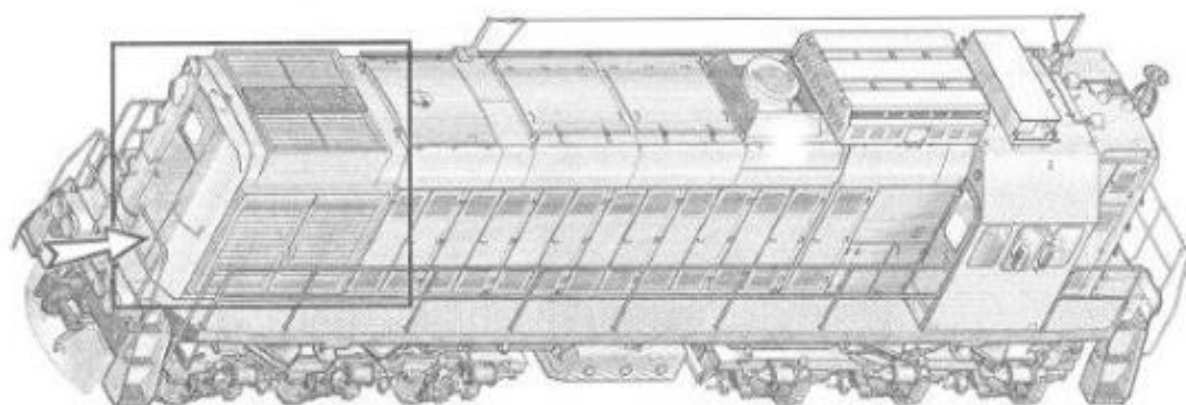


КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ ТЭМ18Д.57.01.001

Рис. 240

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг	Материал	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТЭМ18Д.50.30.002	Каркас холодильной камеры	1	1251,9	-	-
2	ТЭМ2У.10.50.000	Колесо вентиляторное	1	101,2	-	-
3	ТЭМ18Д.10.35.001	Установка боковых и верхних жалюзи с приводом открытия	1	460	-	-
4	ТЭМ18Д.20.35.000	Установка полнопоточного фильтра масла	1	-	-	-
5	ТЭМ2КРП.85.70.101	Ограждение горизонтального вала	1	-	-	-
6	ТЭМ2М.85.01.001	Установка редуктора на опоре	1	-	-	-
7	ТЭМ1.85.70.016	Ограждение колеса вентилятора	2	-	-	-

© СХКТБ ООО "БелЗур", 2009

© СХКТБ ООО "БелЗур", 2009


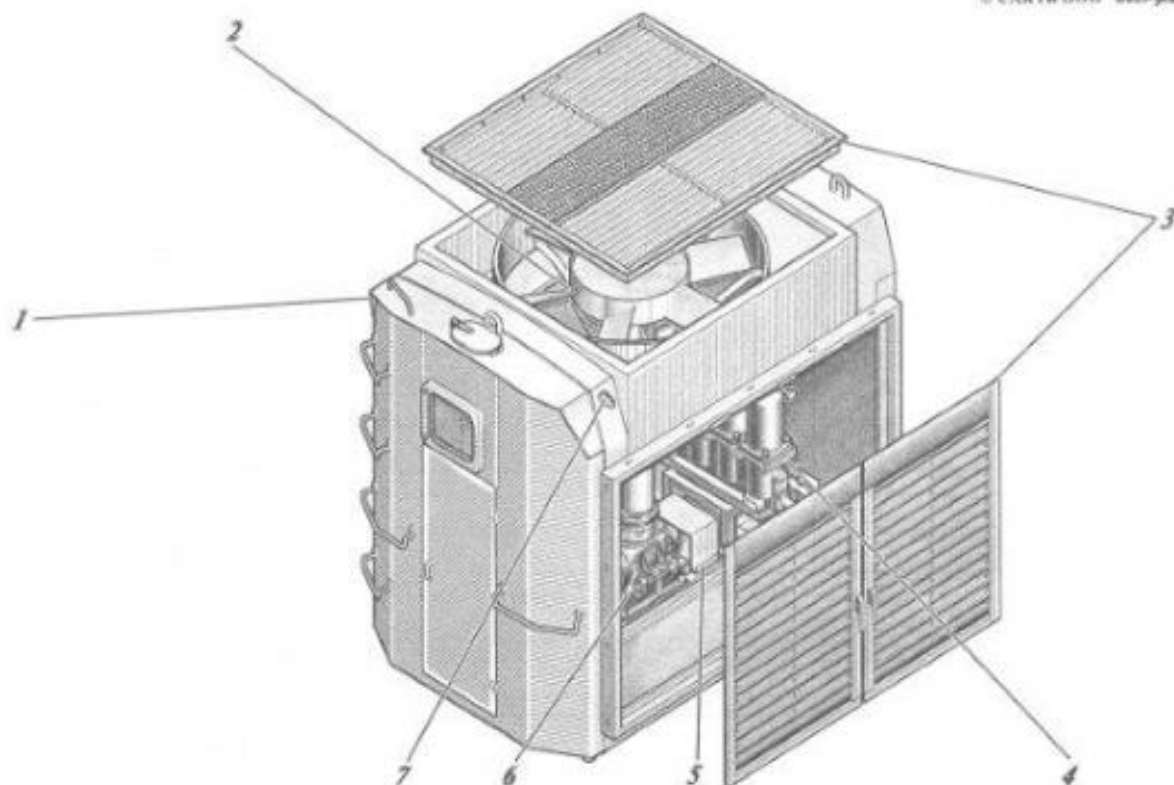


ТЭМ18ДМ


Камера холодильная агрегатирования ТЭМ18Д.57.01.001

Рис. 240

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ТЭМ 18 ДМ с № 321

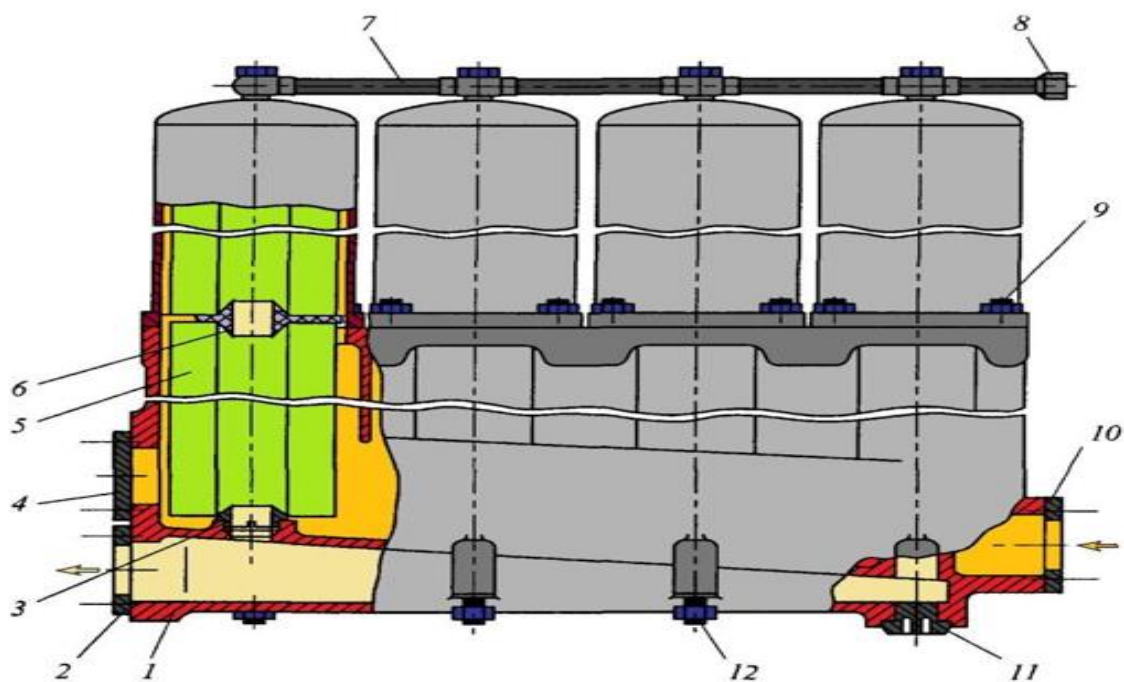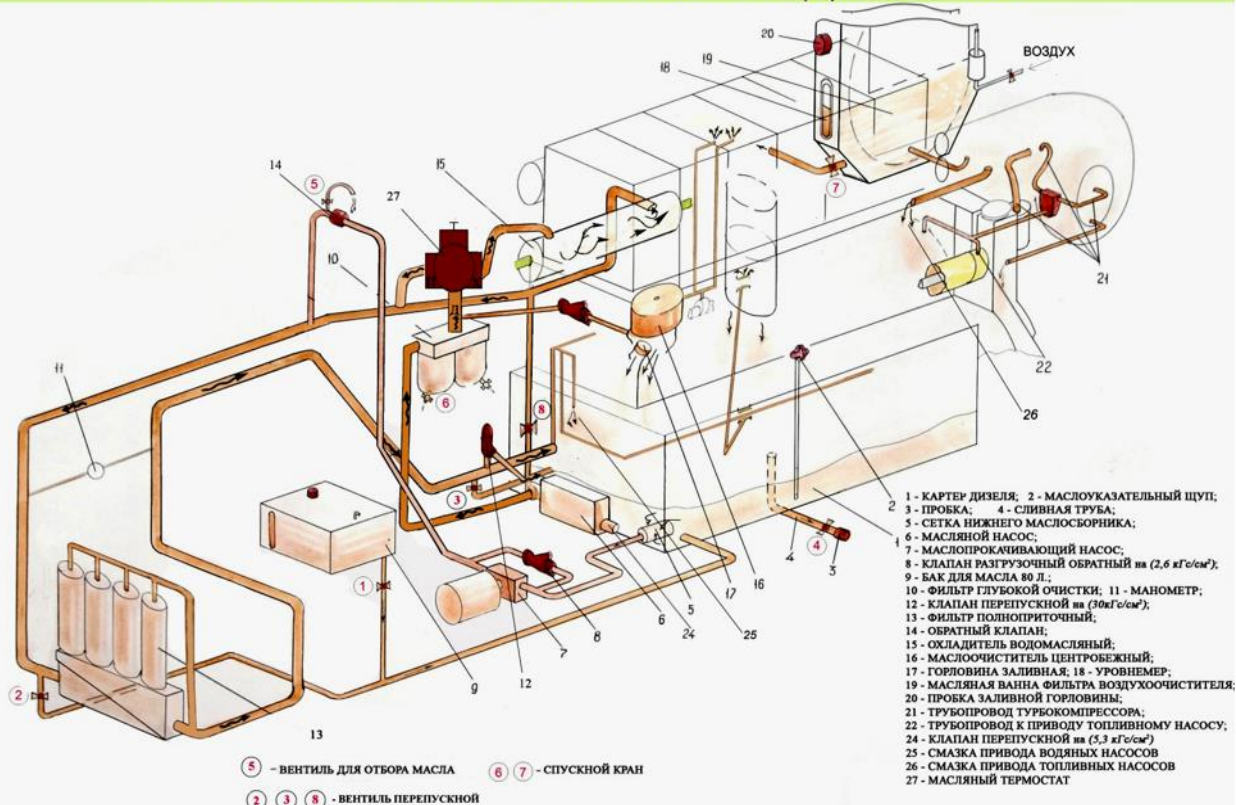

Полнопоточный ФТО масла

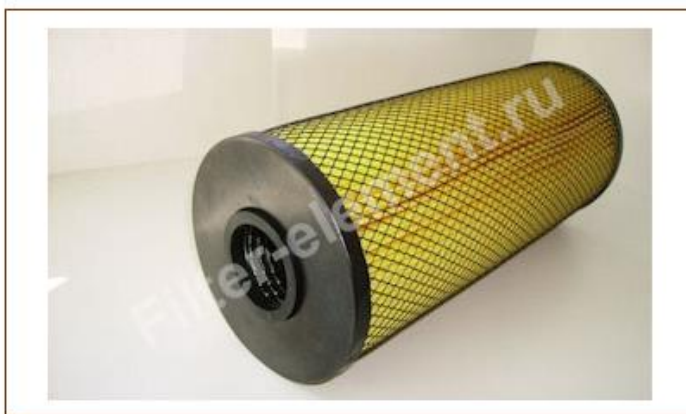

Описание:

Фильтрующий элемент очистки масла 545.00.000. (Нарва 6-4-04)

Фильтрующий элемент очистки масла 545.00.000. (Нарва 6-4-04) имеет габаритные размеры: 149x52x360 (мм).

В фильтрующем элементе применена фильтровальная бумага, армированная металлической гальванированной сеткой, обеспечивающей номинальную тонкость фильтрации 25 мкм.

Фильтрующий элемент применяется:

- для фильтрации моторного масла в двигателях тепловозов: