

Конструктивные особенности

	Наименование	Требуемые параметры, Характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
4.1	Исполнение корпуса	Конструктивные исполнения выполнены по ГОСТ 2479-79.	
4.2	Материал корпуса	Серый чугун	
4.3	Вал- материал	Сталь	
4.4	Щиты подшипниковые	литые	
4.5	Подшипники качения	Срок службы подшипников не менее часов, тип.....	
4.6	Подшипники скольжения	нет	
4.7	Катушки ротора, крепление, требование к пайке	нет	
4.8	Кольца ротора, материал	нет	
4.9	Щеткодержатель, материал, тип	нет	
4.10	Электрощётки, тип	нет	
4.11	Коробка выводов	Коробка выводов закрытого типа с выводами, закрепленными на клеммной панели, с одним штуцером для подсоединения	
4.12	Рымболты	да	
4.13	Габаритные и установочные размеры	Рис.2.	
4.14	Расположение рабочего вала, токосёмных колец	Согласно Рис.2	
4.15	Материал крыльчатки обдува	пластмасса	
4.16	Масса изделия, кг	48	
4.17	Цвет окраски	синий	
4.18	Контроль температуры обмоток	нет	
4.19	Антиконденсатный нагреватель	нет	
4.20	Контроль скорости	нет	

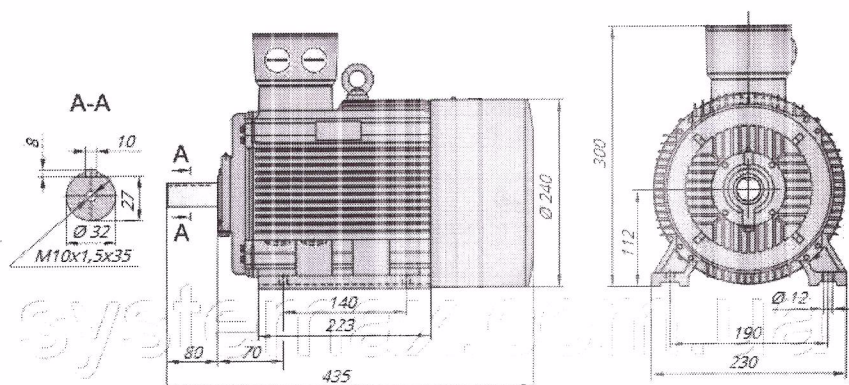


Рис.2. Габаритные и установочные размеры электродвигателя