


Наконечник штока SKF SIR 30 ES с внутренней резьбой



Размеры:

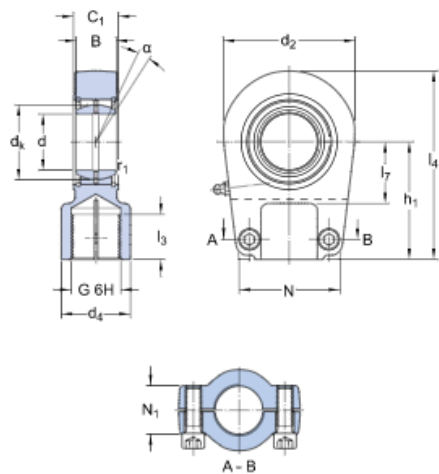

d	30 mm
d ₂	max. 66 mm
B	22 mm
G	M 22x1.5
C ₁	max. 28.5 mm
h ₁	60 mm
α	6 °
d _k	40.7 mm
d ₄	max. 33 mm
l ₃	min. 23 mm
l ₄	max. 95 mm
l ₇	min. 29 mm
N	max. 50 mm
N ₁	max. 28.5 mm
r ₁	min. 0.6 mm

БОЛТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Размер болтов с внутренним шестигранником	M 8
Момент затяжки болта с внутренним шестигранником	23 N·m

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	62 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	C ₀	78 kN
Коэффициент удельной динамической нагрузки	K	100 N/mm²
Константа материала	K _M	330

МАССА

Масса наконечника штока	0.77 kg
-------------------------	---------