

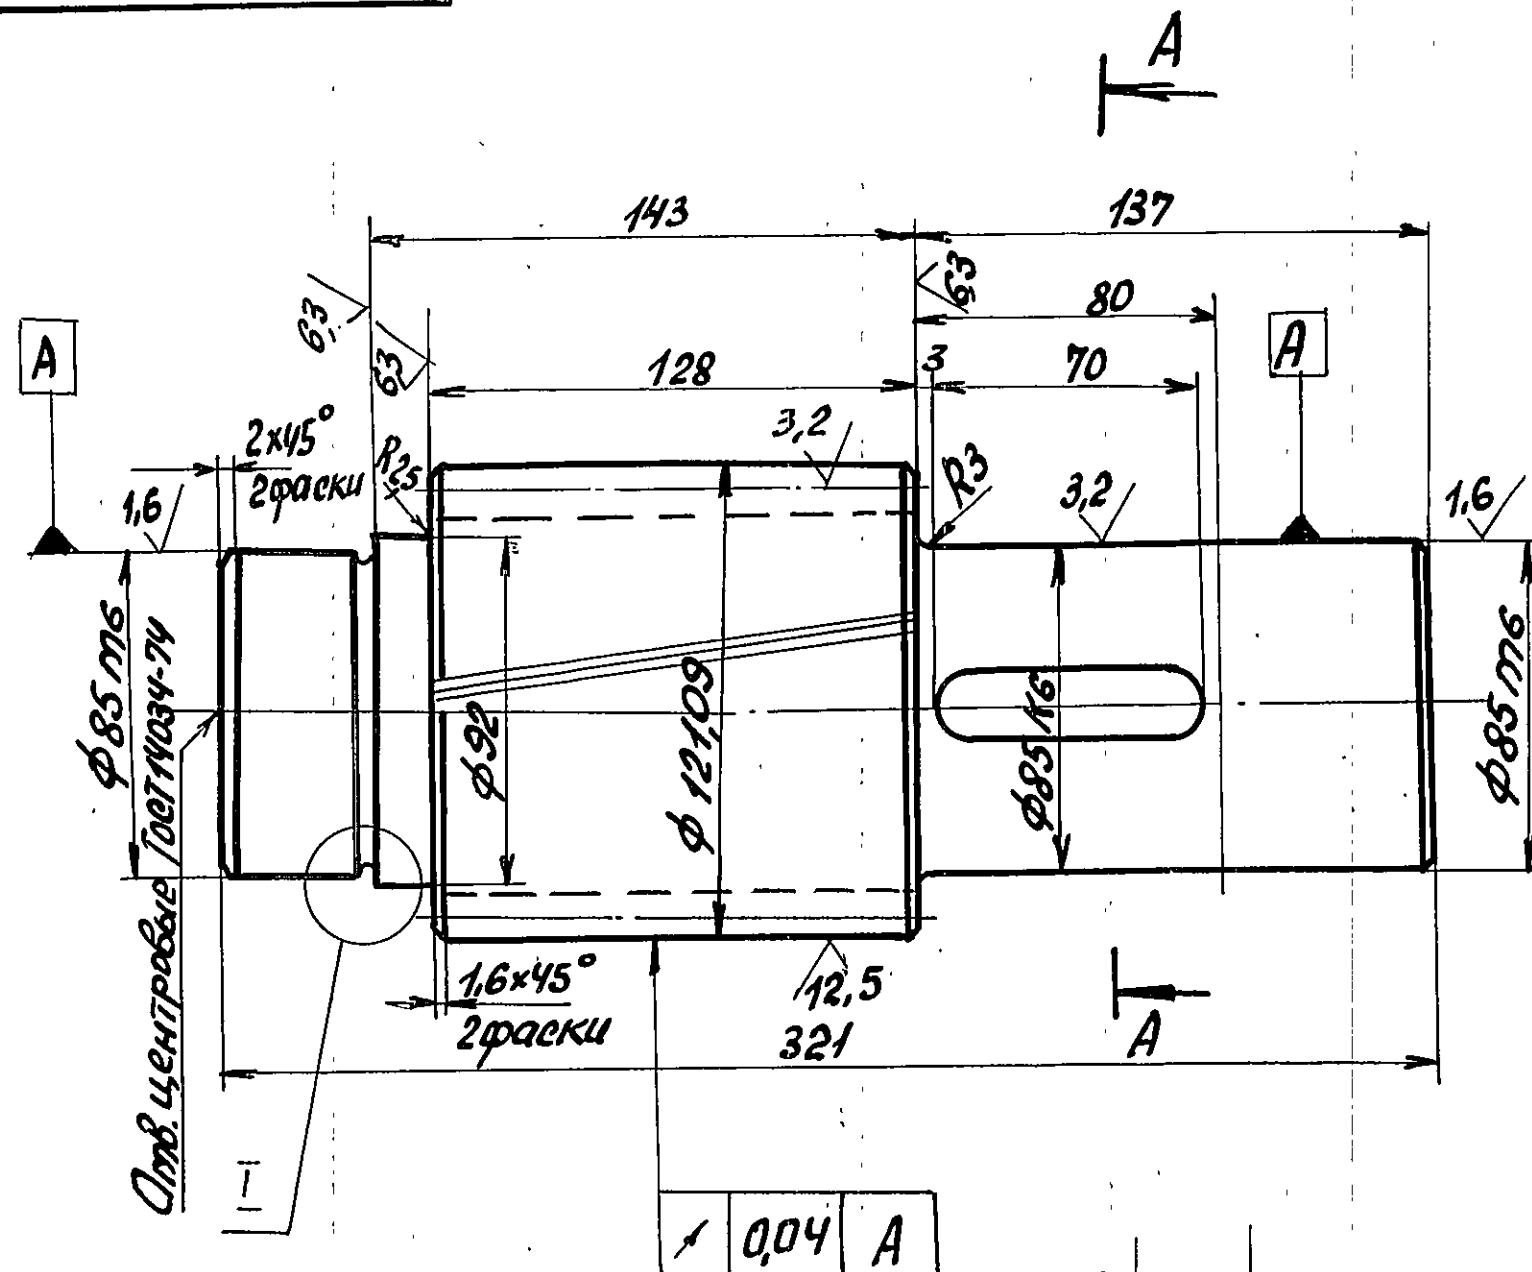


76422-642

25/ (✓)

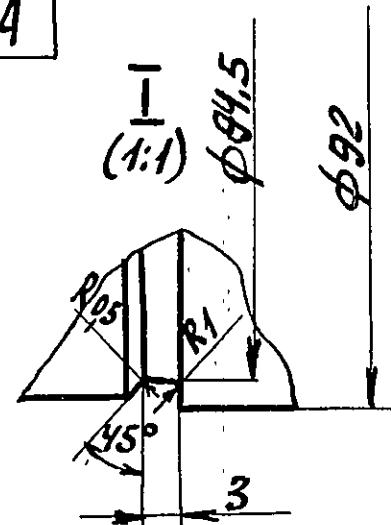

A-A

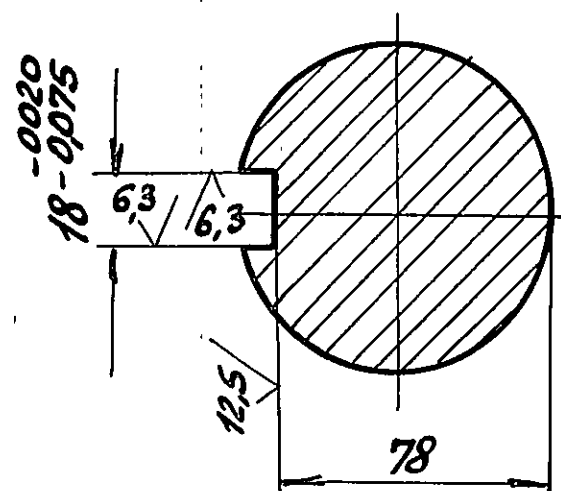

Модуль	m_n	6,0
Число зубьев	z	18
Угол наклона зубьев	β°	$8^\circ 06' 34''$
Направлен. нарезки зуб.	—	левое
Нормальн. исходн. контур	—	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещен.	x	0,0
Степень точности	—	ГОСТ 1643-72 СТ-8
Длина общей нормали	W_t	45,7944
Диаметр делительной окружности	ϕ_d	109,0909

1. Твердость зубьев после Т.О. NB-223:25.
2. Предельные отклонения размеров:
 $H_{14}; h_{14}; \pm \frac{t_2}{2}$

249-22794			
Изм.	Лист	Н.докум.	Подп.
Разраб.	Дерновский	Ф.И.	2.07
Проб.	Рашун	Ф.И.	
Т.контр.	Фралов	Ф.И.	
Н.бюро	Фралов	Ф.И.	
Н.контр.	Фралов	Ф.И.	
Этб.	Мирофанов	Ф.И.	
Вал-шестерня			
Ст. 45 ГОСТ 1050-74			
ДМК. НПО			

Копир: Коваленко 01.07.93 формат А3