



Начальник ЦСО
С.М. Дьяковський

Опитувальний лист (технічне завдання)

на закупку

Захват горизонтальный Q3.2 DHQ

1. Дані замовника

1.1	Найменування підприємства	ПРАТ «ЦГЗК» Цех сервісного обслуговування
1.2	Адреса	м. Кривий Ріг, вул. Двинська, 24
1.3	Контактна особа (ПІБ)	Зав`ялов Денис Сергійович
1.4	Посада	Начальник дільниці
1.5	Тел./факс	+380971602066
1.6	E-mail	denis.zavyalov@metinvestholding.com
1.7	Дата погодження	21.08.2026 (дійсне до 31.12.2026)
1.8	Ідентифікаційний код ОЗМОЗМ з SAP	28.22.193000.03868


2. Вихідні дані, умови експлуатації

	Технологічний механізм, місце розташування, призначення	Потрібні параметри, характеристики від замовника	Дані, що надаються виробником (постачальником)
2.1	Робочий діапазон температури навколишнього повітря	-30°C +50°C	
2.2	Відносна вологість повітря	До 80% (без конденсації)	
2.3	Атмосфера (нормальна, корозійна, вибухонебезпечна)	Корозійна	

3. Технічні вимоги, характеристики

	Найменування	Потрібні параметри, характеристики від замовника	Дані, що надаються виробником (постачальником)
3.1	Вантажопідйомність	3.2 т	
3.2	Тип	Горизонтальний	
3.3	Коефіцієнт запасу міцності	4:1	
3.4	Матеріал виготовлення	Міцна сталь	
3.5	Покриття	Фарбування	
3.6	Стандарт	ДСТУ EN 13155:2018	
3.7	Сертифікат якості (паспорт)	є	

Малюнок 1. Зовнішній вигляд

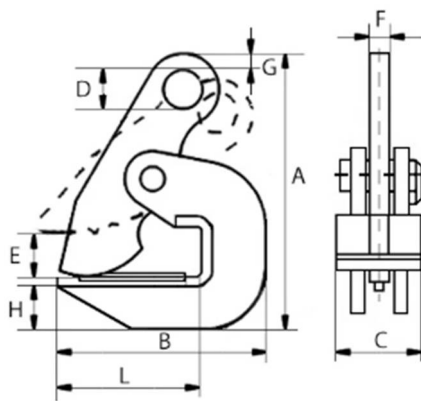

В/п одного/пари	Товщина листа	A	B	C	D	E	H	F	G	L	Вага
тн	мм	мм									кг
(1,6) 3,2	0 – 40	245	185	73	29	40	59	19	17	106	6

Опис:

Захват горизонтальний з фіксатором типу DHQ / HLB являє собою пристрій для підйому та переміщення листового та профільного прокату. Принцип роботи вантажного захвату горизонтального типу ґрунтується на мимовільному замиканні пристрою під навантаженням. Конструкція захвату передбачає збільшену за розмірами висоту підосви з виконаними поперечними насічками або гумовою накладкою з рифленнями для кращого зчеплення з вантажем, що переміщується. Робочий орган виробу виконаний з високолегованої конструкційної сталі, що позитивно позначається на експлуатаційних характеристиках пристрою. Захвати DHQ/HLB працюють лише у парі. Матеріал робочих органів: міцна легована сталь. Коефіцієнт запасу міцності пари захватів: 4:1.

Начальник дільниці планово попереджувальних
та капітальних ремонтів №4

Д.С. Зав'ялов