

Опитувальний лист

Пристрій для формування проміжків ПФП-1 у свердловинному заряді (для сухих свердловин)

Загальні відомості – пристрій ПФП-1 призначений для формування інертних проміжків в свердловинах глибиною до 30 м при підготовці масових вибухів на відкритих гірничих роботах.

За допомогою пристрою формується повітряний (або з використанням інертного газу) проміжок колонки свердловинного заряду.

Технічні характеристики:

Область застосування - сухі вибухові свердловини, або частина свердловини без наповнення водою

Діаметр виробу, мм - 150-220 (+20)

Висота виробу, мм - 500 - 650 (+70)

Маса виробу, кг - від 3 до 23 (+2)

Матеріал оболонки - рукав з поліпропілену або поліетилену щільністю до 150 мк.


Матеріал наповнення - може бути допущено використання поліетиленових ємностей різного обсягу та кількості, при умові забезпечення заданого діаметру.

Для збільшення надійності конструкції можливе формування виробу, в якому розміщено один ряд ємностей, які заповнені інертним матеріалом (наприклад відсівом гірничих порід).

Відповідає нормативним актам з Охорони Праці, має відповідати НПАОП 0.00-1.66-13 та ін.

Кріплення кінців виробу - пластикові або інші стяжки для надійної фіксації конструкції виробу.

Малюнок №1. Загальний вигляд виробу.

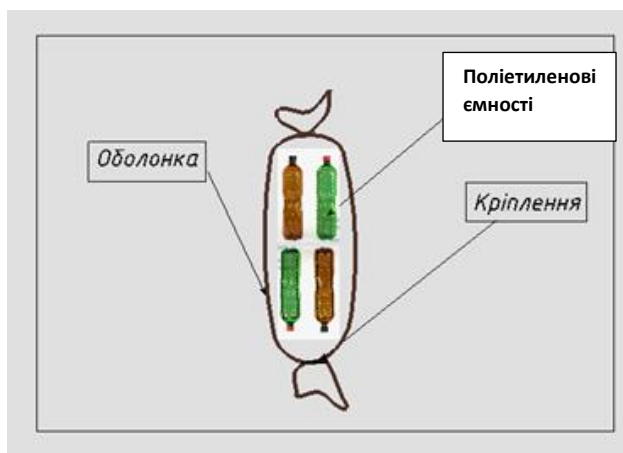

Провідний фахівець – гірник Гірничодобувного департаменту Метінвест холдингу

В.О. Колесніков

Начальник кар'єру ПРАТ «ІНГЗК»

О.В. Іванов

Головний фахівець з БПР

П.В. Сєднєв