


Опитувальний лист

Рукав поліпропіленовий ПФП-2 50 см з інертним проміжком у свердловинному заряді

Технічні характеристики:

Область застосування	сухі та обводнені вибухові свердловини
Діаметр виробу	150-220 мм
Висота виробу	500-550 мм
Маса виробу	до 30 кг
Матеріал оболонки	Рукав з поліпропілена щільністю до 150 мк.
Матеріал наповнення	Порожні пластикові бутлочки ємністю 1,5-2 літра в кількості 6 шт./од. виробу, наповнюються піском або відсівом.
Можливість зміни наповнювача	Так
Відповідає нормативним актам з ОП. Має відповідати НПАОП 0.00-1.66-13 та ін.	
Кріплення кінців виробу	Пластикові стяжки 4 шт./од. виробу.

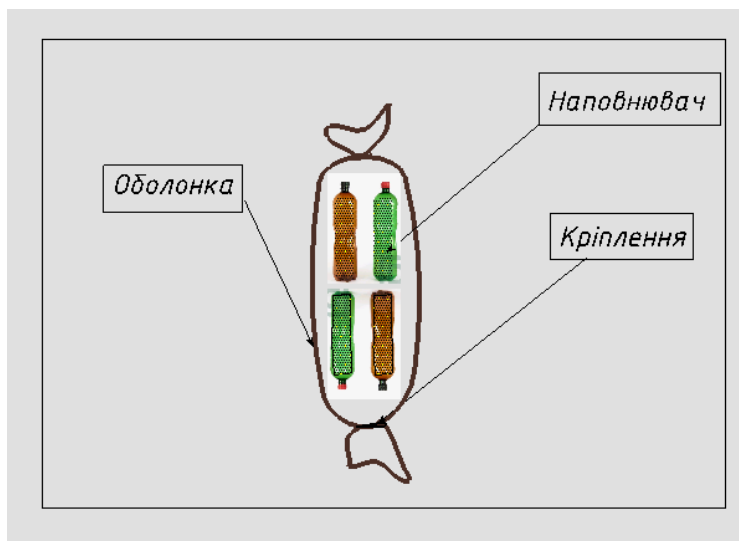

Гол. гірник ПРАТ «ПІВНГЗК»
Начальник Ганнівського кар'єру
Провідний гірничий інженер з БПР

О.О. Якимович
Ю.А. Стулій
О.В. Пасєвіч