

Опитувальний лист

Пристрій рукавний змінного діаметру (ПП-10) для формування свердловинного заряду довжиною 22м

Загальні відомості – Пристрій поліпропіленовий рукавного типу призначений для формування свердловинних зарядів змінного діаметру при підготовці масових вибухів на відкритих гірничих роботах.

Технічні характеристики:


Область застосування	сухі та обводнені технологічні свердловини у кар'єрах, для вибухових робіт
Діаметр виробу	на звуження з 262 до 200 мм
Висота виробу	22 м
Маса виробу	до 10 кг
Матеріал оболонки	1 шар та 2 шар поліпропілен щільністю не менше 60г/м ² , додатковий (за домовленістю) 3 шар поліетилен до 150мк

Конструктивне виконання

- 1) Основна частина – поліпропіленовий рукав довжиною 22 м, діаметром до 262 мм, щільністю матеріалу від 60 г/м².
- 2) В місці звуження діаметру - поверх основного рукаву розташований поліпропіленовий рукав довжиною 8 метрів, діаметром до 200 мм, щільністю від 60 г/м² та з'єднаний з основною частиною металевими заклепками в нижній частині звуження та верхній відповідно. Розміщення звуження відносно основної частини (п.1) починається від 5 метрів від нижньої частини просторою і до 13 метрів відносно всієї довжини основної частини.
- 3) За 0,5м від нижньої частини звуження поверх 1 та 2 слою поліпропіленових рукавів 262 мм та 200 мм розташована поліетиленовий рукава діаметром 200 мм, висотою 1м. та товщиною від 60 мікрон. З'єднана зверху та знизу заклепками.
- 4) Зверху звуженої частини перехід с звуженого на основний діаметр, 1 та 2 шари рукавів поєднанні між собою, що унеможливує появлення карману який може викликати зачіпання при опусканні засобів ініціювання.
- 5) В нижній частині пристрою знаходиться обтяжувач із інертного матеріалу та вагою від 3 кг.

Кріплення кінців виробу

Полімерний шпагат 2 шт./од. виробу

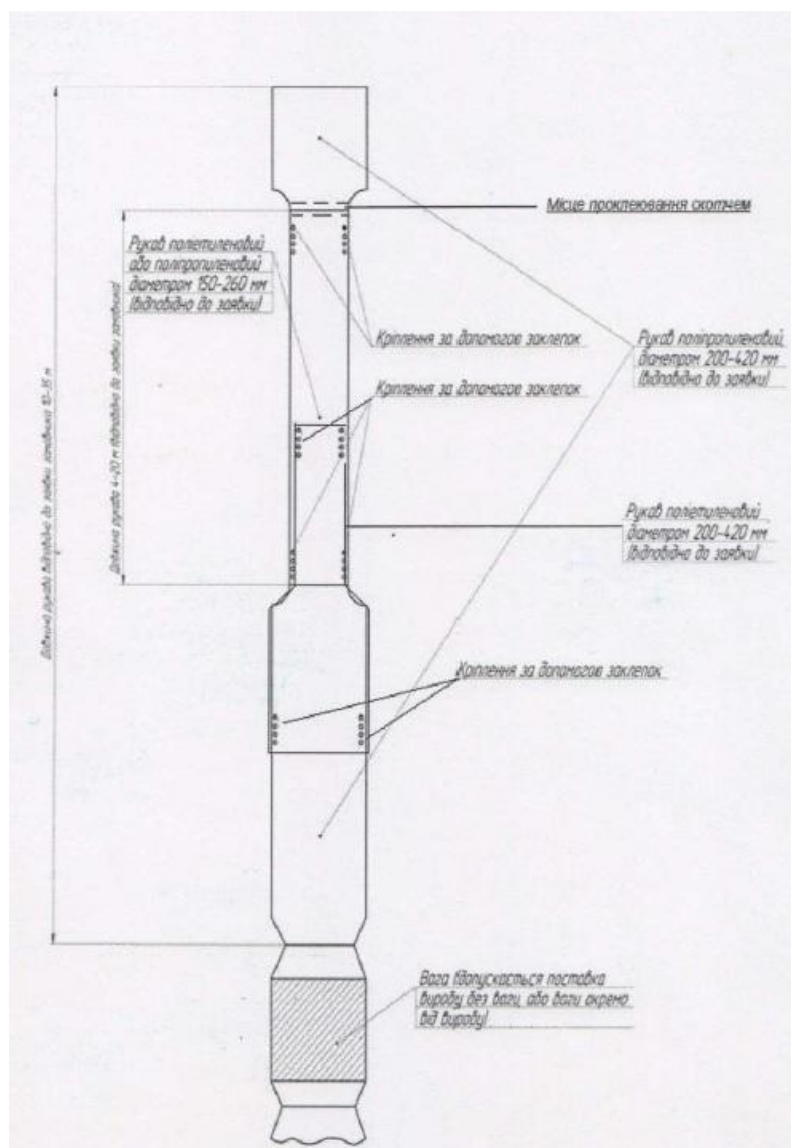

Провідний фахівець-гірник

ПРАТ «ІНГЗК»

В.О. Колесніков