



$P_3 = 415$ кгс (пробная нагрузка)

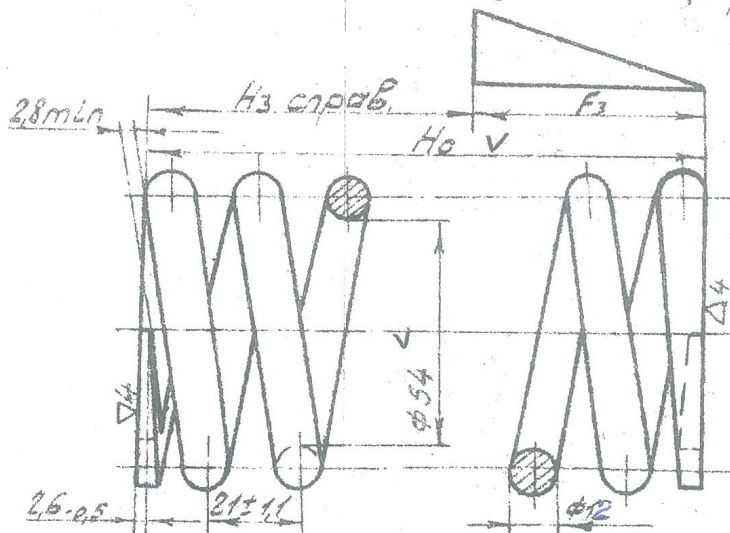

Диаметр по гильзе:
 $D_2 = 75,1$ мм
Диаметр по стержню:
 $D_5 = 48,9$ мм

Примечание. Левое
направление навив-
ки

Конец заготовки с кузнечной оттяжкой.



Размеры в мм

Число рабо- чих витков n	Полное число витков		H ₂				H ₃	F ₃				Разверну- тая дли- на пру- жины мм	Вес в кг
	Но- мин.	Доп. откл. (±)	Но- мин.	Доп. откл.		Но- мин.		Доп. откл.					
				(+) (−)	(+) (−)			(+) (−)	(+) (−)				
70	8,5	1/4	145,0	6,5	2,5	87,1	57,9	90	6,2	1613	144		

Материал: круг 12п ГОСТ 2590-71
60С2 ГОСТ 14959-69

Материал	Вес	Нормаль	Взам.н.черт.
Пружина 12×78×145		4Н10866	
Нач. осн.	Никитин	3КХ3	Машин
Рук. гр.	Свиенков		З.О.Р.
Констр.	Скрябченко		196
Н.д.онтр.	Дудников		

Восстановлено с подлинника Верно: [подпись]