


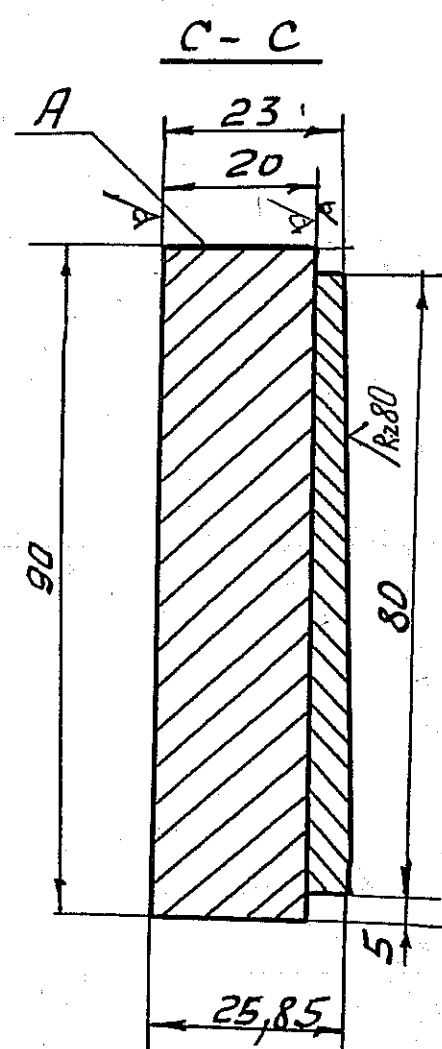

1. Варить электродами марки ЭЧ2А
2. Неприлегание к плите по всей длине по плоскости "А" до 5 мм, по плоскости "Б" до 2 мм.
3. Колить твердость НРС 30 ± 40
4. При обработке пластика размер 23 должен быть со стороны плоскости "А" (вогнутости)

2	Лист 6x40x80	3	Вст. 3СД2 ГОСТ 14637-69	0,16	0,48	
1	Полоса 20x90x1440	1	Ст. 45х ГОСТ 4543-71	20,4	20,4	Ст. 40х
ИИ п/п	Наименование	к-во шт.	1 шт.	общ.		
			вес в кг			

3-115839

изм. лист	подкун	подп.	Дого	КОЛОСНИК	Литера	масса	м-в
Разряд		ЖТ		Дробилка ДМРД			
Проб.	Бегма	ЖТ	24682	14,5x13		21	1:5
Т. конт.					лист	листов	
					Запорожский		

1084