
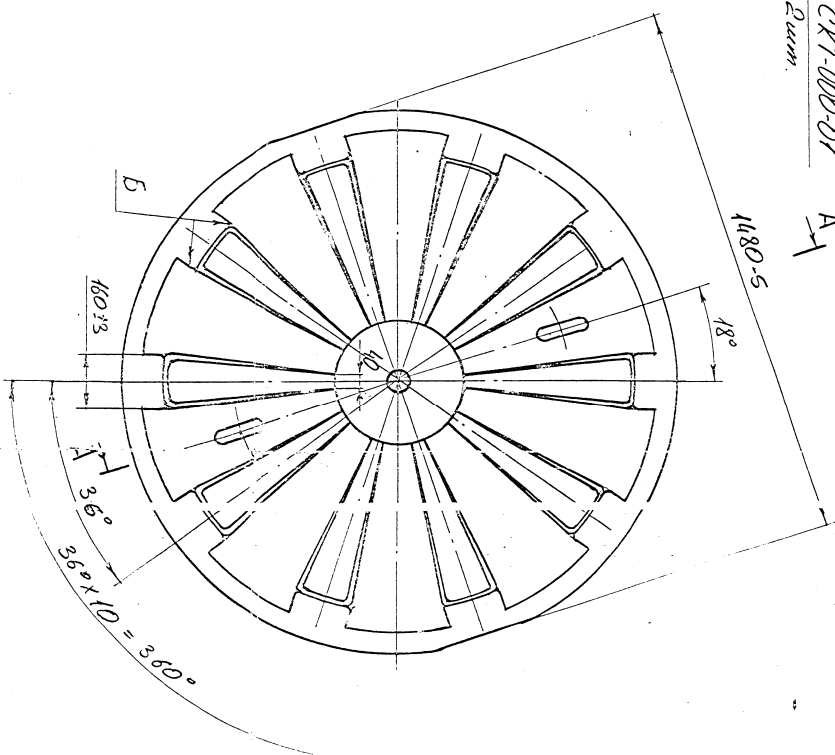


A-A

Crossa CRT-000-01

2000

A

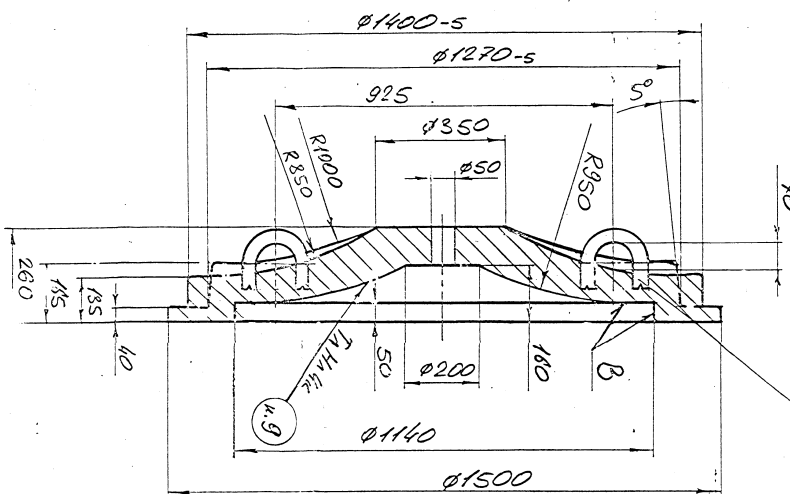

~~CONFIDENTIAL~~
~~SECRET~~

Memorandum

Годен на 20 Stenyl

Член на 20-те
Тематична

3300 N. 2nd St.
Tomb Hg 20 of 1
McKinnick

16. Дополняющее изложение к указанию 250
пост 977-88.
1. Отливка 1-й группы ГОСТ 977-88.
2. Точность отливки 10-9-18-13. ГОСТ 26645-85.
3. Литерные углы по ГОСТ 3212-80.
4. Неэкзозные литерные радиусы 5мм
5. Удаление питателя, приливов, приливных пров, заливов должна производиться после термической обработки. Должна остаться отрезка питателя и приливов до термообработки к остатками высотой не менее 20мм.
6. На поверхности отливки дефекты в виде отдельных газовых и усадочных раковин, условным диаметром до 5мм и глубиной до 5мм, а также засоров и местных вырезов после огневой резки глубиной не более 5мм должны быть зашпательваны по технологии ОТГ.
- Дефекты в виде отдельных газовых и усадочных раковин условным диаметром более 5мм, а также засоров, местных вырезов, трещин в местах отрезки приливов, питателей и других месток должны быть заварены электродагтовой сваркой в соответствии с требованиями технологии
- Общая площадь экзозных дефектов не должна превышать 5% от площади донной поверхности. Остатки от реза приливов и питателей должны быть зачищены до поверхности отливки.
7. Поверхности отливки должны быть чистыми без приливов и жеманных включений.
8. Размеры для справок.
9. Маркировка: товарный знак по СТПС-6-74 и номер отливки литьем заподлицо с основным металлом, обозначение чертежа шрифт 140мм
- ГОСТ 14192-77, краской или по условию контракта.
10. Условия хранения и транспортировки 8(ОЖ-3) ГОСТ 15150-69.
11. Условия эксплуатации УХЛ-1 ГОСТ 15150-69.
12. Упаковка КУ-0 ГОСТ 23170-78 или по условию контракта.
13. Покрытие: грунтровка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 или по условию контракта.
14. Остальные технические требования, правила приемки, методы контроля по ГОСТ 14-12-50 или СТ00190940-001-93.
15. Чертеж разработан на основании чертежа НКМЗ согласно ЕСКД, ЕСТД, Методич. 14-12-50 и 14-12-81
- технологии заезда.

[illegible]