18.92.620000.01484

Погоджено на 2025
Зас. нач. ДФ-1
Потьомкін В.М.
09.07.25

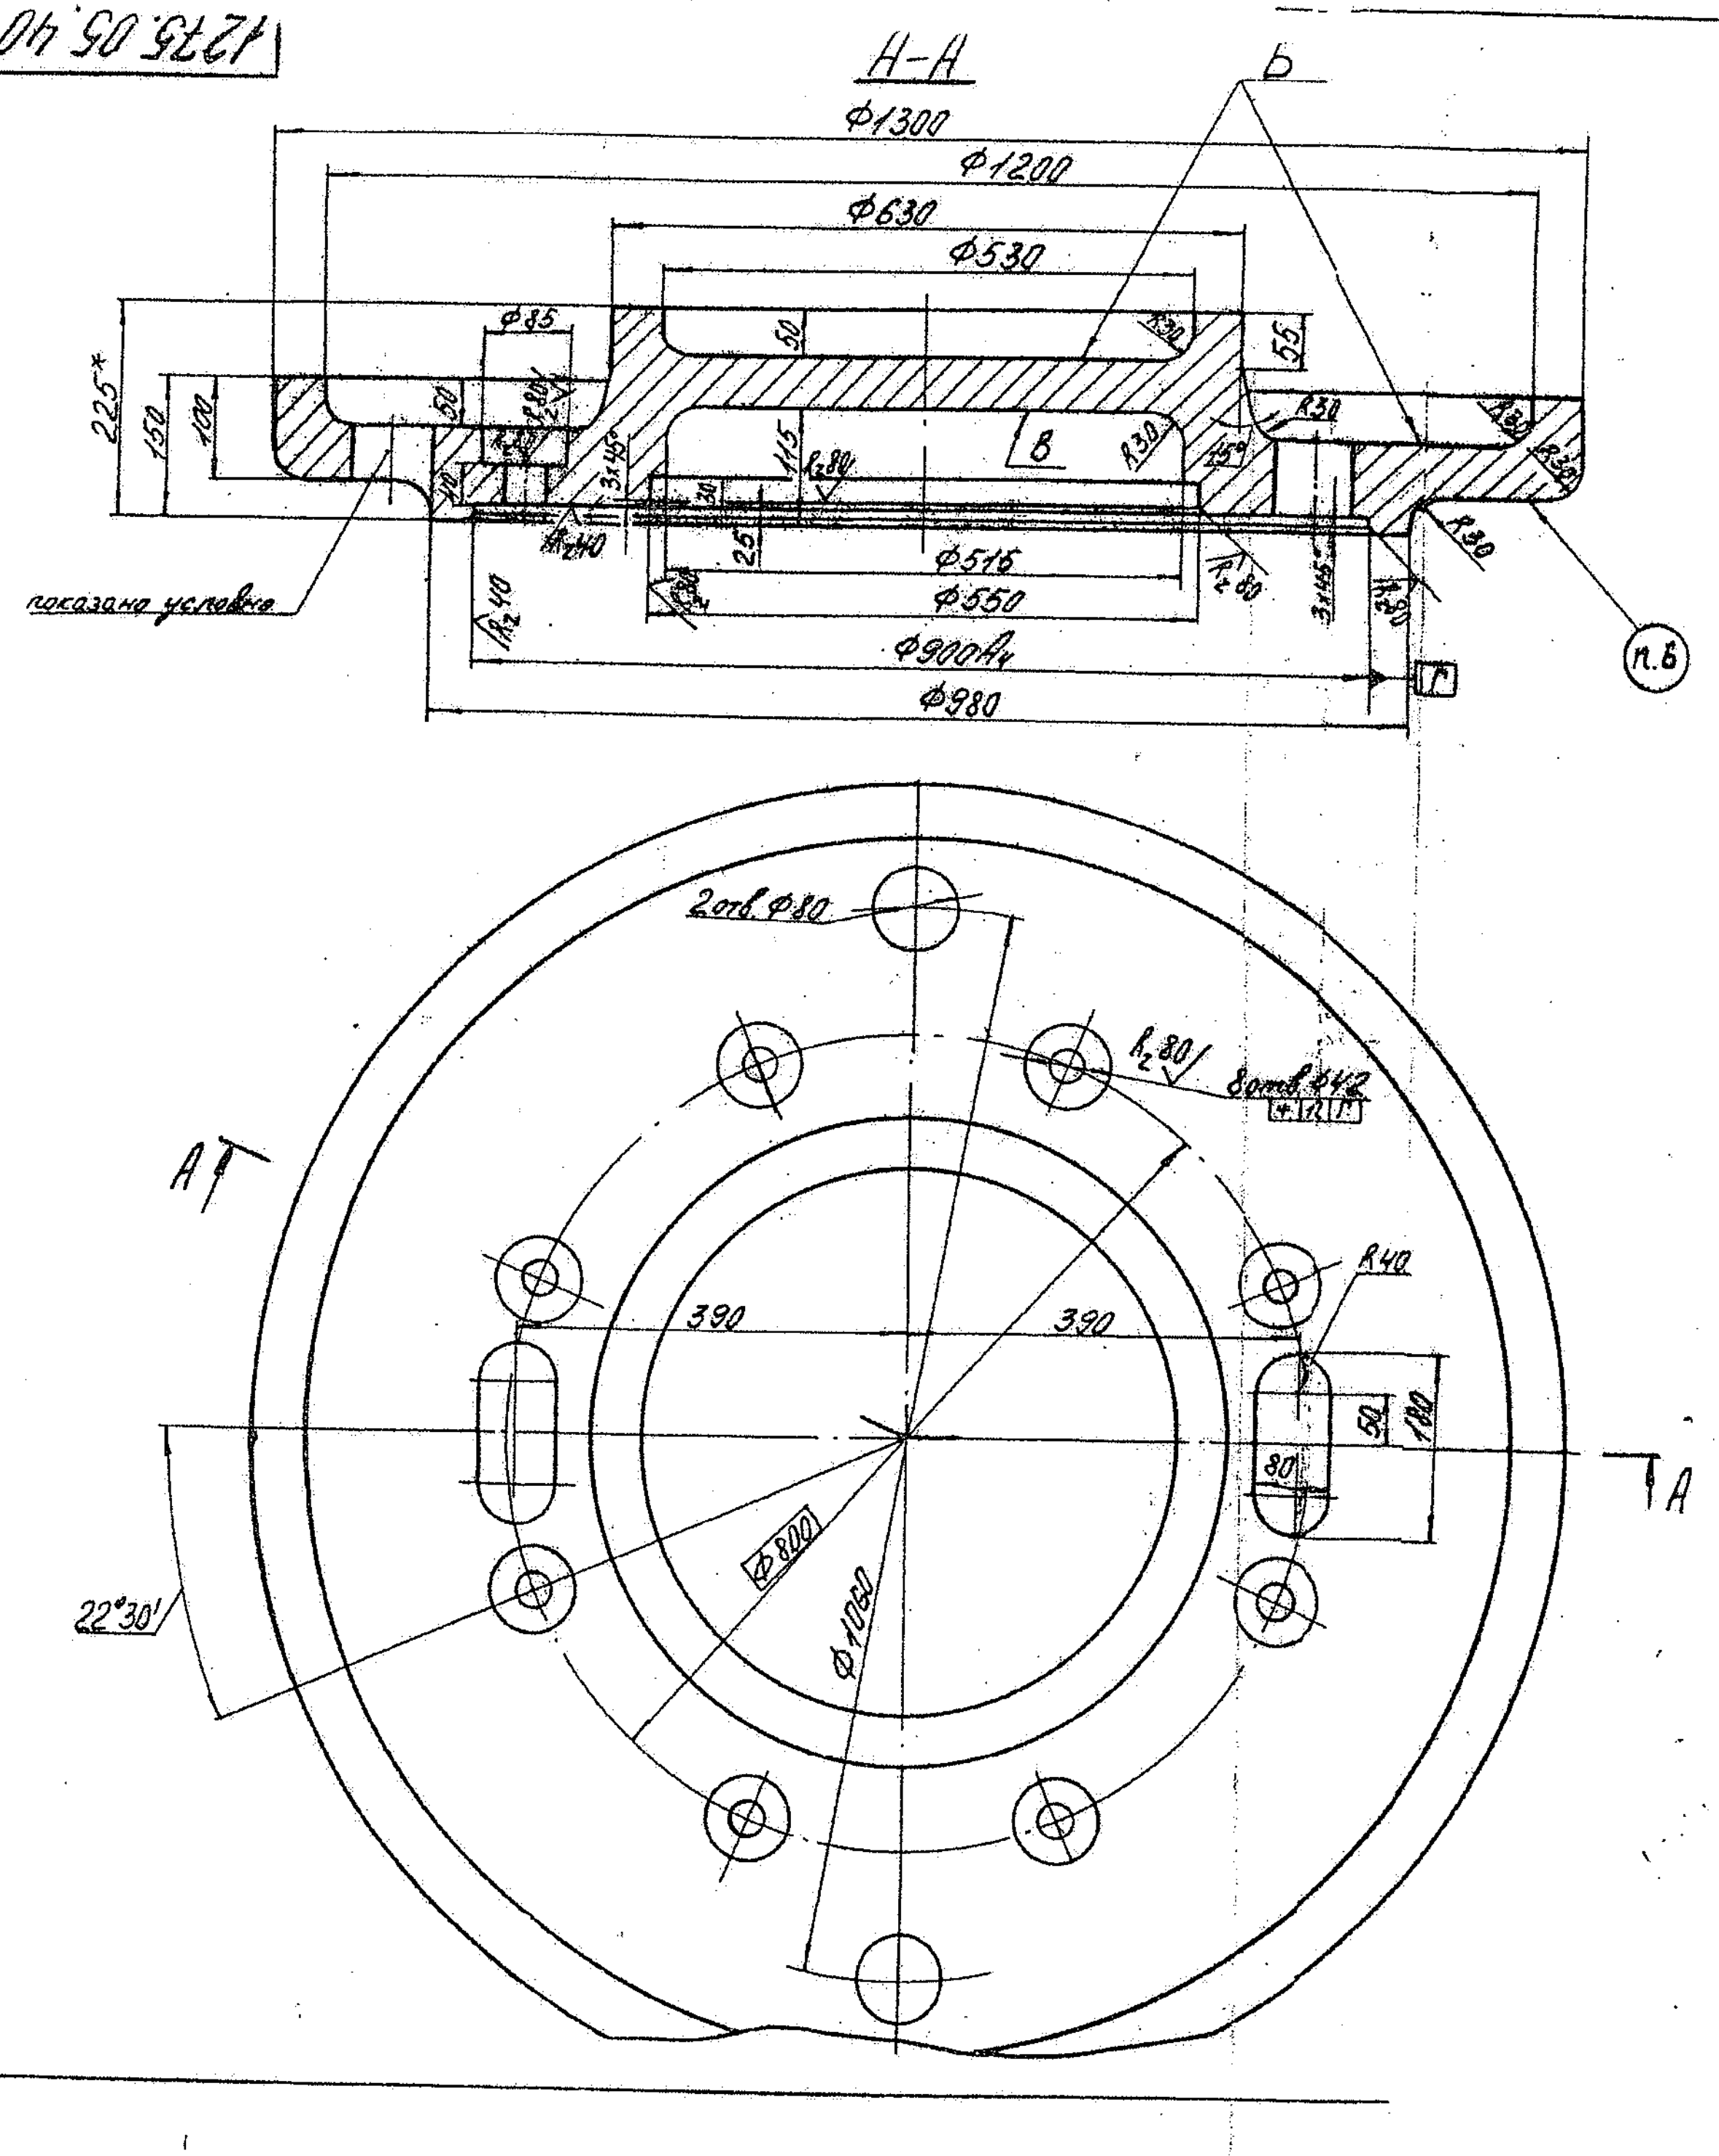

1. Чистота необработанных поверхностей по 4 классу, нормаль 4123-1.
2. Допускаемые отклонения размеров отливки по III классу точности, ГОСТ 2009-75.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров обрабатываемых поверхностей: отверстий по A_7, валов – по B_7, остальных – по CM_8.
4. На поверхностях Б допускаются остатки отреза прибылей высотой до 8mm.
5. Поверх. В проверить на станке; припуск на обработку не давать.
6. Маркировать номер заказа, обозначение.
7* Размер для справок.

КМРТ-2200.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата	1275.05.404					
Разраб. Грабовский	Плита распределительная	Лит.	Масса	М-б		
Провер. Ковалев		Н	765	1:5		
Н.конт.	Сталь 35Х-I ГОСТ 977-75	Лист	Листов			

Инв. № подл.	Подп. дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. дата